


FIFTYLOCK-S



<https://www.locinox.com/de-de/torbeschläge/schlösser/einsteckschlösser/p00054234>

Einsteckschloss mit Edelstahlmechanismus und 30 mm Dornmaß, entwickelt für Schiebetore mit Profilen von mindestens 50 mm Tiefe. Der 33 mm hohe Twistfinger gewährleistet eine optimale Verriegelung mit dem SFKS-Einsteckschließblech. Dank des patentierten Click-It-Systems lässt sich das FIFTYLOCK-S zusammen mit dem SFKS schnell, stabil und effizient in einer Uniwing-Ausparung installieren. Geeignet für Tore aus Stahl, Aluminium, Holz und PVC.

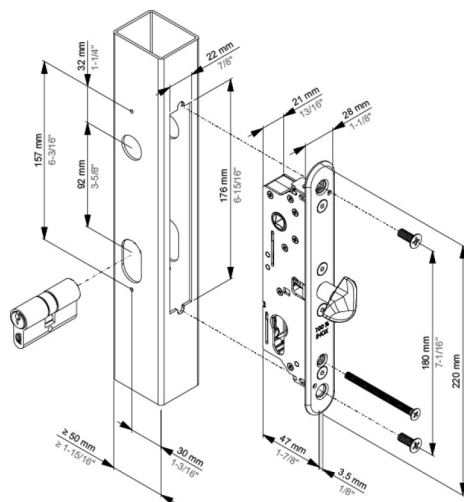

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Links-Rechts-Einstellbarkeit	Ja
Montagemethode	Click-it
Selbstverriegelnder Riegel mit Schlüsselbetätigung	Ja
Kopplungsgröße	Quadrat 8 mm
Dornmaß	30 mm
Profiltyp	Uniwing
Zylindertyp	Quadrat
Torprofil	Europrofil
Materialien für Hauptbestandteil(e)	50 mm
Temperaturbereich	Edelstahl-Mechanismus
Stundenlange Salzsprühtests	-22°F/ 158°F
Testhäufigkeit	500
Jahre Garantie	500.000 Zyklen
	3