


FIFTYLOCK-S



<https://www.locinox.com/pl-pl/osprzet-bramowy/zamki/zamki-wpuszczane/p00054234>

Zamek wpuszczany z mechanizmem ze stali nierdzewnej i odległością osi 30 mm, zaprojektowany do bram przesuwnych z profilami o głębokości co najmniej 50 mm. Twistfinger o wysokości 33 mm gwarantuje optymalne ryglowanie z wpuszczanym zaczepem SFKS. Dzięki opatentowanemu systemowi Click-It montaż FIFTYLOCK-S i SFKS w wycięciu Uniwing jest szybki, solidny i efektywny. Odpowiedni do bram ze stali, aluminium, drewna i PVC.

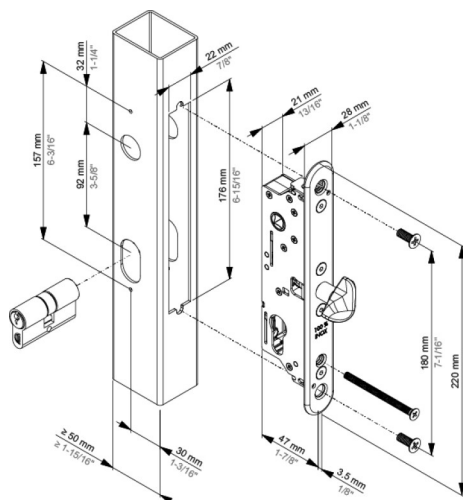

DANE TECHNICZNE

Możliwość regulacji lewo-prawo	Tak
Metoda instalacji	Click-it
Rygiel samozatraskowy obsługiwany kluczem	Tak
Rozmiar trzpienia	Kwadrat 8 mm
Odległość czoła zamka do osi wkładki	30 mm
Typ profilu	Uniwing
Typ wkładki	Kwadrat
Profil bramy	Profilu euro
Materiały głównych części	50 mm
Zakres temperatur	Mechanizm ze stali nierdzewnej
Godziny testów w mgle solnej	-30°C / 70°C
Częstotliwość testu	500
Lata gwarancji	500.000 Cykliów
	3