


FIFTYLOCK-S



<https://www.locinox.com/ru-ru/фурнитура/замки/врезные-замки/p00054234>

Врезной замок с механизмом из нержавеющей стали и бэксетом 30 мм, разработанный для откатных ворот с профилями глубиной не менее 50 мм. Twistfinger высотой 33 мм обеспечивает оптимальное запираение с врезной ответной планкой SFKS. Благодаря запатентованной системе Click-It установка FIFTYLOCK-S и SFKS в вырез Uniwing выполняется быстро, прочно и эффективно. Подходит для ворот из стали, алюминия, дерева и ПВХ.

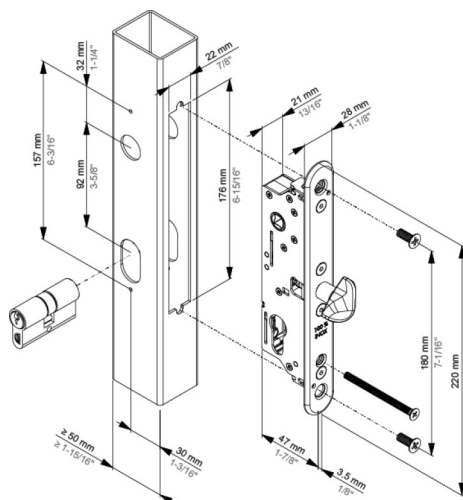

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Регулировка влево-вправо	Да
Метод установки	Click-it
Самоблокирующийся болт с ключом	Да
Размер толкателя	Квадрат 8 мм
Зазор	30 мм
	Uniwing
Тип профиля	Квадратный
Тип цилиндра	Europrofile
Профиль ворот	50 мм
Основная часть(и) материалов	Механизм из нержавеющей стали
Диапазон температур	-30°C / 70°C
Часы тестирования в соляном тумане	500
Частота испытаний	500.000 Циклов
Годы гарантии	3