


SIXTYLOCK-S



<https://www.locinox.com/de-de/torbeschläge/schlösser/einsteckschlösser/p00054243>

Einsteckschloss mit Edelstahlmechanismus und 40 mm Dornmaß, ausgelegt für Schiebetore mit Profilen von mindestens 60 mm Tiefe. Der 33 mm hohe Twistfinger garantiert eine optimale Verriegelung mit der SFKS Einsteckschließplatte. Dank des patentierten Click-It-Systems ist die Installation des SIXTYLOCK-S und des SFKS in eine Uniwing-Ausklingung schnell, stabil und effizient. Geeignet für Tore aus Stahl, Aluminium, Holz und PVC.

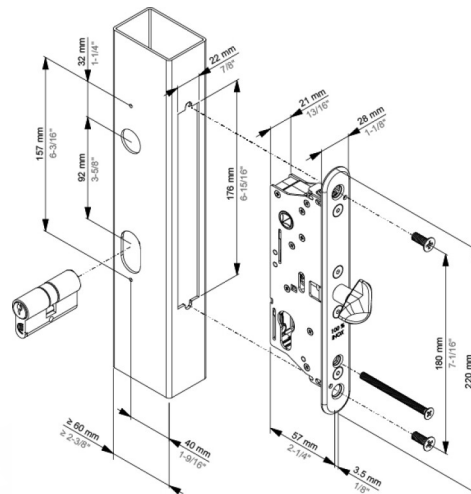

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Links-Rechts-Einstellbarkeit	Ja
Montagemethode	Click-it
Selbstverriegelnder Riegel mit Schlüsselbetätigung	Ja
Kopplungsgröße	Quadrat 8 mm
Dornmaß	40 mm
Profiltyp	Uniwing
Zylindertyp	Quadrat
Torprofil	Europrofil
Materialien für Hauptbestandteil(e)	60 mm
Temperaturbereich	Edelstahl-Mechanismus
Stundenlange Salzsprühtests	-22°F/ 158°F
Testhäufigkeit	500
Jahre Garantie	500.000 Zyklen
	3