


SIXTYLOCK-S



<https://www.locinox.com/ru-ru/фурнитура/замки/врезные-замки/p00054243>

Врезной замок с механизмом из нержавеющей стали и осью 40 мм, предназначенный для раздвижных ворот с профилем не менее 60 мм глубиной. Twistfinger высотой 33 мм обеспечивает оптимальное запирание с врезной ответной планкой SFKS. Благодаря запатентованной системе Click-It установка SIXTYLOCK-S и SFKS в вырез Uniwing происходит быстро, надёжно и эффективно. Подходит для ворот из стали, алюминия, дерева и ПВХ.

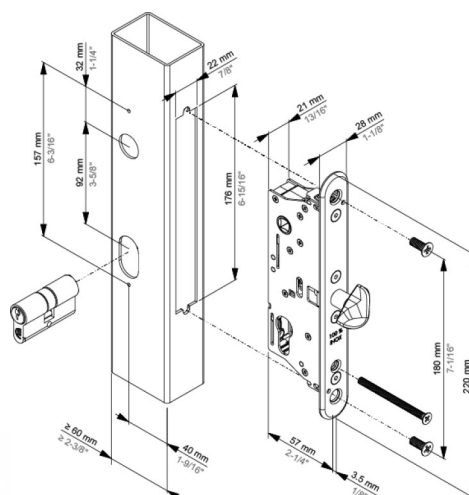

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Регулировка влево-вправо	Да
Метод установки	Click-it
Самоблокирующийся болт с ключом	Да
Размер толкателя	Квадрат 8 мм
Зазор	40 мм
Тип профиля	Uniwing
Тип цилиндра	Квадратный
Профиль ворот	Europrofile
Основная часть(и) материалов	60 мм
Диапазон температур	Механизм из нержавеющей стали
Часы тестирования в соляном тумане	-30°C / 70°C
Частота испытаний	500
Годы гарантии	500.000 Циклов
	3