


EIGHTYLOCK-S



<https://www.locinox.com/es-es/equipos-para-puertas/cerraduras/cerradura-embutida/p00054244>

Cerradura de embutir con mecanismo en acero inoxidable y eje de 60 mm, diseñada para puertas correderas con perfiles de al menos 80 mm de profundidad. El Twistfinger de 33 mm de altura garantiza un cierre óptimo con el cerradero de embutir SFKS. Gracias al sistema patentado Click-It, la instalación del EIGHTYLOCK-S y del SFKS en un recorte Uniwing es rápida, sólida y eficiente. Apta para puertas de acero, aluminio, madera y PVC.

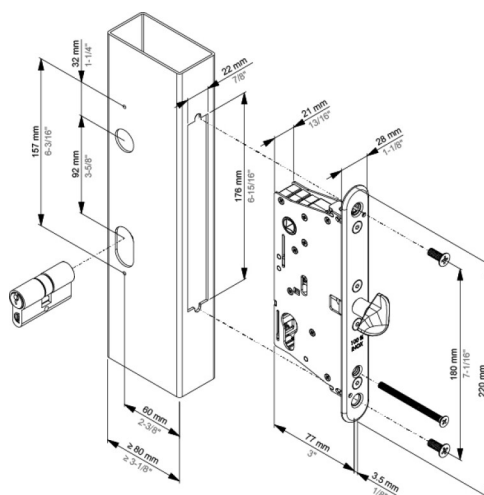

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Ajuste de izquierda a derecha	Sí
Método de instalación	Click-it
Cerrojo con cierre automático accionado por llave	Sí
Tamaño del seguidor	Cuadrado 8 mm
Gancho y eje	60 mm
Tipo de perfil	Uniwing
Tipo de cilindro	Cuadrado
Perfil de puerta	Europrofile
Materiales de la(s) parte(s) principal(es)	80 mm
Rango de temperatura	Mecanismo de acero inoxidable
Horas de pruebas de niebla salina	-30°C / 70°C
Frecuencia de prueba	500
Años de garantía	500.000 Ciclos
	3