


EIGHTYLOCK-S



<https://www.locinox.com/pl-pl/osprzet-bramowy/zamki/zamki-wpuszczane/p00054244>

Zamek wpuszczany z mechanizmem ze stali nierdzewnej i osią 60 mm, zaprojektowany do bram przesuwnych z profilami o głębokości co najmniej 80 mm. 33-milimetrowy Twistfinger zapewnia optymalne ryglowanie z zaczepem wpuszczanym SFKS. Dzięki opatentowanemu systemowi Click-It montaż EIGHTYLOCK-S i SFKS w wycięciu Uniwing jest szybki, solidny i wydajny. Odpowiedni do bram ze stali, aluminium, drewna i PVC.

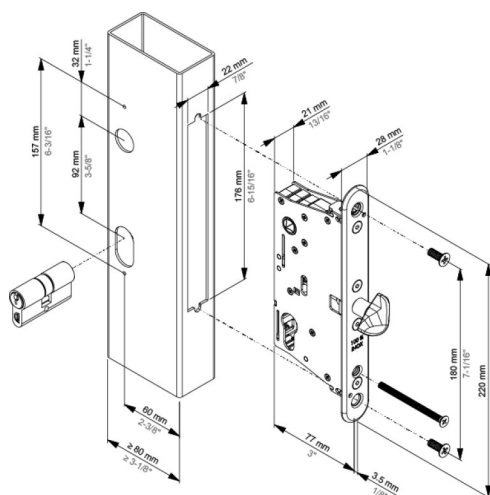

DANE TECHNICZNE

Możliwość regulacji lewo-prawo	Tak
Metoda instalacji	Click-it
Rygiel samozatraskowy obsługiwany kluczem	Tak
Rozmiar trzpienia	Kwadrat 8 mm
Odległość czoła zamka do osi wkładki	60 mm
Typ profilu	Uniwing
Typ wkładki	Kwadrat
Profil bramy	Profilu euro
Materiały głównych części	80 mm
Zakres temperatur	Mechanizm ze stali nierdzewnej
Godziny testów w mgle solnej	-30°C / 70°C
Częstotliwość testu	500
Lata gwarancji	500.000 Cykliów
	3