


EIGHTYLOCK-S



<https://www.locinox.com/ru-ru/фурнитура/замки/врезные-замки/p00054244>

Врезной замок с механизмом из нержавеющей стали и осью 60 мм, предназначенный для раздвижных ворот с профилем не менее 80 мм глубиной. Twistfinger высотой 33 мм обеспечивает оптимальное запирание с врезной ответной планкой SFKS. Благодаря запатентованной системе Click-It установка EIGHTYLOCK-S и SFKS в вырез Uniwing происходит быстро, надёжно и эффективно. Подходит для ворот из стали, алюминия, дерева и ПВХ.

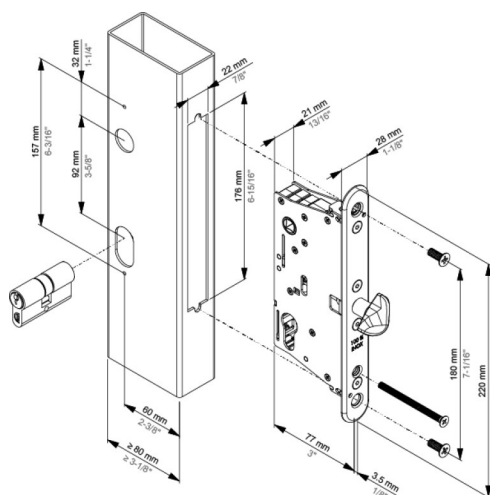

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Регулировка влево-вправо	Да
Метод установки	Click-it
Самоблокирующийся болт с ключом	Да
Размер толкателя	Квадрат 8 мм
Зазор	60 мм
	Uniwing
Тип профиля	Квадратный
Тип цилиндра	Europrofile
Профиль ворот	80 мм
Основная часть(и) материалов	Механизм из нержавеющей стали
Диапазон температур	-30°C / 70°C
Часы тестирования в соляном тумане	500
Частота испытаний	500.000 Циклов
Годы гарантии	3