


FIFTYLOCK-LS



<https://www.locinox.com/es-es/equipos-para-puertas/cerraduras/cerradura-embutida/p00054607>

Cerradura de embutir con mecanismo de acero inoxidable y entrada de 30 mm, diseñada para puertas correderas con perfiles de al menos 50 mm de profundidad. El Twistfinger de 45 mm de altura garantiza un cierre óptimo con el cerradero de superficie SSKZ. Gracias al sistema patentado Click-It, la instalación de la FIFTYLOCK-LS en un recorte Uniwing es rápida, sólida y eficiente. Apta para puertas de acero, aluminio, madera y PVC.

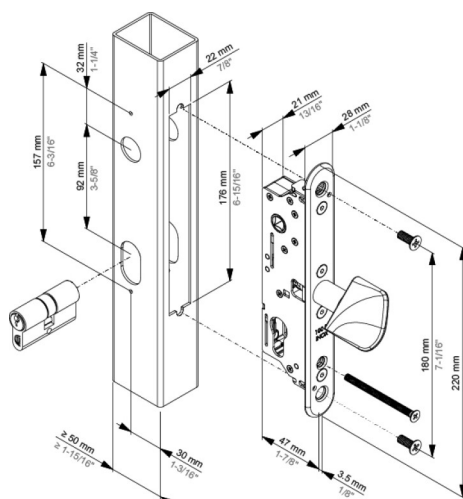

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Ajuste de izquierda a derecha	Sí
Método de instalación	Click-it
Cerrojo con cierre automático accionado por llave	Sí
Tamaño del seguidor	Cuadrado 8 mm
Gancho y eje	30 mm
Tipo de perfil	Uniwing
Tipo de cilindro	Cuadrado
Perfil de puerta	Europrofile
Perfil de puerta	50 mm
Materiales de la(s) parte(s) principal(es)	Mecanismo de acero inoxidable
Rango de temperatura	-30°C / 70°C
Horas de pruebas de niebla salina	500
Frecuencia de prueba	500.000 Ciclos
Años de garantía	3