


SIXTYLOCK-LS



<https://www.locinox.com/nl-be/gate-hardware/sloten/insteeksloten/p00054686>

Insteekslot met roestvrijstalen mechanisme en doornmaat van 40 mm, ontworpen voor schuifpoorten met profielen van minstens 60 mm diep. De 45 mm hoge Twistfinger garandeert een optimale vergrendeling met de SSKZ opbouwslotvanger. Dankzij het gepatenteerde Click-It systeem is de installatie van de SIXTYLOCK-LS in een Uniwing-uitfrezing snel, stevig en efficiënt. Geschikt voor poorten uit staal, aluminium, hout en PVC.

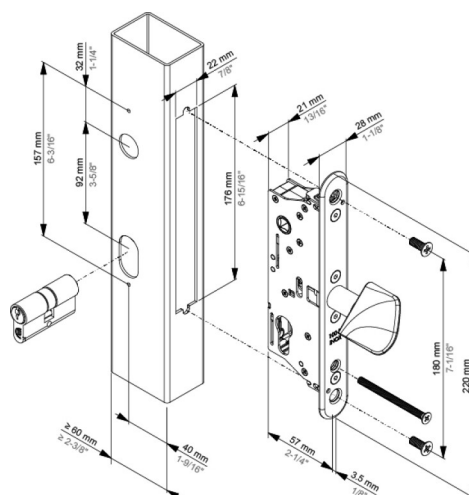

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Links-rechts verstelbaar	Ja
Installatiemethode	Click-it
Zelfvergrendelende sleutelgrendel	Ja
Volgergrootte	Vierkant 8 mm
Doornmaat	40 mm
	Uniwing
Profieltype	Vierkant
Cilindertype	Europrofiel
Poortprofiel	60 mm
Materialen hoofdonderdelen	Roestvrijstalen mechanisme
Temperatuurbereik	-30°C / 70°C
Aantal uur zoutsproeitesten	500
Testfrequentie	500.000 Cycli
Aantal jaar garantie	3