




Insteekevanger voor schuifpoorten die snel en stevig gemonteerd wordt in een Uniwing-uitfrezing dankzij het gepatenteerde Click-It systeem. In combinatie met insteeksloten met compacte Twistfinger (insteeksloten-S) garandeert de SFKS een optimale vergrendeling. De geïntegreerde rubberstop voorkomt schade aan de poort en het slanke design beperkt de afstand tussen vleugel en paal.

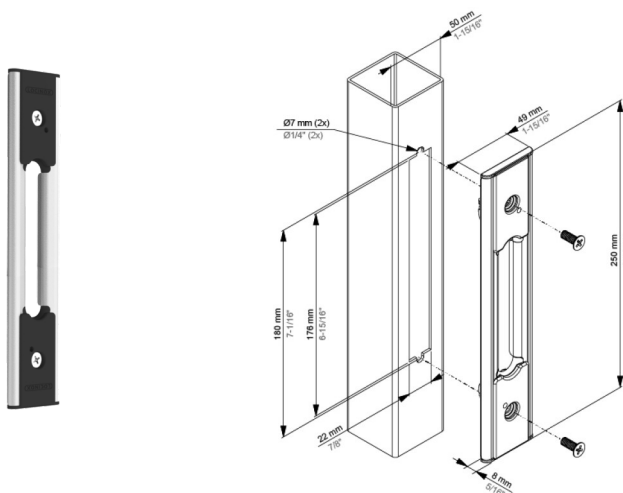

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Links-rechts verstelbaar	Ja
Installatiemethode	Quick-Fix
	Zeskantschroeven (HEX 5)
	Uniwing
Profieltype	Vierkant
Minimale afstand poort-paal	10 mm
Materialen hoofdonderdelen	Aluminium
	Polyacetaal
	Roestvrij staal
Temperatuurbereik	-30°C / 70°C
Aantal uur zoutsproeitesten	500
Testfrequentie	500000
Aantal jaar garantie	3