

LOCINOX

Let's make it better together

SAMOZAMYKACZE & KONTROLA DOSTĘPU

Odkryj nasze innowacyjne
rozwiązania



WITAJ!

Cieszę się, że trzymasz nasz nowy broszura w swoich rękach. Jesteśmy dumni i podekscytowani pokazując w tym katalogu nasze innowacje.


Stale wzmacniamy naszą pozycję czołowej marki w branży bram i ogrodzeń. Jako prawdziwy ekspert w tej dziedzinie dążymy tylko do tego, co najlepsze. Nie tylko w zakresie zamków i zaczepów, ale także w szybko rozwijającym się segmencie rozwiązań automatyki i elektroniki.

Nasz zespół badawczo-rozwojowy, który stale się rozwija, po raz kolejny opracował wielce niespotykane produkty, które wstrząsną rynkiem. Oczywiście zachowując odpowiednie cechy: doskonałą jakość produktu, szybką i łatwą instalację, niespotykaną niezawodność, piękną estetykę i wartość dodaną dla Ciebie i Twoich klientów.

Obsługa klienta pozostaje kluczem dla nas, aby wzmocnić nasze partnerstwo. Jednym z najlepszych przykładów udawadniających, że zależy nam na jak najlepszej obsłudze klienta jest wysyłka w ciągu 24 godzin, która w 98% trafia na czas do klienta.

Usiądź, zrelaksuj się i zainspiruj.
Miłego oglądania!

Mik Emmerechts
CEO Locinox

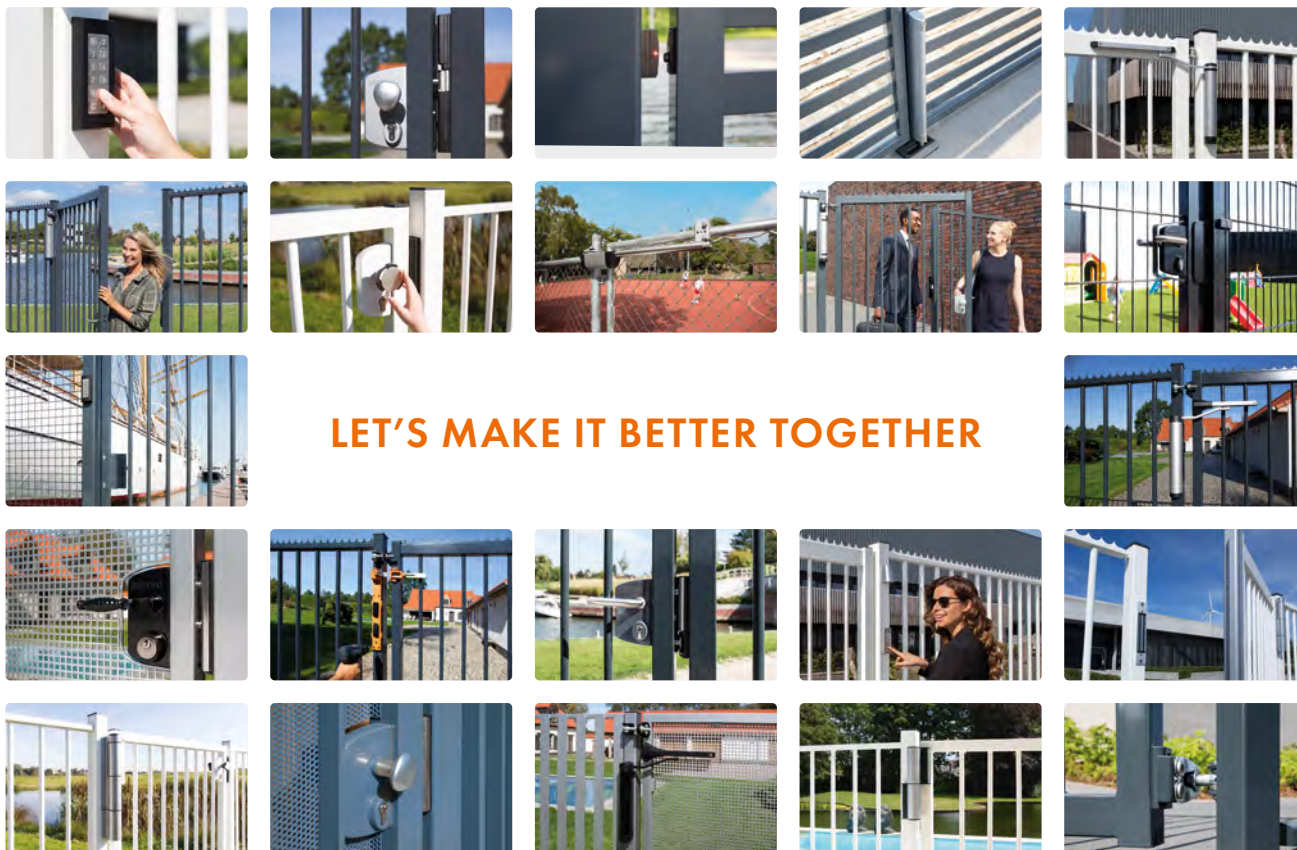

LET'S MAKE IT BETTER TOGETHER

Samozamykacze	6
kontrola dostępu	20
Zamek magnetyczny	28
Akcesoria	41
Narzędzia montażowe	47

KILKA PORAD!



Większość produktów Locinox jest wyposażona w opatentowany system Quick-Fix. Ta wysoce innowacyjna i wyjątkowo mocna śruba kotwiąca wytrzyma siłę 1000 kg na jeden Quick-Fix.



Wybierz spośród wielu kolorów, w zależności od tego, który najlepiej pasuje do Twojej bramy.



Większość naszych produktów jest przeznaczona zarówno do bram lewych jak i prawych.



Zapoznaj się z filmami instalacyjnymi i testami jakości na naszej stronie internetowej

24h
SHIPPING

Wszystkie produkty z tej broszury są dostępne w magazynie i mogą zostać wysłane w ciągu 24 godzin.

LOC E SHOP
order when it suits you

Zamawiaj jeszcze wydajniej, szybciej i swobodnie przy pełnym komforcie i bezpieczeństwie. Więcej informacji, takich jak specyfikacje, zdjęcia, rysunki, filmy i ceny są dostępne na stronie **locinox.com**

NASZE OBIETNICE

INNOWACYJNOŚĆ

Ambitny zespół inżynierów i twórców prototypów pracuje każdego dnia nad nowymi produktami.

Również w tym katalogu znajdą Państwo innowacyjne rozwiązania, które zrewolucjonizują branżę ogrodzeniową.



PRZEMYSŁOWA JAKOŚĆ

Wszystkie nasze produkty są testowane w ekstremalnych warunkach. Każdy produkt jest testowany na co najmniej 500.000 cykli przed wprowadzeniem do sprzedaży.

A wszystko po to żeby Państwa ogrodzenia i bramy działały dożywotnio.



ODPORNOŚĆ NA WARUNKI ATMOSFERYCZNE

Podstawowym wymogiem jest dla nas zastosowanie materiałów i technik wykończenia powierzchni, dzięki którym produkty wytrzymają wiele lat w warunkach zewnętrznych. Dlatego firma Locinox stosuje w swoich wyrobach wyłącznie surowce takie jak stal nierdzewna i metale nieżelazne.

Aby zapewnić wysoki standard wykończenia powierzchni stosujemy chromowanie i gdy to tylko możliwe – ocynk ogniowy. Dzięki temu nasze produkty wyróżniają się dłuższym okresem użytkowania niż ich tańsze odpowiedniki.



ŁATWY MONTAŻ

Niemal każdy zgodzi się z tym, że czas to pieniądz. Dlatego nasze produkty zaprojektowaliśmy tak, aby były łatwe i szybkie w montażu.

Ich instalacja przebiega błyskawicznie dzięki zastosowaniu specjalnych opatentowanych rozwiązań, takich jak Plug&Play i Quick-Fix.

System śrub Quick-Fix zapewnia superszybki montaż i niezwykle solidne zamocowanie produktów.





MODUŁOWOŚĆ

Nasze produkty są zaprojektowane tak, aby możliwa była ich wymiana lub zastąpienie innymi wyrobami z naszej oferty. Istnieje też mnóstwo możliwości łączenia ich w różne kombinacje, co pozwala na maksymalne dostosowanie ich do potrzeb klientów.

Nawet po montażu nasze produkty można łatwo wyregulować i/lub zamontować w ich miejsce inny produkt.

PRODUKTY NA ZAMÓWIENIE

Nasze produkty są modułowe, dzięki czemu mogą Państwo wybierać z wielu różnych kombinacji. Ponadto Locinox złoży dla Państwa na zamówienie wybrany produkt w dowolnej konfiguracji.



Z kolei nasz doskonale zorganizowany zespół logistyczny zapewni wysyłkę produktów z katalogu w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia. W ten sposób mogą Państwo szybko uzyskać produkt idealnie dostosowany do życzeń klienta!




ZAWSZE DO PAŃSTWA USŁUG!

Można zawsze łatwo skontaktować się z naszym zespołem sprzedaży, który szybko odpowie na Państwa zapytania telefonicznie lub pocztą e-mail w jednym z 7 obsługiwanych języków.

Doradzą i chętnie pomogą dobrać odpowiedni produkt do danej sytuacji montażowej.

Zamówienia potwierdzamy w dzień złożenia.

NASZE KONCEPCJE

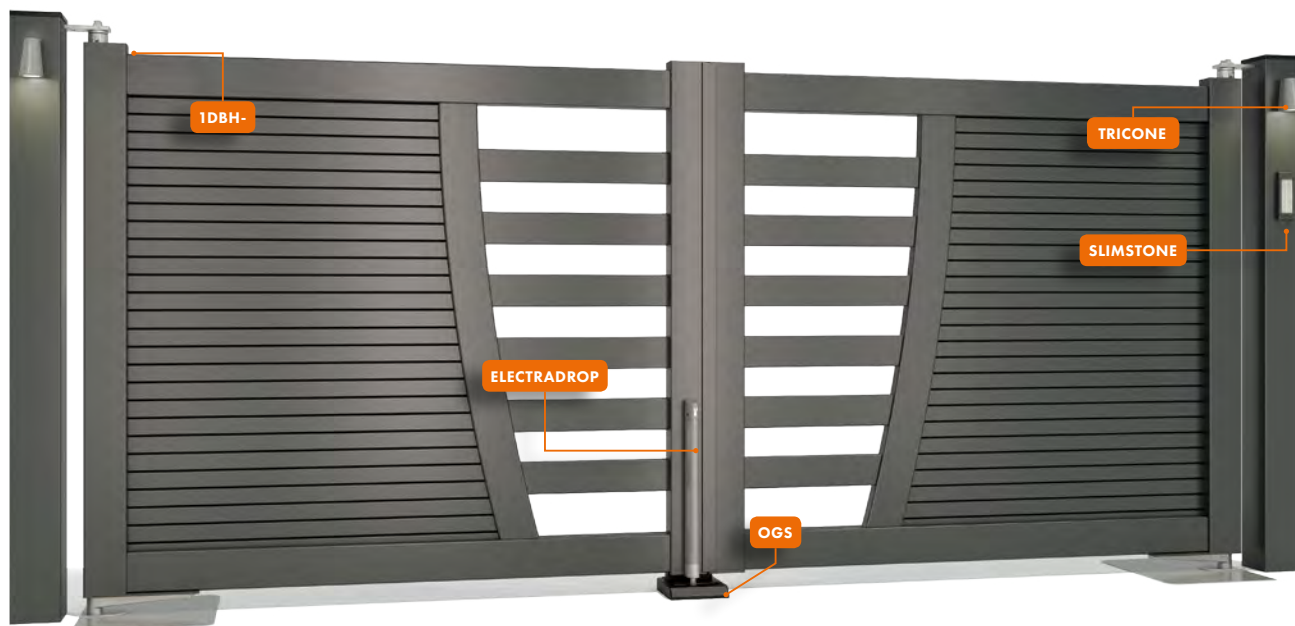

ZAUTOMATYZOWANA, DWUSKRZYDŁOWA BRAMA WJAZDOWA

SLIMSTONE Solidna, odporna na mróz i wodę klawiatura dostępu (IP68) | **ELECTRADROP** Elektryczny rygiel dolny
OGS Opór dolny pod rygle zewnętrzne | **1DBH-** Regulowany zawias 90° z łożyskiem
TRICONE Nowoczesne oświetlenie led do ogrodzeń i bram



SAMOZAMYKAJĄCA SIĘ FURTKA PRZEMYSŁOWA Z ZACZEPEM ELEKTRYCZNYM

SAMSON-2
 Hydraulyczny samozamykacz do dużych furtok
GBMU4D
 Regulacja w czterech kierunkach - 180°
SLIMSTONE
 Solidna, odporna na mróz i wodę klawiatura dostępu (IP68)
LIKQ U2
 Nawierzchniowy zamek elektryczny normalnie zamknięty
SHKL QF
 Nierdzewny zaczep regulowany z zabezpieczeniem
DVK
 Pancerz ochronny kabla
PB-1 + DC-POWER-12V-20W
 Powerbox - obudowa transformatora (IP66) + Transformator 12 v i 13 v dc
TRICONE
 Nowoczesne oświetlenie led do ogrodzeń i bram (IP54)



SAMOZAMYKAJĄCA SIĘ FURTKA Z ZWORĄ MAGNETYCZNĄ

MAMMOTH-180

Stylowy samozamykacz do ciężkich furtek

SLIMSTONE

Solidna, odporna na mróz i wodę klawiatura dostępu (IP68)

MAG

Nawierzchniowa zwora magnetyczna z zintegrowanym pochwytem

DINO

Zawias 180° podwójnie łożyskowany

PB-1 + DC-POWER-12V-20W

Powerbox - obudowa transformatora (IP66) + Transformator 12 v i 13 v dc

TRICONE

Nowoczesne oświetlenie led do ogrodzeń i bram (IP54)



SAMOZAMYKAJĄCA SIĘ FURTKA PRZYDOMOWA Z ZACZEPEM ELEKTRYCZNYM

LION

Kompaktowy i wszechstronny samozamykacz do każdej sytuacji montażowej

SLIMSTONE

Solidna, odporna na mróz i wodę klawiatura dostępu (IP68)

LAKQ U2

Zamek przemysłowy

MODULEC-SA

Nawierzchniowy elektrozaczepek

G90Z

Wandaloodporny zawias 90°

TRICONE

Nowoczesne oświetlenie led do ogrodzeń i bram (IP54)

PB-1 + DC-POWER-12V-20W


Powerbox - obudowa transformatora (IP66) + Transformator 12 v i 13 v dc

SAMOZAMYKACZ HYDRAULICZNY

1 ZAWSZE STAŁA PRĘDKOŚĆ ZAMYKANIA - PO CZĄWSZY OD MROŻNEJ ZIMY PO UPALNE LATO

Jeśli furtka zamyka się za wolno istnieje zagrożenie, że Państwa zwierzę lub dziecko wydostanie się niepożądanie. Kiedy zamyka się za szybko to może zagrażać użytkownikom. Głośno pracująca furtka może przeszkadzać mieszkańcom i źle wpływać na kondycję furtki.

Opracowaliśmy system Activ-Thermal-System, który zapewni stałą prędkość zamykania niezależną od temperatury.

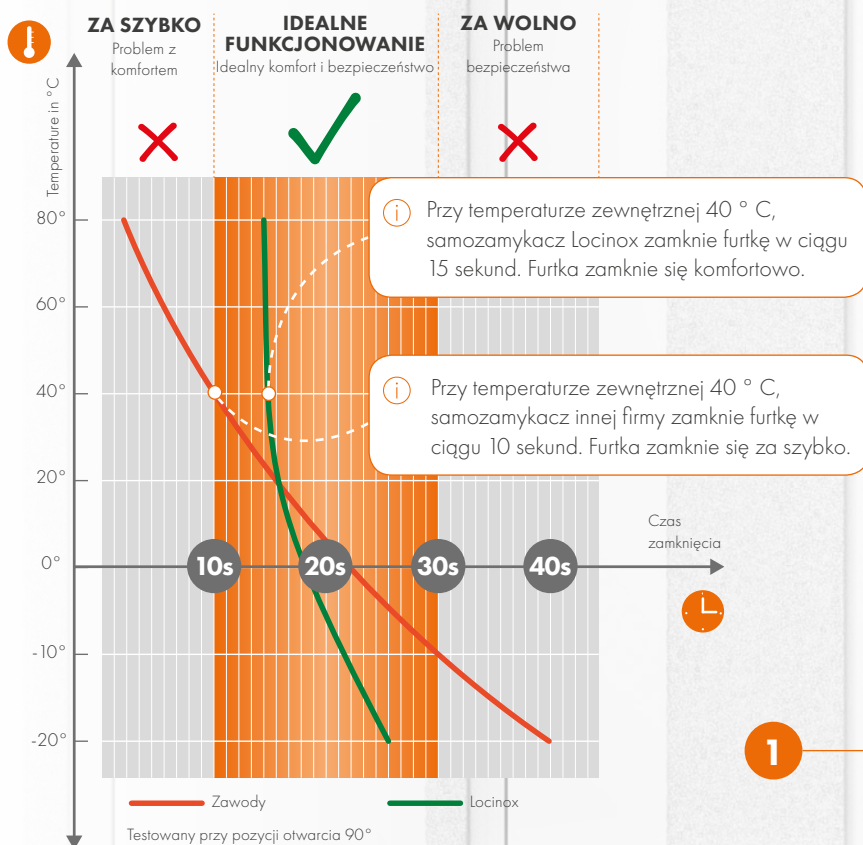


2 DOKŁADNOŚĆ ZAMYKANIA I PRECYZJA KOŃCOWEGO DOMYKU

Niektórzy klienci preferują powolne zamykanie furtki, podczas gdy inni wolą nieco szybciej. Żaden problem! Wszystkie nasze urządzenia do zamykania można łatwo wyregulować w ciągu kilku sekund, zgodnie z życzeniem klienta.

Funkcja końcowego domyku pozwala przyspieszyć zamknięcie furtki. Użytkownik będzie spokojny, że furtka została prawidłowo zamknięta. Na życzenie funkcja może zostać wyłączona.

LOCINOX

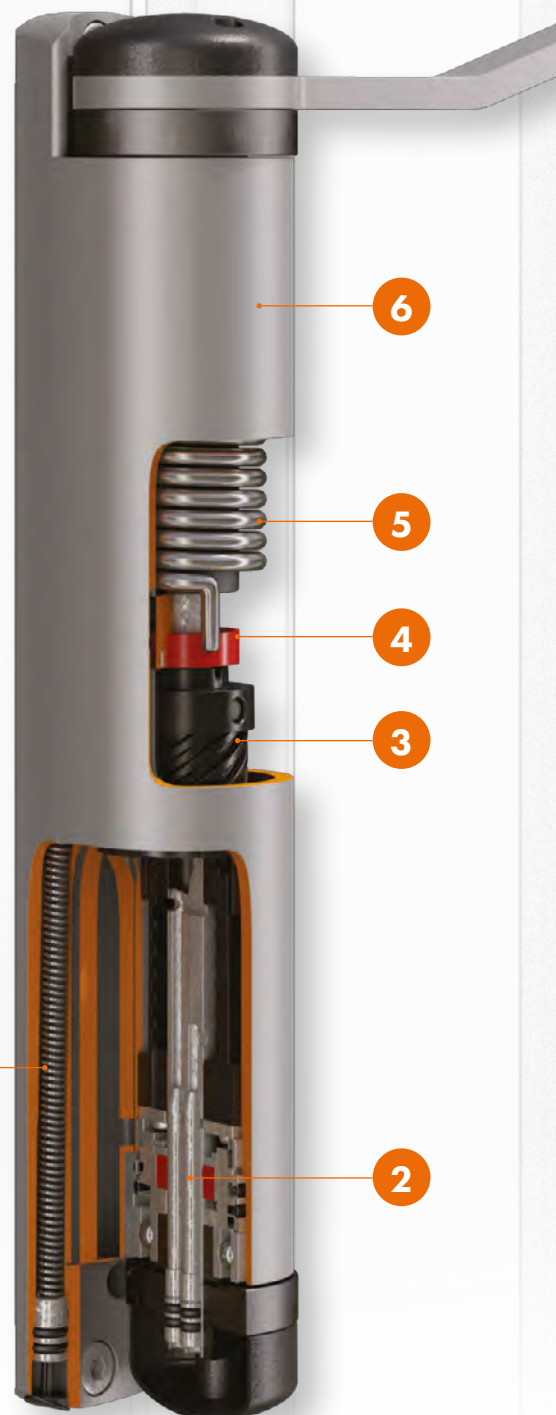

3 PRACUJE KOMFORTOWO

Specjalnie opracowana przez nas śruba Hig-Helix gwarantuje stałą i komfortową pracę podczas każdego cyklu roboczego.

4 KURZO I WODOODPORNY

Nasze samozamykacze są wyposażone w uszczelki osiowe. Zabezpieczają one przed brudem lub cząstkami kurzu, które mogłyby przeniknąć do mechanizmu. Dzięki temu samozamykacz będzie długo pracował a użytkownik będzie przez lata używał furtki bez zmartwień.

5 ZAWSZE ZAMYKA

Potężna sprężyna skrętna gwarantuje niezbędną moc. W ten sposób twoja furtka zawsze się zamyka pomimo silnego wiatru, bez względu na szerokość furtki lub temperatury zewnętrznej. Możesz być spokojny.

6 100% CHRONIONY

Aluminiowa anodowana obudowa malowana proszkowo zapewnia ochronę przed każdymi warunkami pogodowymi. Obudowa jest odporna na wiatr, kurz i wodę. Poza tym samozamykacz jest odporny na zamarzanie. Te cechy gwarantują stałą komfortową pracę.


SAMOZAMYKACZ DO KAŻDEJ FURTKI

ZAWIASY NIEPOTRZEBNE

NA ETAPIE
KONCEPCJI

WYMAGANE ZAWIASY W FURTCE


DOPOSAŻENIE

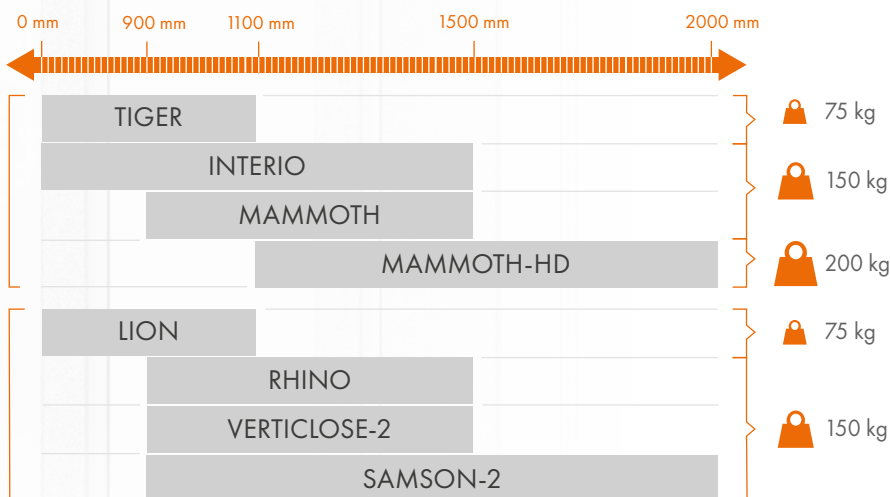

— Zalecana długość skrzydła

KĄT OTWARCIA

WSZYSTKIE SAMOZAMYKACZE LOCINOX

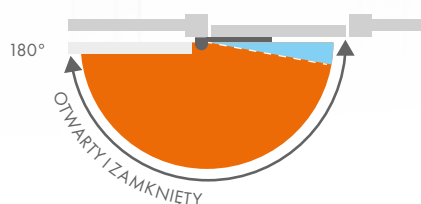

SAMOZAMYKACZ SAMSON



— Samozamykający
— Domyk


Maks. 150° w zależności od położenia zawiasu i zamknięcia bramy

Wybierz odpowiedni samozamykacz przy pomocy [naszego konfiguratora na locinox.com](https://www.locinox.com)

LOCINOX

Zestaw do przymocowania do ziemi samozamykacza Interio


INTERIO-GROUND-9005

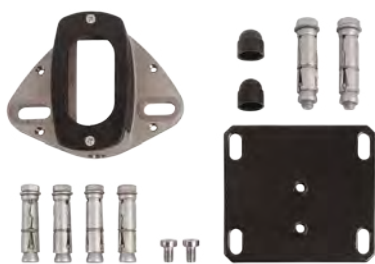

Opcjonalny zestaw do mocowania samozamykacza Interio. Zestaw składa się z zawiasu dolnego i panelu ściennego. Zawiera wszystkie elementy mocujące.

Specyfikacja

- ✓ Płyta ścienna wykonana z ocynkowanego ognioowo metalu z powłoką proszkową RAL9005
- ✓ Blok mocujący zawiasu dolnego wykonany z aluminium
- ✓ W komplecie śruby kotwiące
- ✓ Odległość między bramą a ścianą: min. 29 mm - maks. 54 mm
- ✓ Regulacja głębokości: 15 mm
- ✓ Regulacja wysokości: 10 mm
- ✓ Minimalne otwarcie pod bramą: 55 mm
- ✓ Kompatybilny tylko z samozamykaczem Interio

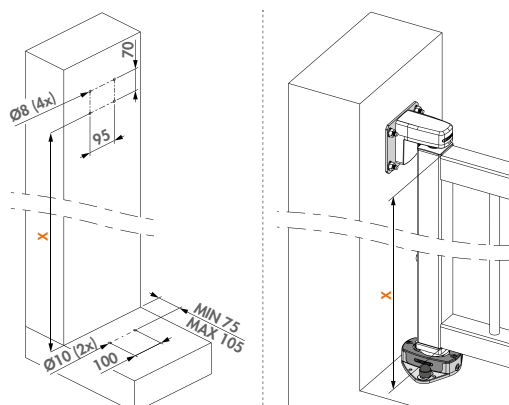

Pasuje do samozamykacza Mammoth



INTERIO


Do zamówienia

INTERIO-GROUND-9005


Zestaw do przymocowania, kompatybilny tylko z samozamykaczem Interio

Zestaw do zamocowania na ścianie samozamykacza Interio

INTERIO-WALL-9005



Opcjonalny zestaw do zamocowania samozamykacza Interio. Zestaw składa się z dwóch płyt ściennych wykonanych ze stali ocynkowanej ognioowo. Wszystkie elementy mocujące są dołączone.

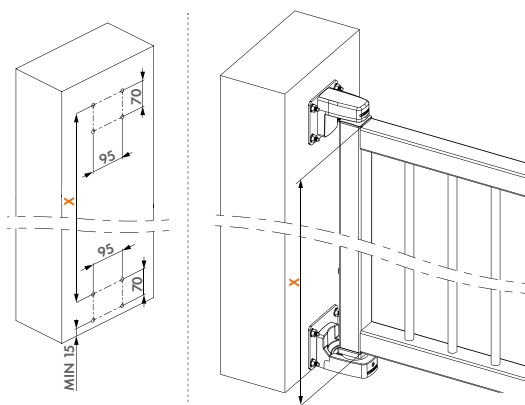

Pasuje do samozamykacza Mammoth



INTERIO

Do zamówienia

INTERIO-WALL-9005

Zestaw do zamocowania, kompatybilny tylko z samozamykaczem Interio

NOWY Niewidoczny hydrauliczny samozamykacz

INTERIO (Patent)

Niewidoczny samozamykacz Interio, ze zintegrowanym zestawem zawiasów, jest całkowicie wbudowana w ramę bramki. To wysoce estetyczne rozwiązanie otwiera i zamyka bramkę komfortowo. Ustawione napięcie wstępne zapewnia skuteczną i bezbłędną instalację, w której prędkość zamykania oraz końcowe domknięcie można precyzyjnie dopasować do wszelkich potrzeb.




Dostępne kolory

9005


Specyfikacja

- ✓ Automatyczne zamknięcie 125° (w zależności od sytuacji) z regulowaną prędkością zamykania i domknięciem końcowym
- ✓ Obudowa aluminiowa malowana proszkowo
- ✓ Prędkość zamykania odporna na wahania temperatury
- ✓ Odporny na wandalizm i kradzież
- ✓ Do bram i furtek lewych oraz prawych
- ✓ Szybki i prosty montaż: Quick-Fix
- ✓ Dostępne opcjonalne zestawy do montażu na ziemi i na ścianie
- ✓ Zalecany do połączenia z Gatestop

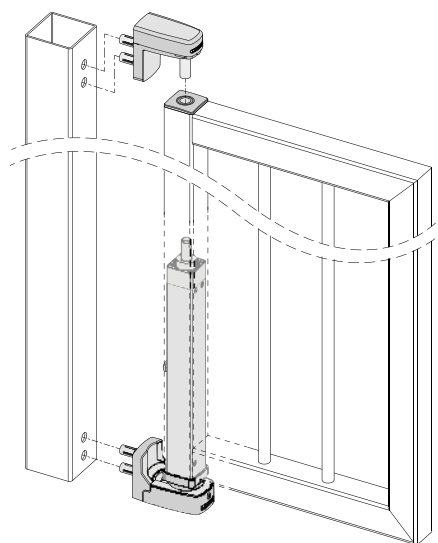

Do zamówienia

INTERIO Niewidoczny hydrauliczny samozamykacz do furtek ważących nawet 150 kg

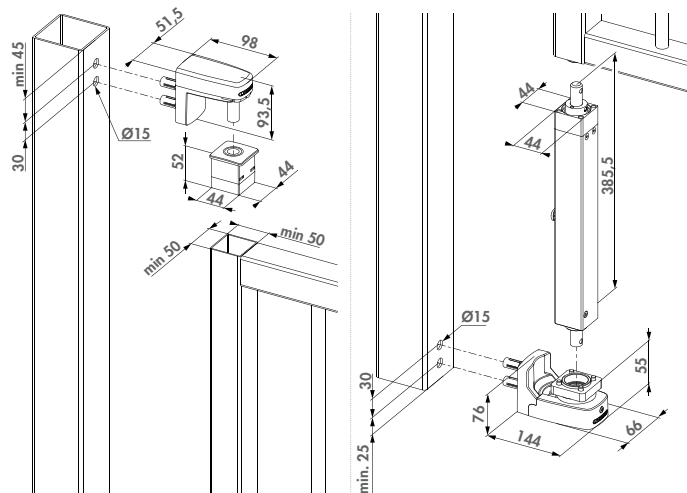

Zgodne produkty



INTERIO-
GROUND-9005

INTERIO-
WALL-9005



**PAŃSTWA
FURTKA**

OTWIERA I ZAMYKA
SIĘ CICHU



**BEZPIECZNY
DLA**

**UŻYTKOWNIKÓW
WÓZKÓW
INWALIDZKICH**

NADZWYCZAJNA

REGULACJA PRĘDKOŚCI
ZAMYKANIA ORAZ REGULACJA
FUNKCJI DOMYKANIA



**WANDALOOD-
PORN**

10

**DZIESIĘ
FAKTÓW NA TEMAT
SAMOZAMYKACZY
LOCINOX**



**PRZYJAZNY
DLA
DZIECI I
ZWIERZĄT**

**EFEKTYWNY
MONTAŻ
SZYBKO I ŁATWO**



**DŁUGA
ŻYWIOTNOŚĆ**

TESTOWANE NA
500 000
CYKLI



**100%
EKOLOGICZNY I
BEZOBSŁUGOWY**

**GWARANCJA
3 LETNIA**

WYJĄTKOWO
ODPÓRNY NA
**WARUNKI
ATMOSFERYCZNE,**
STAŁA PRĘDKOŚĆ ZAMYKANIA
-30° ▶ +70°C



Zintegrowany zawias samozamykający

TIGER (Patent)

Samozamykający się hydrauliczny zawias 180° z precyzyjnym ustawieniem prędkości i końcowego domyku. Powlekana proszkowo aluminiowa obudowa i unikalne, zaawansowane technologicznie komponenty umożliwiają Tigerowi bezbłędną pracę w każdych warunkach pogodowych. Polecamy Tigerdrill dla jeszcze wydajniejszej instalacji. W zestawie jest zawias Puma.



Dostępne kolory


ZILV 9005

Specyfikacja

- ✓ Samoczynne zamykanie bramki 180° z regulowaną siłą
- ✓ Estetyczny wygląd
- ✓ Obudowa aluminiowa malowana proszkowo
- ✓ Prędkość zamykania odporna na wahania temperatury
- ✓ Odporny na wandalizm i kradzież
- ✓ Do bramek lewych i prawych
- ✓ Szybki i prosty montaż: Quick-Fix
- ✓ 15 mm pozioma regulacja
- ✓ pionowa regulacja: 20 mm
- ✓ Mały opór przy otwieraniu: 14 Nm

Do zamówienia

TIGER Samozamykacz hydrauliczny i zawias 180° Puma do furtek ważących nawet 75 kg

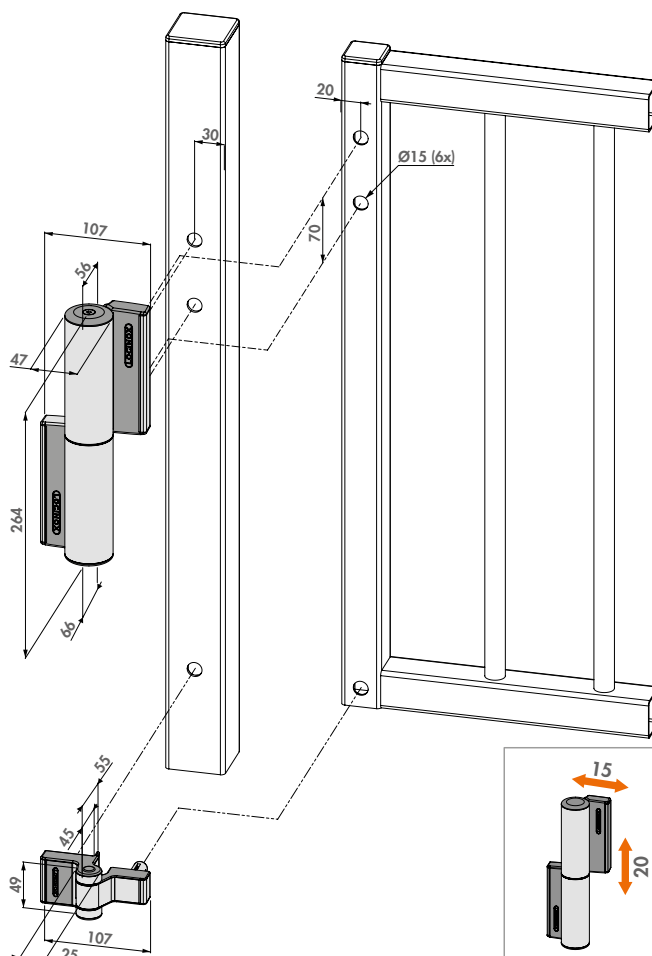

Zalecane narzędzia instalacyjne



TIGERDRILL



DRILLWISE-II



DRILLWISE-IV



CLB-TIGER

Hydrauliczny samozamykacz 180° i zawias w jednym

MAMMOTH-180 (Patent)

Elegancki i mocny samozamykający zawias do bram o kącie otwarcia do 180°. Mammoth doskonale nadaje się do bram o wadze do 150 kg i szerokości do 1500 mm. Jest wyposażony w podwójne łożysko zapewniające niezwykle komfortowe użytkowanie. Aktywny system kompensacji temperatury gwarantuje stałą prędkość zamykania, niezależną od warunków pogodowych. Zawias Dino jest dołączony.



Dostępne kolory


ZILV 9005

Specyfikacja

- ✓ Samozamykający zawias z opatentowanym systemem tłumienia
- ✓ Estetyczny wygląd
- ✓ Obudowa aluminiowa malowana proszkowo
- ✓ Prędkość zamykania odporna na wahania temperatury
- ✓ Mały opór przy otwieraniu: 16 Nm
- ✓ Odporny na wandalizm i kradzież
- ✓ Uniwersalny lewy lub prawy
- ✓ Szybki montaż Quick-Fix
- ✓ Regulowany w 2-kierunkach (2 x 20 mm)

Do zamówienia

MAMMOTH-180 Stylowy samozamykacz do ciężkich furtek

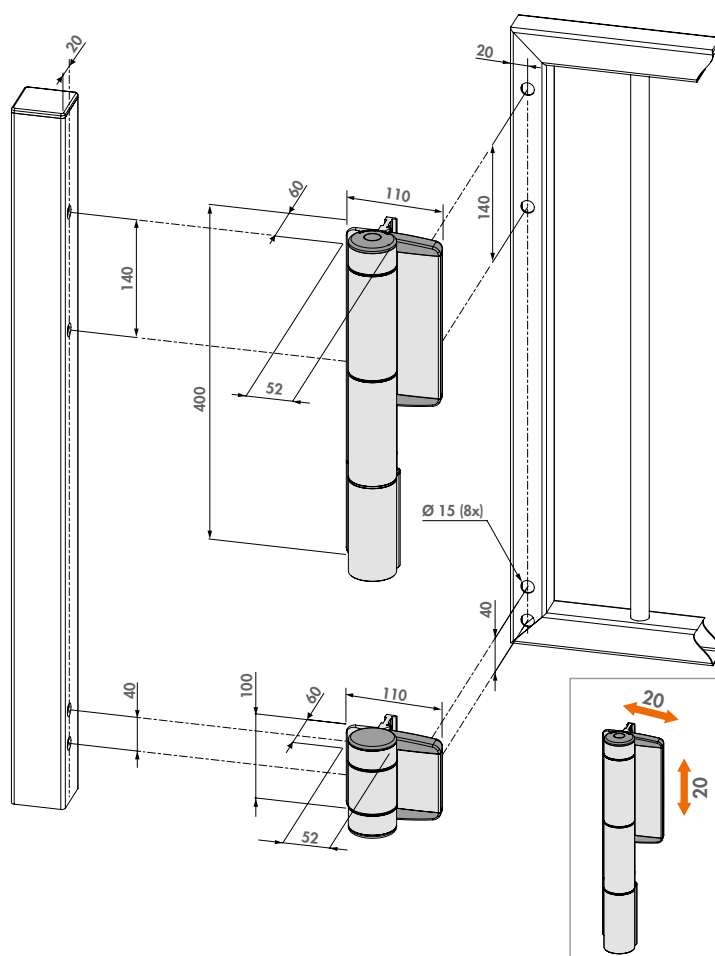

Zalecane narzędzia instalacyjne



DRILLWISE-II



DRILLWISE-IV



CLB-MAMMOTH

NOWY Bardzo wydajny hydrauliczny samozamykacz 180° i zawias w jednym

MAMMOTH-HD- (Patent)



Ta wytrzymały samozamykacz i zawias w jednym jest przystosowany do zamykania najcięższych bram. Hydraulicznie tłumiony Mammoth w połączeniu z potężnym samozamykającym się zawiasem Raptor to idealne rozwiązanie do zamykania bram o masie do 200 kg i szerokości 2000 mm. Oba zawiasy są wyposażone w podwójne łożyska, które gwarantują wyjątkowo płynne działanie. Aktywny system kompensacji temperatury gwarantuje stałą prędkość zamykania, niezależną od warunków pogodowych. Zawiera zawias Raptor.



Dostępne kolory


9005 ZILV

- ✓ Hydrauliczny samozamykacz 180° z regulowaną prędkością zamykania i domykiem
- ✓ Estetyczny wygląd
- ✓ Obudowa aluminiowa malowana proszkowo
- ✓ Prędkość zamykania odporna na wahania temperatury
- ✓ Mały opór przy otwieraniu: 30 Nm
- ✓ Odporny na wandalizm i kradzież
- ✓ Do bram i furtek lewych oraz prawych
- ✓ Szybki montaż Quick-Fix

Do zamówienia

MAMMOTH-HD-

Bardzo wydajny hydrauliczny samozamykacz 180° i zawias w jednym, do furtek ważących nawet 200 kg

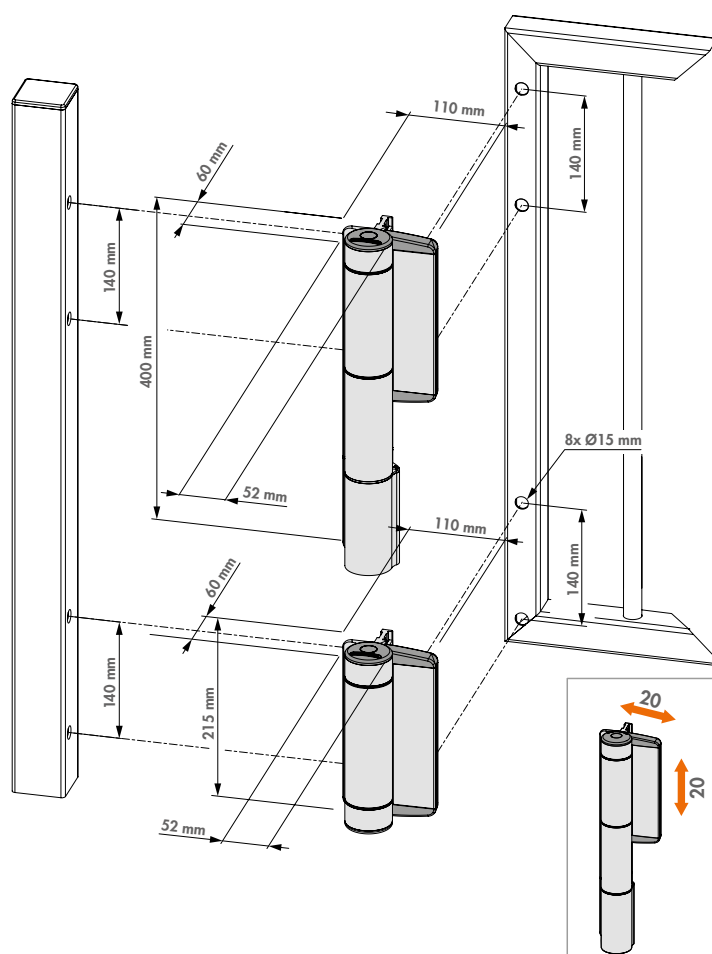

Zalecane narzędzia instalacyjne



DRILLWISE-II

DRILLWISE-IV

Hydrauliczny samozamykacz do dużych furtek

SAMSON-2 (Patent)



Łatwy montaż i elastyczna funkcjonalność sprawiają, że jest to idealne rozwiązanie do większych furtek. Samson-2 jest wszechstronnym hydraulicznym samozamykaczem, który został zaprojektowany z wysokiej jakości komponentów zapewniających wyjątkowo długą żywotność. Zmiany temperatury nie mają wpływu na płynną i stałą pracę. Zestawy dołączonych wsporników montażowych pozwalają zamontować Samson-2 w każdej sytuacji.




Dostępne kolory

ZILV

Specyfikacja

- ✓ W zależności od sytuacji montażowej kąt otwarcia i zamknięcia wynosi nawet 150°
- ✓ Specjalnie zaprojektowane do zastosowań zewnętrznych: odporny na deszcz i mróz
- ✓ Odporna na zarysowania i na korozję aluminiowa obudowa anodowana
- ✓ Prędkość zamykania odporna na wahania temperatury
- ✓ Szybki i prosty montaż: Quick-Fix
- ✓ Do bramek lewych i prawych

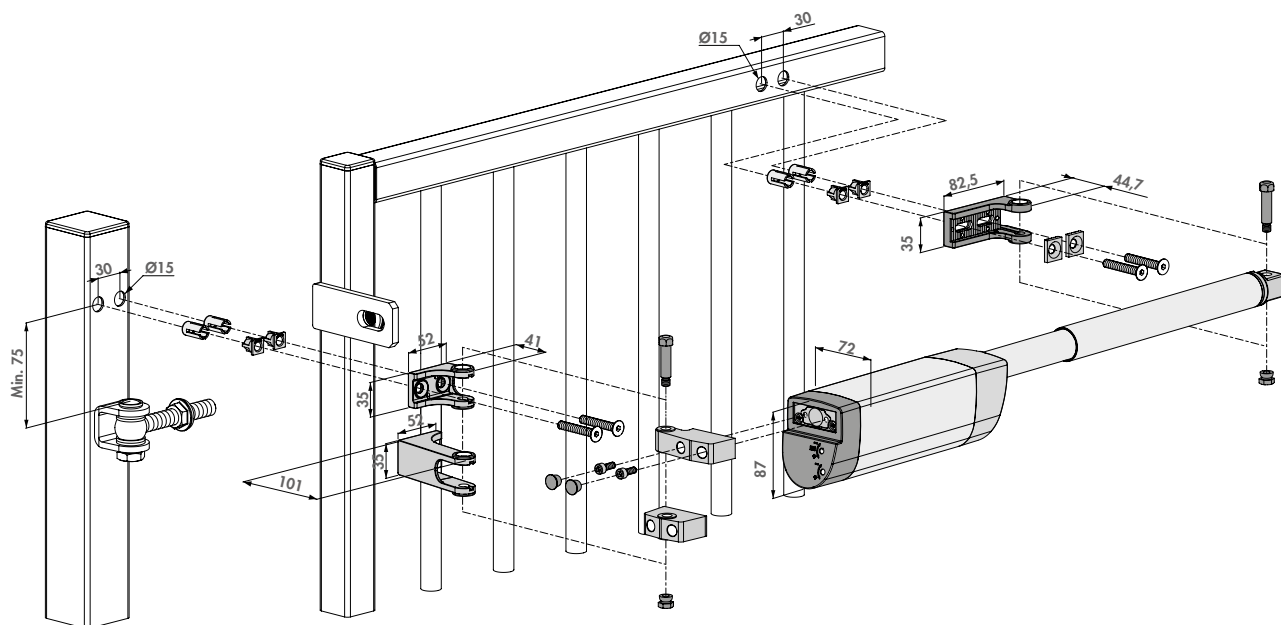

Zalecane narzędzia instalacyjne



Do zamówienia

SAMSON-2 Samozamykacz hydrauliczny do furtek ważących nawet 150 kg

DRILLWISE-II

DRILLWISE-IV

SB-

Kompaktory i wszechstronny samozamykacz

LION (Patent)



Atrakcyjny i kompaktowy samozamykacz Lion jest jedyny w swoim rodzaju. Uniwersalny samozamykacz jest odpowiedni do każdej sytuacji montażowej. W zestawie są prowadnice 90° i 180°, aby jeszcze lepiej dopasować go do danej sytuacji montażowej. Anodowana aluminiowa obudowa łączy w sobie atrakcyjny wygląd z trwałym i nieskazitelnym funkcjonowaniem przez wiele lat. Wybierz LION-VTC-DRILL, aby maksymalnie skrócić czas montażu.



Dostępne kolory


ZILV 9005

Specyfikacja


- ✓ Samoczynne zamykanie bramki z regulowaną siłą
- ✓ Zawiera elementy do furtek 90° i 180°
- ✓ Odporna na zarysowania i na korozję aluminiowa obudowa anodowana
- ✓ Kompaktowy i estetyczny wygląd
- ✓ Prędkość zamykania odporna na wahania temperatury
- ✓ Do bram i furtek lewych oraz prawych
- ✓ Wstępnie naprężony ułatwia instalację
- ✓ Szybki i prosty montaż: Quick-Fix



90°

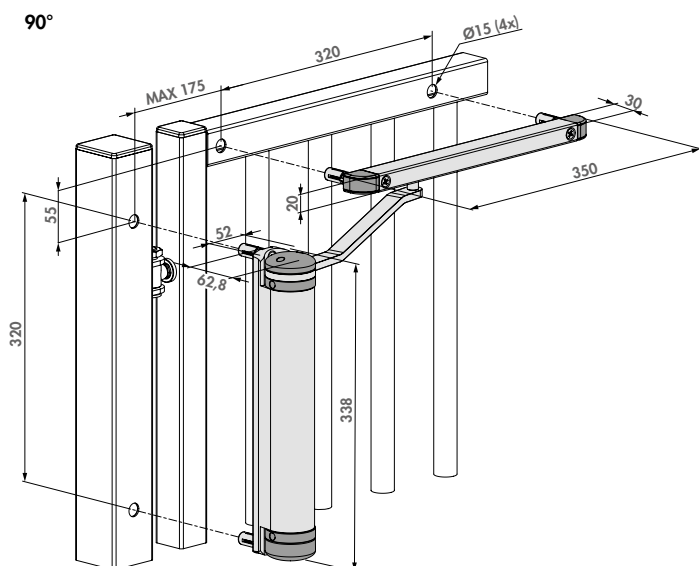

180°

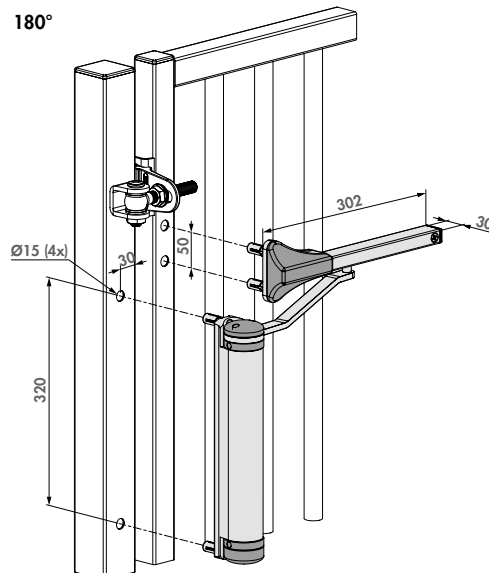

Zalecane narzędzia instalacyjne



LION-VTC-DRILL

DRILLVISE-II

DRILLVISE-IV

Do zamówienia

LION Kompaktowy hydrauliczny samozamykacz do furtek z zawiasami o każdym kącie otwarcia





Estetyczny samozamykacz 180° bezpośrednio połączony z śrubą zawiasu

RHINO (Patent)

Pierwsze takie rozwiązanie, które pozwala stworzyć samozamykającą się furtkę bez ingerencji w skrzydło bramki. Bezpośrednie połączenie z śrubą zawiasu pozwala uzyskać dyskretny wygląd i skuteczne przenoszenie siły potrzebnej do zamknięcia bramy. Anodowana aluminiowa obudowa zapewnia trwałą i ciągłą pracę w każdych warunkach pogodowych. Szablon do wiercenia Rhinodrill gwarantuje wyjątkowo łatwy montaż.



Dostępne kolory


ZILV 9005

Specyfikacja

- ✓ Hydrauliczny samozamykacz 180° z regulowaną prędkością zamykania i domykiem
- ✓ Prędkość zamykania odporna na wahania temperatury
- ✓ Kompaktowy i estetyczny wygląd
- ✓ Odporna na zarysowania i na korozję aluminiowa obudowa anodowana
- ✓ Do montażu bezpośrednio na zawiasach 180° M16 i M20 (GBMU, GBMU4D & BOLTON4D)
- ✓ Zaleca się użycie łożyskowej śruby oczkowej (1034-ROLL-M16)
- ✓ Wstępnie naprężony ułatwia instalację
- ✓ Do bram i furtek lewych oraz prawych

Do zamówienia

RHINO Samozamykacz hydrauliczny do furtek ważących nawet 150 kg

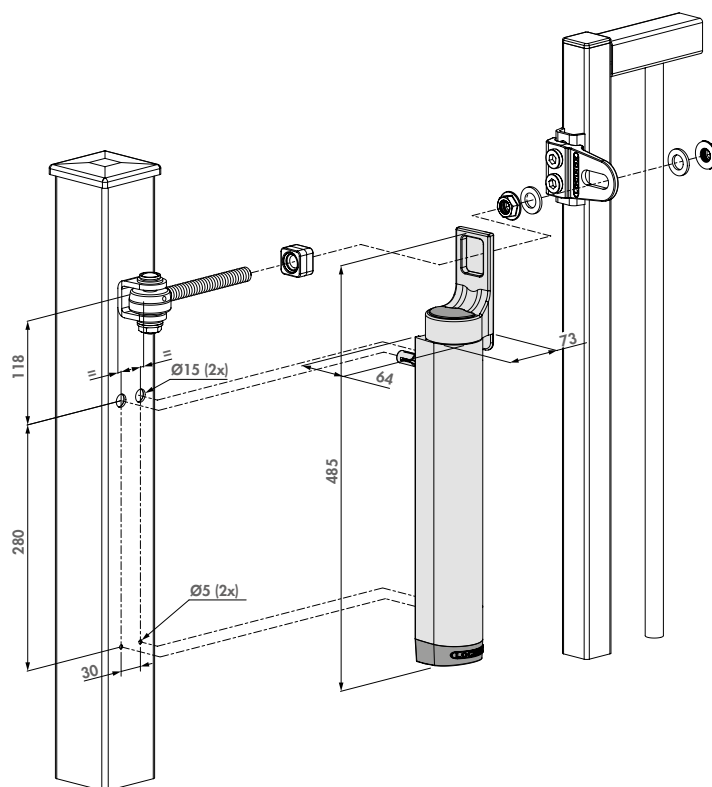

Zalecane narzędzia instalacyjne



RHINODRILL



DRILLVISE-II



DRILLVISE-IV

Mocny i wszechstronny hydrauliczny samozamykacz do montażu na ścianie

VERTICLOSE-2-WALL- (Patent)



Samozamykacz Verticlose-2 Wall został specjalnie zaprojektowany do montażu na ścianie, gdzie samozamykacz jest ustawiony pod kątem 90° w stosunku do bramy. Specjalnie zaprojektowane ramię obraca się wokół ściany lub słupka, zapewniając duży kąt otwarcia. Estetyczny anodowany aluminiowy samozamykacz z zaawansowanymi technologicznie elementami wewnętrznymi zapewnia wyjątkowo długą żywotność.



Dostępne kolory

ZILV

Specyfikacja

- ✓ Samozamykacz z regulowaną prędkością zamykania i domykiem
- ✓ Specjalnie zaprojektowane ramię do montażu na ścianie, gwarantujące duży kąt otwarcia
- ✓ Odporna na zarysowania i na korozję aluminiowa obudowa anodowana
- ✓ Estetyczna i kompaktowa konstrukcja
- ✓ Wstępnie naprężony ułatwia instalację
- ✓ Siła zamykania przy pełnym kącie otwarcia 180°
- ✓ Solidnie przykręcony dzięki śrubom Quick-Fix


Do zamówienia

VERTICLOSE-2-WALL-


Mocny i wszechstronny hydrauliczny samozamykacz do montażu na ścianie



90°

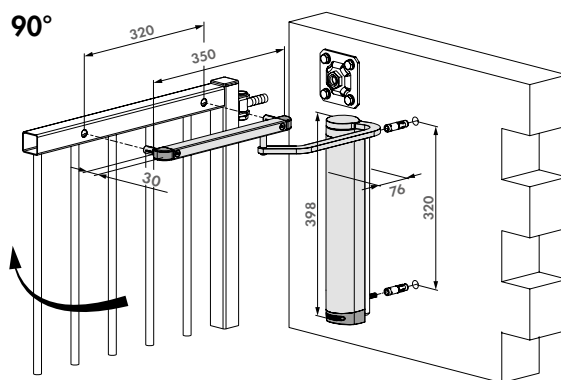

180°

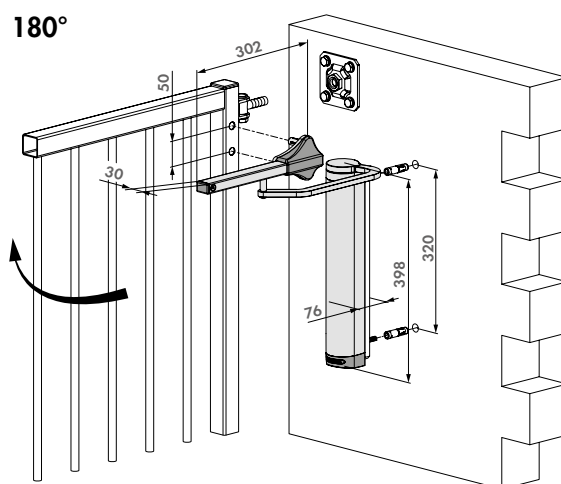

Zalecane narzędzia instalacyjne



LION-VTC-DRILL



DRILLWISE-II



DRILLWISE-IV

Mocny i wszechstronny hydrauliczny samozamykacz do zawiasów 90° i 180°

VERTICLOSE-2- (Patent)



Verticlose-2 to najwyższej klasy samozamykacz z serii Verticlose. Jest niezwykle wszechstronny i posiada kilka doskonałych funkcji, które sprawiają, że Verticlose-2 jest idealny do zawiasów 90° i 180°. Zintegrowane napięcie wstępne, bezstopniowa regulacja prędkości i domyku, wraz z naszym systemem montażowy Quick-fix gwarantują szybki i wydajny montaż. Estetyczny anodowany aluminiowy samozamykacz z zaawansowanymi technologicznie elementami wewnętrznymi zapewnia wyjątkowo długą żywotność. Polecamy Lion-VTC Drill, który ułatwi maksymalnie montaż.





Dostępne kolory

ZILV 9005

Specyfikacja

- ✓ Bardzo dokładna regulacja prędkości zamykania i ostatecznego domknięcia
- ✓ Zawiera elementy do furtek 90° i 180°
- ✓ Odporna na zarysowania i na korozję aluminiowa obudowa anodowana
- ✓ Estetyczna i kompaktowa konstrukcja
- ✓ Wstępnie naprężony ułatwia instalację
- ✓ Siła zamykania przy pełnym kącie otwarcia 180°
- ✓ Solidnie przykręcony dzięki śrubom Quick-Fix

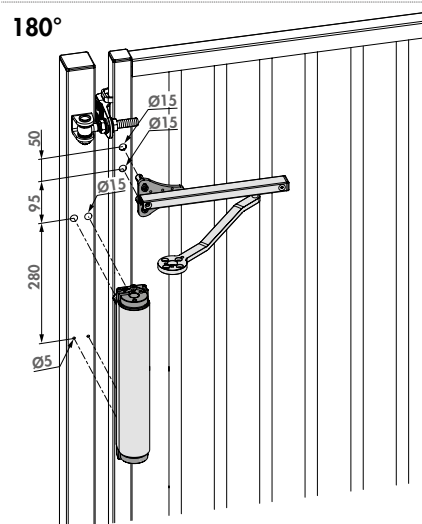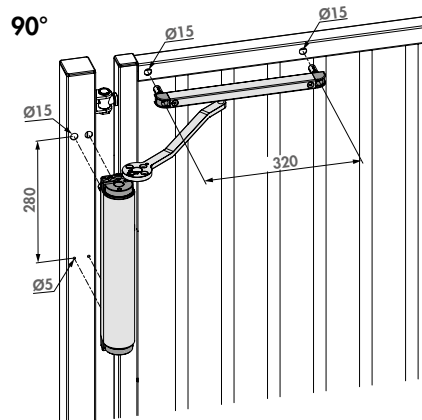

Do zamówienia

VERTICLOSE-2- Mocna i wszechstronny samozamykacz hydrauliczny do zawiasów 90° i 180°



Zalecane narzędzia instalacyjne



LION-VTC-DRILL



DRILLVISE-II



DRILLVISE-IV

KONTROLA DOSTĘPU

Klawiatura do wprowadzania kodów SlimStone wyznacza nowe standardy! Klawiatura SlimStone o stopniu szczelności IP 68 została zaprojektowana tak, aby mogła doskonale działać nawet w najbardziej ekstremalnych warunkach pogodowych. Ponadto inteligentny system ogrzewania Smart Heating przeciwdziała zamarzaniu przycisków i zapewnia sprawne działanie klawiatury.

Klawiatura do wprowadzania kodów SlimStone może być stosowana z wszystkimi produktami do kontroli dostępu Locinox, np. z elektrycznym zaczepem Modulec lub z naszą gamą zwór magnetycznych. Doskonale działa także w połączeniu z produktami do automatyzacji innych firm. Szybki i solidny montaż zapewnia wygodę użytkowania i poczucie bezpieczeństwa.



Oszczędność czasu



Odporne na warunki atmosferyczne



Montaż Quick-Fix



IP68



Dostępne kolory

ZILV

9005

Specyfikacja

- ✓ Stopień ochrony IP68 - Wyjątkowo odporny na wodę i kurz
- ✓ Aluminiowa obudowa wandaloodporna z odpornym na zadrapania lakierem strukturalnym
- ✓ Energooszczędne regulowane białe podświetlenie led
- ✓ Wysoce odporne przyciski ze stali nierdzewnej testowane na 1 000 000 cykli pracy i więcej
- ✓ Łatwe programowanie do 100 kodów użytkownika
- ✓ Odporność na działanie mrozu dzięki inteligentnemu elementowi grzewczemu
- ✓ Przetestowano w temperaturze od -30 do +85° Celsjusza
- ✓ Możliwość ustawiania zakresu czasowego pomiędzy impulsem a trybem timera (100 ms - 99 s)
- ✓ Napięcie robocze klawiatury dostępu: od 10 do 26 V AC / DC


Do zamówienia

SLIMSTONE- Klawiatura odporna na wpływy atmosferyczne ze zintegrowanym przekaźnikiem, napięcie wejściowe 10 do 26 V AC / DC

Solidna, odporna na mróz i wodę klawiatura dostępu ze zintegrowanym przekaźnikiem

SLIMSTONE-

Klawiatura kontroli dostępu SLIMSTONE z wbudowanym podświetleniem led jest jedyna w swoim rodzaju. Wyróżnia ją solidność wykonania. Klawiatura została zaprojektowana i przetestowana tak, aby mogła działać w najbardziej ekstremalnych warunkach pogodowych, umożliwiając stałą kontrolę dostępu. Montaż i programowanie klawiatury przebiega nadzwyczaj łatwo. Dzięki wbudowanemu przekaźnikowi o normalnie otwartym i zamkniętym styku podłączenie zarówno urządzeń Locinox, jak i innych podzespołów kontroli dostępu przebiega bardzo szybko.

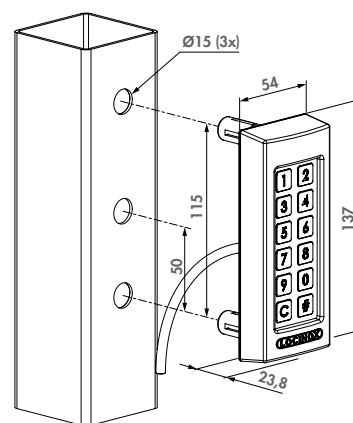

Zgodne produkty



MODULEC-SA



MODULEC-SH



LIQK U2



B-MAG-



NOWY Solidna, odporna na mróz i warunki atmosferyczne klawiatura z 2 zintegrowanymi przełącznikami

SLIMSTONE-2-

Nowa klawiatura SlimStone-2 zawiera dwa przełączniki zapewniające lepszą kontrolę dostępu i większą elastyczność. Oferuje możliwość polecenia 2 różnych urządzeń automatyki lub otwarcia bramki na 2 różne sposoby. Ta klawiatura ze zintegrowanym oświetleniem LED jest wyjątkowa dzięki swojej wytrzymałości i ekstremalnej odporności na warunki atmosferyczne (IP68). We wszystkich warunkach pogodowych gwarantowana jest kontrola dostępu. Oba zintegrowane przełączniki, ze stykiem normalnie otwartym i zamkniętym, umożliwiają łatwe połączenie z produktami Locinox i produktami firm zewnętrznych.

Dostępne kolory

ZILV 9005

Specyfikacja

- ✓ Stopień ochrony IP68 - Wyjątkowo odporny na wodę i kurz
- ✓ Aluminiowa obudowa wandaloodporna z odpornym na zadrapania lakierem strukturalnym
- ✓ Energooszczędne regulowane białe podświetlenie led
- ✓ Wysoce odporne przyciski ze stali nierdzewnej testowane na 1 000 000 cykli pracy i więcej
- ✓ Łatwa instalacja i konfiguracja
- ✓ Łatwe programowanie do 100 kodów użytkownika
- ✓ Odporność na działanie mrozu dzięki inteligentnemu elementowi grzewczemu
- ✓ Przetestowano w temperaturze od -30 do +85° Celsjusza
- ✓ Możliwość ustawiania zakresu czasowego pomiędzy impulsem a trybem timera (100 ms - 99 s)
- ✓ Napięcie robocze klawiatury dostępu: od 10 do 26 V AC/DC
- ✓ Natężenie prądu: 1,0 A (z max ogrzewaniem) / Pmax= 13,5W (z max ogrzewaniem)

Zgodne produkty




MODULEC-SA



MODULEC-SH



LIQ U2

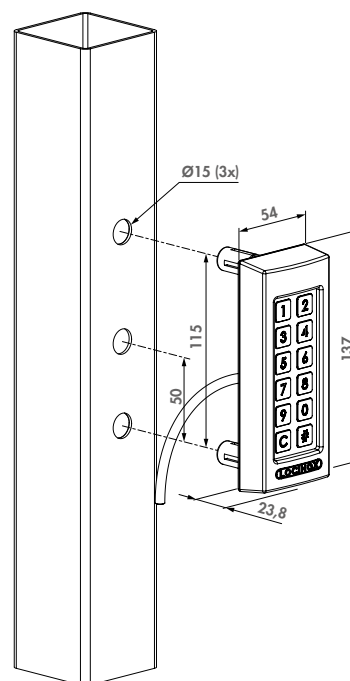

Do zamówienia

SLIMSTONE-2- Solidna, odporna na mróz i warunki atmosferyczne klawiatura z 2 zintegrowanymi przełącznikami

Akcesoria elektryczne



DVK-HD



DVK



2005



PB-1

Polecany zasilacz



AC-TRANS-12V-25W



DC-POWER-12V-20W





Nawierzchniowy zamek elektryczny normalnie otwarty

LEQ Q4 (Patent)

Zamek elektryczny w obudowie aluminiowej i nierdzewnym mechanizmem. Kiedy podane jest napięcie na zamek zablokowane są klamki. Dzięki 20 mm ciągłej regulacji rygla można zamek wyregulować bardzo dokładnie, tak żeby zamek idealnie pracował i zamykał. Skok rygla nierdzewnego o 23 mm zapewnia pewne i bezpieczne zamknięcie. Do montażu polecamy szablon do wiercenia Drill-Fix.




Kolory obudowy zamka

ZILV 6005 6009 7016 9005 9010

Specyfikacja

- ✓ Obudowa wykonana zgodnie z ISO 9227 KTL. Wytrzymała 1000 godzin w komorze z mgłą solną
- ✓ Normalnie otwarty (podczas braku napięcia)
- ✓ Blokowanie lub odblokowanie klamek
- ✓ Prosta zamiana lewy lub prawy
- ✓ Jeden obrót klucza powoduje skok rygla o 23 mm
- ✓ Obsługa rygla dziennego za pomocą klucza
- ✓ Regulacja rygla do 20 mm bez demontażu zamka
- ✓ 4-otworowy montaż dwoma śrubami imbusowymi
- ✓ Możliwość podmiiany na dowolny zamek Locinox
- ✓ 12V napięcia stałego lub zmiennego
- ✓ Pobór prądu: 0,3A

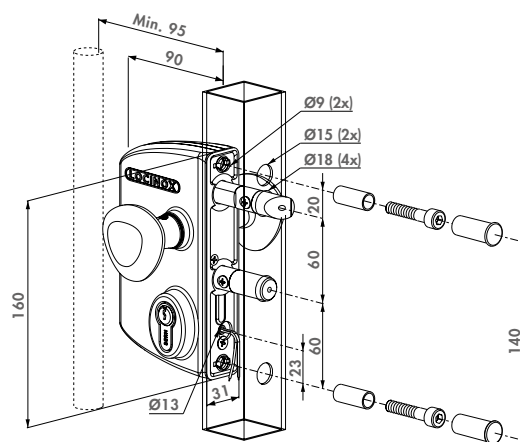

Polecane zaczepy



SAKL QF



SHKL QF

Do zamówienia

Na profil prostokątny

LEQ3030 U4L Regulowany w zakresie od 30 mm do 50 mm

LEQ4040 U4L Regulowany w zakresie od 40 mm do 60 mm

LEQ6060 U4L Regulowany w zakresie od 60 mm do 80 mm

Na rurę

LER3030 U4L Regulowany w zakresie od 30 mm do 50 mm

LER4040 U4L Regulowany w zakresie od 40 mm do 60 mm

LER6060 U4L Regulowany w zakresie od 60 mm do 80 mm



Polecane klamki i pancerze ochronne



3006R



3006C



DVK-HD



DVK

Polecane zasilanie



DC-ACCESS-12V-20W



AC-TRANS-12V-25W



DC-POWER-12V-20W



Nawierzchniowy zamek elektryczny normalnie zamkniętym

LIKQ U2 (Patent)

Elektryczny zamek do furtki w obudowie aluminiowej i mechanizmem ze stali nierdzewnej. Zamek blokuje klamkę, gdy nie podawane jest napięcie (przy awarii zasilania klamki zostaną zablokowane). Aby otworzyć zamek, należy podać napięcie zasilające. Dzięki 20 mm ciągłej regulacji obydwu rygli zamek można wyregulować bardzo precyzyjnie, aby zapewnić idealne zamknięcie. Solidny, wykonany ze stali nierdzewnej rygiel nocny ze skokiem o długości 23 mm zapewnia bezpieczne zamknięcie. Do montażu polecamy szablon do wiercenia Drill-Fix.




Kolory obudowy zamka

ZILV 6005 6009 7016 9005 9010

Specyfikacja

- ✓ Obudowa wykonana zgodnie z ISO 9227 KTL. Wytrzymała 1000 godzin w komorze z mgłą solną
- ✓ Funkcja impulsowa => klamki zostają odblokowane po podaniu zasilania
- ✓ Blokowanie lub odblokowanie klamek
- ✓ Uniwersalny lewy/prawy
- ✓ Jeden obrót klucza powoduje skok rygla o 23 mm
- ✓ Obsługa rygla dziennego za pomocą klucza
- ✓ Regulacja rygli do 20 mm bez demontażu zamka
- ✓ 4-otworowy montaż dwoma śrubami imbusowymi
- ✓ Możliwość podmiiany na dowolny zamek Locinox
- ✓ 12V napięcia stałego lub zmiennego
- ✓ Pobór prądu: 0,3A

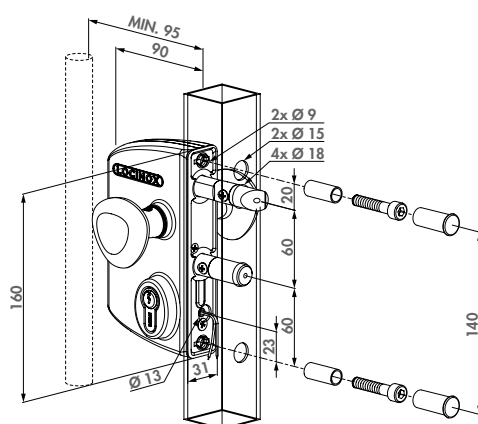

Polecane zaczepy



SAKL QF



SHKL QF

Do zamówienia

Na profil prostokątny

LIKQ3030 U2L Regulowany w zakresie od 30 mm do 50 mm

LIKQ4040 U2L Regulowany w zakresie od 40 mm do 60 mm

LIKQ6060 U2L Regulowany w zakresie od 60 mm do 80 mm

Na rurę

LIRQ3030 U2L Regulowany w zakresie od 30 mm do 50 mm

LIRQ4040 U2L Regulowany w zakresie od 40 mm do 60 mm

LIRQ6060 U2L Regulowany w zakresie od 60 mm do 80 mm

Polecane klamki i pancerze ochronne



3006R



3006C



DVK-HD



DVK

Polecany zasilacz



DC-ACCESS-12V-20W



AC-TRANS-12V-25W



DC-POWER-12V-20W






Zaczep elektromagnetyczny pod zamki nawierzchniowe

SE (Patent)

Elektrozaczep do bram i furtek skrzydłowych. Wyposażony w system podwójnego rygłowania, który odeprze nawet 500 kg. Gniazdo dolnego rygla zostało wykonane ze stali nierdzewnej. Zaczep stał się solidniejszy i idealnie nadaje się do systemów kontroli dostępu. SE jest dostępny w dwóch wersjach: E (Emissa - Impuls elektryczny) i R (Rupture - zanik napięcia).

Specyfikacja

- ✓ Typ SE.E: Emissa - Impuls elektryczny
- ✓ Typ SE.R: Ruptura - zanik napięcia
- ✓ Gniazdo dolnego rygla wykonane ze stali nierdzewnej
- ✓ Do profili nie mniejszych niż 50mm
- ✓ 12V napięcia stałego lub zmiennego
- ✓ Pobór prądu Emissa: 1A
- ✓ Pobór prądu Ruptura: 1,5A
- ✓ Wodoodporny i odporny na warunki pogodowe
- ✓ Siła wyrwania 500 kg

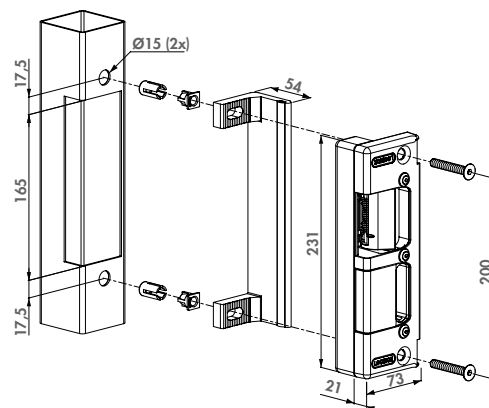

Pasujące zamki



Do zamówienia

SE-E Elektrozaczep Emissa, otwiera kiedy jest podane napięcie

SE-R Elektrozaczep Ruptura, otwiera kiedy nie podawane jest napięcie




Elektrozaczep pod zamek wpuszczany hakowy

SEH (Patent)

Zaczep elektromagnetyczny pod zamek hakowy wpuszczany. Posiada system podwójnego rygłowania zaczepu, dzięki czemu osiąga wytrzymałość do 500 kg. Jest idealnym rozwiązaniem dla Państwa kontroli dostępu. SEH jest dostępny w dwóch wersjach: E (Emissa - otwiera impuls elektryczny) i R (Rupture - otwiera zanik napięcia).

Specyfikacja

- ✓ Typ SEH.E: Emissa - Impuls elektryczny
- ✓ Typ SEH.R: Ruptura - zanik napięcia
- ✓ Uniwersalny lewy/prawy
- ✓ Do profili nie mniejszych niż 50mm
- ✓ 12V napięcia stałego lub zmiennego
- ✓ Pobór prądu Emissa: 1A
- ✓ Pobór prądu Ruptura: 1,5A
- ✓ Wodoodporny i odporny na warunki pogodowe
- ✓ Siła wyrwania 500 kg

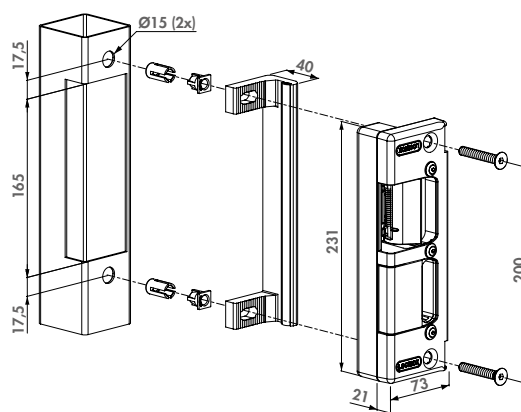

Pasujące zamki



Do zamówienia

SEH-E Elektrozaczep Emissa normalnie zamknięty pod zamek wpuszczany H-Metal i H-Wood

SEH-R Elektrozaczep Ruptura normalnie otwarty pod zamek wpuszczany H-Metal i H-Wood



Nawierzchniowy elektrozaczep

MODULEC-SA (Patent zgłoszony)

Elektrozaczep do montażu na wierzchu, łatwy w instalacji dzięki opatentowanemu systemowi mocowania Quick-Fix. Można go zamontować w miejsce zaczepu typu SA i doprowadzić zasilanie 12V – 24V AC/DC.

Modulec-SA jest dostępny w dwóch wersjach: E (Emissa - Impuls elektryczny) i R (Ruptura - zanik napięcia).

Kolor blachy oporowej

ALUM 6005 7016 9005


Specyfikacja

- ✓ Testowany na 500 000 cykli
- ✓ Szybki i prosty montaż: Quick-Fix
- ✓ Wytrzymuje nacisk na rygiel dzienny 300 kg
- ✓ Taki sam rozstaw montażowy jak przy zaczepach typu: SA, SH i SM
- ✓ Uniwersalny lewy/prawy
- ✓ Niezwykle odporny na korozję: obudowa anodowana na czarno
- ✓ Regulowany pod profile 40-60mm
- ✓ Zasilanie: 12V-24V AC/DC
- ✓ Pobór prądu: 12V - 1,25A / 24V - 0,62A
- ✓ Moc: 15W

Do zamówienia

MODULEC-SA-E Fail Close w przypadku zamków montowanych powierzchniowo, 12-24 V AC / DC

MODULEC-SA-R Fail Open w przypadku zamków montowanych powierzchniowo, 12-24 V AC / DC

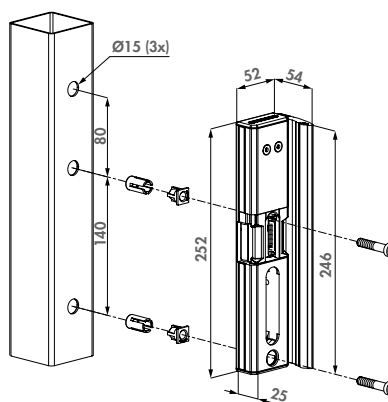

Pasujące zamki



Elektrozaczep do montażu nawierzchniowego

MODULEC-SH (Patent zgłoszony)

Można teraz wymienić zwykły zaczep SHKL na elektrozaczep nawierzchniowy działający w trybie normalnie zamknięty. Elektrozaczep do montażu nawierzchniowego, łatwy w instalacji dzięki opatentowanemu systemowi mocowania Quick-Fix. Zasilanie 12V – 24V AC/DC. Modulec-SH jest dostępny w dwóch wersjach: E (Emissa - otwiera impuls elektryczny) i R (Rupture - otwiera zanik napięcia).

Kolor blachy oporowej

ALUM 6005 7016 9005


Specyfikacja

- ✓ Testowany na 500 000 cykli
- ✓ Wytrzymuje nacisk na rygiel dzienny 300 kg
- ✓ Szybki montaż Quick-Fix
- ✓ Taki sam rozstaw montażowy jak przy zaczepach typu: SA, SH i SM
- ✓ Uniwersalny lewy/prawy
- ✓ Niezwykle odporny na korozję: obudowa anodowana na czarno
- ✓ Regulowany pod profile 40-60mm
- ✓ Zasilanie: 12V-24V AC/DC
- ✓ Pobór prądu: 12V - 1,25A / 24V - 0,62A
- ✓ Moc: 15W

Do zamówienia

MODULEC-SH-E Fail Close w przypadku zamków montowanych powierzchniowo, 12-24 V AC / DC

MODULEC-SH-R Fail Open w przypadku zamków montowanych powierzchniowo, 12-24 V AC / DC

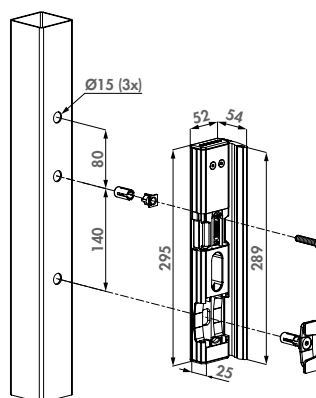

Pasujące zamki





VINCI - Nawierzchniowy zamek kodowany mechanicznie

LMKQ V2 (Patent)

Zamek kodowany mechanicznie obudowie aluminiowej i nierdzewnym mechanizmem. Pracuje, bez jakiegokolwiek zasilania, co stwarza, że nadaje się idealnie do szybkich i prostych rozwiązań dla kontroli dostępu. Dzięki 20 mm ciągłej regulacji rygla można zamek wyregulować bardzo dokładnie, tak żeby zamek idealnie pracował i zamykał. Skok rygla nierdzewnego o 23 mm zapewnia pewne i bezpieczne zamknięcie.




Kolory obudowy zamka

ZILV 6005 9005 7016

Specyfikacja

- ✓ Obudowa wykonana zgodnie z ISO 9227 KTL. Wytrzymała 1000 godzin w komorze z mgłą solną
- ✓ Klawiatura z obu stron
- ✓ Możliwość wpisania oddzielnego kodu na wejście i wyjście
- ✓ Wyposażony w osłonę przeciw zabrudzeniom i deszczu z poliamidów
- ✓ Łatwe wprowadzenie lub zmiana kodu dostępu
- ✓ Górny rygiel z rolką zapewni łatwe zamykanie
- ✓ Bardzo silny i przyjazny mechanizm użytkownika
- ✓ Automatyczny reset kodu po wciśnięciu klawisza
- ✓ Wpisanie złego kodu powoduje zablokowanie klawisza
- ✓ Możliwość podmiany na dowolny zamek Locinox

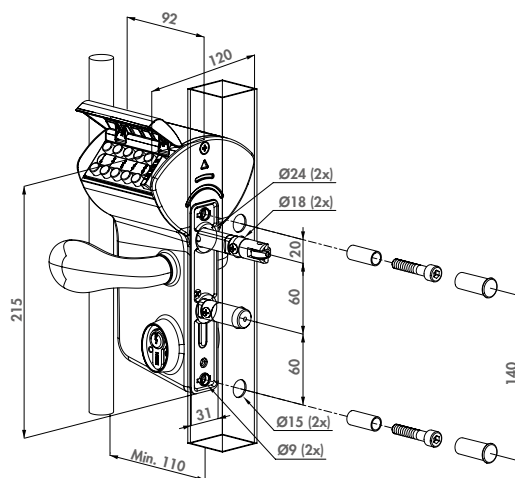

Polecane zaczepy



SAKL QF



SHKL QF

Do zamówienia

Na profil prostokątny

LMKQ3030 V2L Regulowany w zakresie od 30 mm do 50 mm

LMKQ4040 V2L Regulowany w zakresie od 40 mm do 60 mm

LMKQ6060 V2L Regulowany w zakresie od 60 mm do 80 mm

Na rurę

LMRQ3030 V2L Regulowany w zakresie od 30 mm do 50 mm

LMRQ4040 V2L Regulowany w zakresie od 40 mm do 60 mm

LMRQ6060 V2L Regulowany w zakresie od 60 mm do 80 mm

Na płaskownik

LMPQ1010 V2L Regulowany w zakresie od 10 mm do 30 mm

Polecane klamki



3006C



3006I



3006D

Kompatybilny z każdym samozamykaczem



SAMSON-2



VERTICLOSE-2-



MAMMOTH-180



TIGER





FREE VINCI - Nawierzchniowy zamek kodowany z jednej strony

LFKQ X1 (Patent)

Zamek kodowany mechanicznie w obudowie z stopu aluminium i nierdzewnym mechanizmem. Z jednej strony klawiatura kodowana z drugiej wyjście bez klawiatury. Zamek pracuje bez zasilania i jest idealnym rozwiązaniem dla kontroli dostępu. Dzięki ciągłej regulacji rygla 20 mm możliwe jest idealne ryglowanie. Do montażu polecamy szablon do wiercenia Drill-Fix.




Kolory obudowy zamka

ZILV 6005 9005

Specyfikacja

- Obudowa wykonana zgodnie z ISO 9227 KTL. Wytrzymała 1000 godzin w komorze z mgłą solną
- Wejście chronione kodem tylko z zewnętrznej strony
- Klawiatura z nierdzewnymi przyciskami
- Wyposażony w osłonę przeciw zabrudzeniom i deszczu z poliamidów
- Łatwe wprowadzenie lub zmiana kodu dostępu
- Górny rygiel z rolką zapewni łatwe zamykanie
- Bardzo silny i przyjazny mechanizm użytkownika
- Automatyczny reset kodu po wciśnięciu klawisza
- Wpisanie złego kodu powoduje zablokowanie klawisza
- Możliwość podmiiany na dowolny zamek Locinox

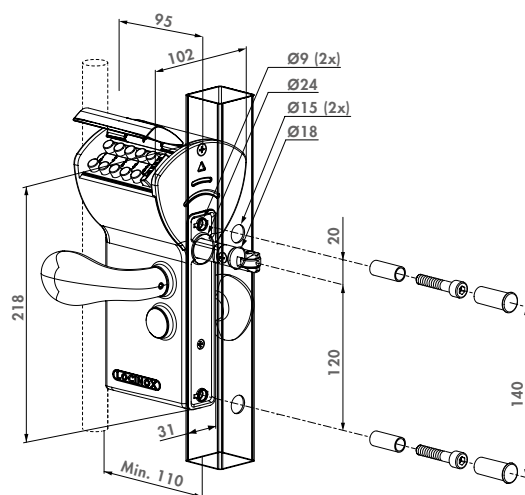

Polecane zaczepy



SAKL QF



SHKL QF

Do zamówienia

Na profil prostokątny

LFKQ3030 X1L Regulowany w zakresie od 30 mm do 50 mm

LFKQ4040 X1L Regulowany w zakresie od 40 mm do 60 mm

LFKQ6060 X1L Regulowany w zakresie od 60 mm do 80 mm

Na rurę

LFRQ3030 X1L Regulowany w zakresie od 30 mm do 50 mm

LFRQ4040 X1L Regulowany w zakresie od 40 mm do 60 mm

LFRQ6060 X1L Regulowany w zakresie od 60 mm do 80 mm

Na płaskownik

LFPQ1010 X1L Regulowany w zakresie od 10 mm do 30 mm



Kompatybilna dźwignia szybkiego wyjścia



PUSHBAR-L-



3006PUSH

WBUDOWANE ZWORY MAGNETYCZNE

A PEŁNE ROZWIĄZANIE DLA FURTEK UCHYLNYCH

MAGUNIT

Wysokiej jakości zamek magnetyczny o gwarantowanej sile trzymania i długiej żywotności. Testowana przez 500 godzin w komorze z mgłą solną.

N-LINE-B-MAG

Estetyczny, regulowany i malowany proszkowo profil wykończeniowy, zapobiegający uderzeniom wystających części

3006PULL

Elegancki lakierowany uchwyt do łatwego otwierania i zamykania bramy

PORADA

- Oszczędzaj czas i zamawiaj kompletny zestaw **N-LINE-B-MAG KIT**
- Spraw, aby brama sama się zamykała dzięki estetycznemu samozamykaczowi bramy **VERTICLOSE-2**



Zintegrowany zamek magnetyczny

B PEŁNE KONCEPCJE DO BRAM PRZESUWNYCH



MAGUNIT

Wysokiej jakości zamek magnetyczny o gwarantowanej sile trzymania i długiej żywotności. Testowana przez 500 godzin w komorze z mgłą solną.

N-LINE-S-MAG

Estetyczny, regulowany i malowany proszkowo profil wykończeniowy do bram przesuwanych

3006PULL

Elegancki lakierowany uchwyt do łatwego otwierania i zamykania bramy



PORADA

- Dodaj kontrolę dostępu do bramki, dzięki mocnej, mrozoodpornej i wodoszczelnej klawiaturze **SLIMSTONE**



Zwora magnetyczna wpuszczana do bram skrzydłowych i furtek B-MAG-

Poprzez montaż w słupku bramki zwora magnetyczna będzie zupełnie niewidoczna po zamontowaniu, zapewniając estetyczny wygląd przy zachowaniu maksymalnej szerokości przejścia. Zestaw Quick-Fix umożliwia szybki montaż. Zwora ma gwarantowaną siłę trzymania 250 kg i może być eksploatowana nawet w ekstremalnych warunkach pogodowych. Odboje gumowe zapobiegają drganiom bramki i uszkodzeniu zarówno jej, jak i jej akcesoriów przy intensywnym użytkowaniu. Natomiast ruchoma płytką na skrzydle bramki zagwarantuje solidne zamknięcie nawet wtedy, gdy bramka nie będzie idealnie wyrównana.




Dostępne kolory

ZILV 9005

Specyfikacja

- ✓ Gwarantowana siła trzymania. Każda zwora jest testowana
- ✓ Testowana przez 500 godzin w komorze z mgłą solną! SGS Certyfikowany (ISO 9227)
- ✓ Wyjątkowa dodatkowa powłoka ochronna specjalnie na zewnątrz
- ✓ Z systemem Kick-Off (roz magnesowujący)
- ✓ Minimalna siła przyciągania: 2500N (250 kg)
- ✓ Pobór prądu: 460mA/12V lub 230mA/24V

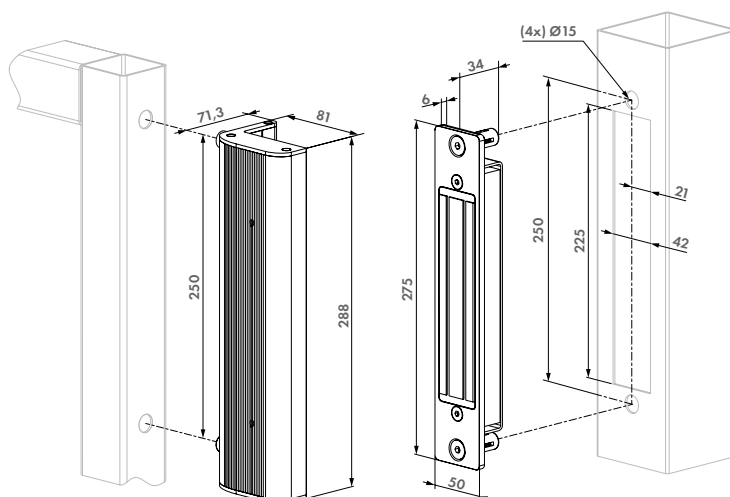

Do zamówienia

B-MAG- Zintegrowany magnes i przykręcana płyta kotwiąca do bram skrzydłowych



Polecane produkty



SLIMSTONE-



PB-1



DVK-HD



DC-ACCESS-12V-20W



DC-POWER-12V-20W



DC-POWER-24V-25W

Zestaw z magnesem i płytą kotwiącą do profili N-LINE (B lub S)-MAG


MAGUNIT-2500

Zwora magnetyczna MAGUNIT-2500 z płytą. Zalecana do montażu w profilu wypełniającym N-LINE-B-MAG lub N-LINE-S-MAG. W profilu można zastosować kilka zwór MAGUNIT. Zwora wyposażona jest w odbój gumowy.



Specyfikacja

- ✓ Gwarantowana siła trzymania. Każda zwora jest testowana
- ✓ Testowana przez 500 godzin w komorze z mgłą solną! SGS Certyfikowany (ISO 9227)
- ✓ Wyjątkowa dodatkowa powłoka ochronna specjalnie na zewnątrz
- ✓ Z systemem Kick-Off (rozmagnesowujący)
- ✓ Pobór prądu: 460mA/12V lub 230mA/24V
- ✓ Napięcie: 12V / 24V
- ✓ Minimalna siła przyciągania: 2500N (250kg)

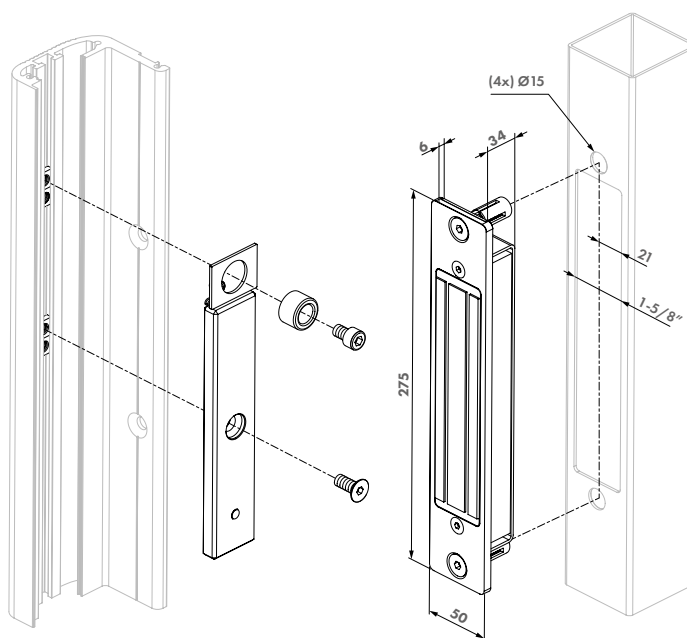

Do zamówienia

MAGUNIT-2500 Magnes i płyta kotwiąca dla profili N-LINE-B-MAG i N-LINE-S-MAG



Wymagane produkty



N-LINE-B-MAG-



N-LINE-S-MAG-





Aluminiowy profil wykończeniowy do bram skrzydłowych do łączenia z MAGUNIT

N-LINE-B-MAG-

Możliwy do przycięcia, malowany proszkowo aluminiowy profil do eleganckiego wykończenia bram skrzydłowych z 1 lub większą ilością MAGUNIT-2500. Dzięki zintegrowanemu magnesowi i zworze płytkowej, które są zintegrowane w profilu konstrukcyjnym, gwarantowane jest bezpieczne i kompletne rozwiązanie bez żadnych wystających elementów.

Dostępne kolory

ZILV 9005

Specyfikacja


- ✓ Długość profilu: 2 m
- ✓ Szybki i prosty montaż: Quick-Fix
- ✓ Obudowa aluminiowa malowana proszkowo
- ✓ Zaprojektowany do użytku zewnętrznego



Kompatybilny magnes



MAGUNIT-2500

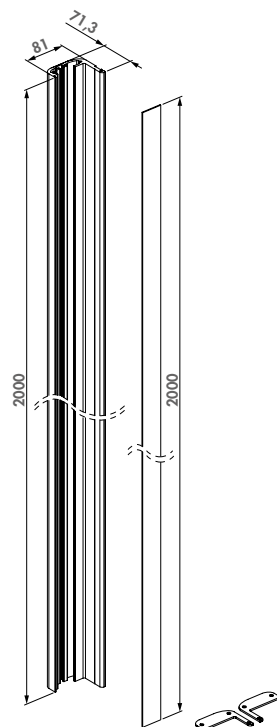

Do zamówienia

N-LINE-B-MAG- Wypełniający profil aluminiowy pod zwory magnetyczne MAGUNIT-2500



Profil magunit-2500 do bram przesuwnych

N-LINE-S-MAG-

Możliwy do przycięcia, malowany proszkowo aluminiowy profil do eleganckiego wykończenia bram przesuwnych z 1 lub większą ilością MAGUNIT-2500. Dzięki zintegrowanemu magnesowi i zworze płytkowej, które są zintegrowane w profilu konstrukcyjnym, gwarantowane jest kompletne i bezpieczne rozwiązanie bez żadnych wystających elementów.

Dostępne kolory

ZILV 9005

Specyfikacja


- ✓ Długość profilu: 2 m
- ✓ Szybki i prosty montaż: Quick-Fix
- ✓ Obudowa aluminiowa malowana proszkowo
- ✓ Zaprojektowany do użytku zewnętrznego



Kompatybilny magnes



MAGUNIT-2500

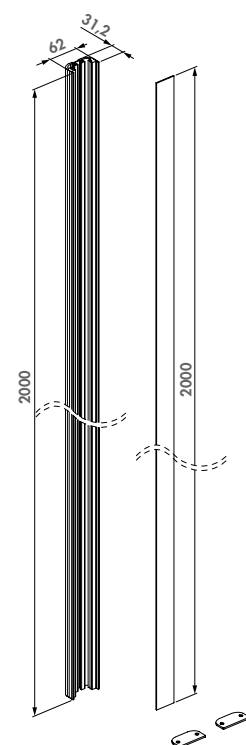

Do zamówienia

N-LINE-S-MAG- Wypełniający profil aluminiowy pod zwory magnetyczne MAGUNIT-2500



Zestaw z N-LINE-B-MAG i 2x MAGUNIT

N-LINE-B-MAG-KIT-

Zestaw elektromagnetyczny do furtek. W zestawie 2 MAGUNIT i estetyczny profil wypełniający. Dostępny w kolorach ZILV i RAL9005.




Specyfikacja

- ✓ Zawiera 2 zwoje magnetyczne do wbudowania wyposażone w system montażowy Quick-Fix (MAGUNIT-2500)
- ✓ W tym aluminiowy profil wypełniający z systemem montażowym Quick-Fix (N-LINE-B-MAG-profil)
- ✓ Długość profilu: 2 m
- ✓ Profil N-LINE-B-MAG jest dostarczany z 2 aluminiowymi płytkami przykrywającymi, które zapewniają ładne wykończenie od dołu i od góry
- ✓ Zaprojektowany do użytku zewnętrznego
- ✓ Napięcie: 12V / 24V
- ✓ Pobór prądu: 460mA / 12V lub 230mA / 24V

Do zamówienia

N-LINE-B-MAG-KIT- Zestaw N-LINE-B-MAG z profilem wypełniającym, dwoma MAGUNIT-2500

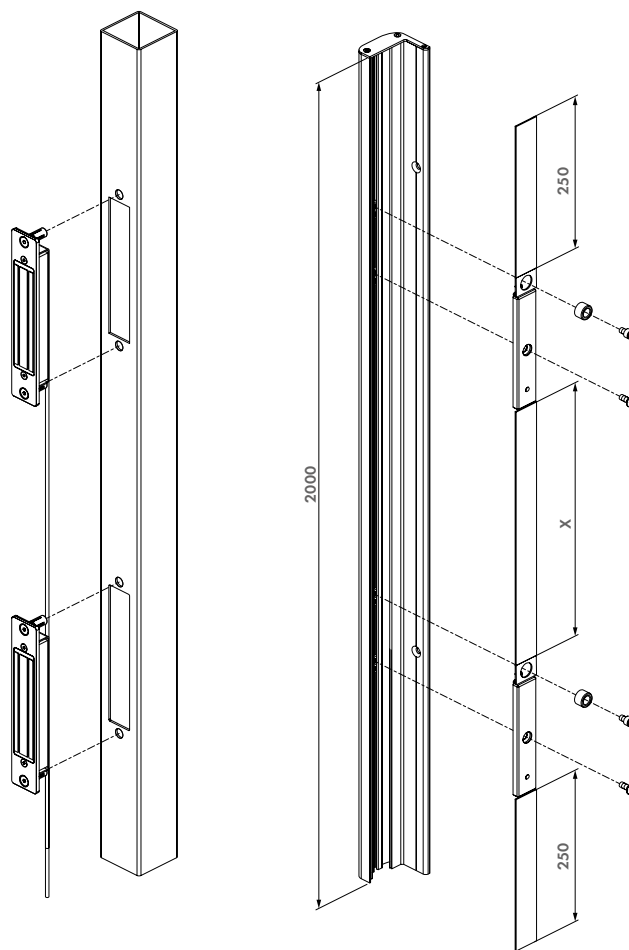

Zawartość zestawu



N-LINE-B-MAG-



MAGUNIT-2500





Zwora magnetyczna wpuszczana do bram przesuwnych

S-MAG-

Zwora magnetyczna S-MAG to idealne rozwiązanie do zamykania wszystkich rodzajów bram przesuwnych. Zwora ma gwarantowaną siłę trzymania 250 kg i może być eksploatowana nawet w ekstremalnych warunkach pogodowych. Odboje gumowe zapobiegają drganiom bramy i uszkodzeniu zarówno jej, jak i jej akcesoriów przy intensywnym użytkowaniu. Natomiast ruchoma płytką na skrzydle bramki zagwarantuje solidne zamknięcie nawet wtedy, gdy bramka nie będzie idealnie wyrównana.




Dostępne kolory

ZILV 9005

Specyfikacja

- ✓ Gwarantowana siła trzymania. Każda zwora jest testowana
- ✓ Testowana przez 500 godzin w komorze z mgłą solną! SGS Certyfikowany (ISO 9227)
- ✓ Wyjątkowa dodatkowa powłoka ochronna specjalnie na zewnątrz
- ✓ Z systemem Kick-Off (roz magnesowujący)
- ✓ Minimalna siła przyciągania: 2500N (250 kg)
- ✓ Pobór prądu: 460mA/12V lub 230mA/24V

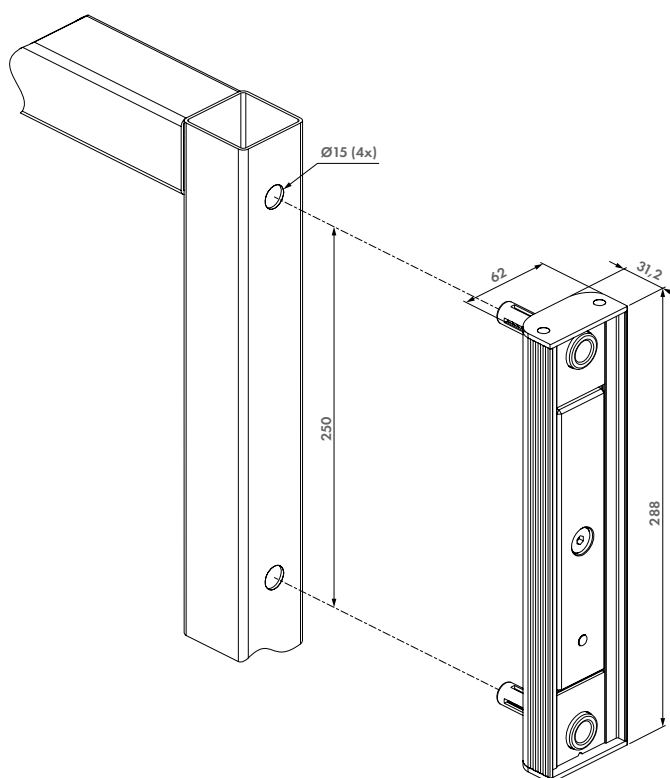

Do zamówienia

S-MAG- Zintegrowany magnes i przykręcana płyta kotwiąca do bram przesuwnych, siła ciągnięcia 250 kg



Polecane produkty



SLIMSTONE-



PB-1



DVK-HD



DC-ACCESS-12V-20W



DC-POWER-12V-20W



DC-POWER-24V-25W

ZWORY MAGNETYCZNE MONTOWANE NAWIERZCHNIOWO

PEŁNE ROZWIĄZANIE DLA FURTEK UCHYLNYCH



MAGMAG

Wysokiej jakości zamek magnetyczny montowany nawierzchniowo z gwarancją siły trzymania i długiej żywotności. Testowana przez 500 godzin w komorze z mgłą solną.

N-LINE-MAG

Estetyczny, regulowany i lakierowany profil wykończony do bram skrzydłowych, zapobiegający uderzeniom wystających części

3006PULL

Elegancki lakierowany uchwyt do łatwego otwierania i zamykania bramy

PORADA

- Oszczędzaj czas i zamawiaj kompletny zestaw **N-LINE-MAG-KIT**
- Dodaj kontrolę dostępu do bramki, dzięki mocnej, mrozoodpornej i wodoszczelnej klawiaturze **SLIMSTONE**
- Spraw, aby brama sama się zamykała dzięki estetycznemu samozamykaczowi bramy **MAMMOTH**



Zamek elektromagnetyczny z uchwytami

Nawierzchniowa zwora magnetyczna z zintegrowanym pochwytem

MAG



Innowacyjna zwora magnetyczna do kontroli Twojego wejścia. Obudowa aluminiowa malowana proszkowo z pochwytem i wyjątkowym zamocowaniem Quick-Fix, które zapewnia szybki i łatwy montaż. Oszczędność czasochłonnego spawania. Wystarczy 7 otworów żeby zamocować zworę magnetyczną.



Dostępne kolory

ZILV 6005 9005





Specyfikacja

- ✓ Testowana przez 500 godzin w komorze z mgłą solną! SGS Certyfikowany (ISO 9227)
- ✓ Gwarantowana siła trzymania. Każda zwora jest testowana
- ✓ Wyjątkowa dodatkowa powłoka ochronna specjalnie na zewnątrz
- ✓ Obudowa aluminiowa malowana proszkowo
- ✓ Z systemem Kick-Off (rozmagnesowujący)
- ✓ Zachodząca krawędź zabezpiecza zworę przed wyłamaniem jej łbem
- ✓ Montaż przy pomocy tylko 5 śrub Quick-Fix
- ✓ Napięcie: 12V / 24V
- ✓ Pobór prądu: 460mA / 12V lub 230mA / 24V

Do zamówienia

MAG-2500 Do montażu na profilach prostokątnych od 40 mm do 80 mm, siła przyciągania 250 kg

MAG-5000 Do montażu na profilach prostokątnych od 40 mm do 80 mm, siła przyciągania 500 kg

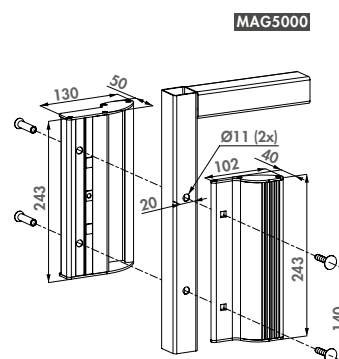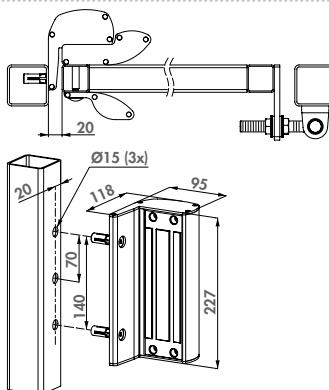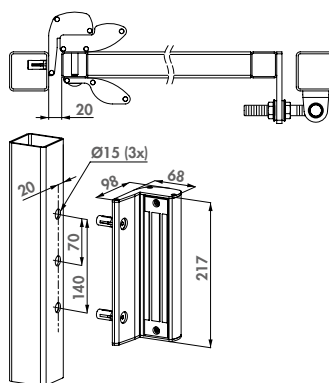

Polecane produkty



N-LINE-MAG-2500



PB-1



DVK-HD



DC-ACCESS-12V-20W



DC-POWER-24V-25W

Nawierzchniowa zwora magnetyczna bez pochwytów MAGMAG



Innowacyjna zwora magnetyczna do kontroli Twojego wejścia. Obudowa aluminiowa malowana proszkowo z wyjątkowym zamocowaniem Quick-Fix, które zapewnia szybki i łatwy montaż. Oszczędność czasochłonnego spawania. Wystarczy 5 otworów żeby zamocować zworę magnetyczną.







Dostępne kolory

ZILV 6005 9005

Specyfikacja

- ✓ Testowana przez 500 godzin w komorze z mgłą solną! SGS Certyfikowany (ISO 9227)
- ✓ Gwarantowana siła trzymania. Każda zwora jest testowana
- ✓ Wyjątkowa dodatkowa powłoka ochronna specjalnie na zewnątrz
- ✓ Obudowa aluminiowa malowana proszkowo
- ✓ Z systemem Kick-Off (roz magnesowujący)
- ✓ Zachodząca krawędź zabezpiecza zworę przed wyłamaniem jej łbem
- ✓ Szybki i prosty montaż Quick-Fix
- ✓ Napięcie: 12V / 24V
- ✓ Pobór prądu: 460mA / 12V lub 230mA / 24V

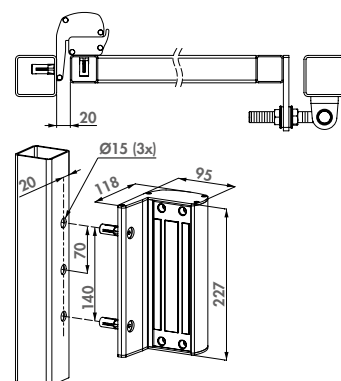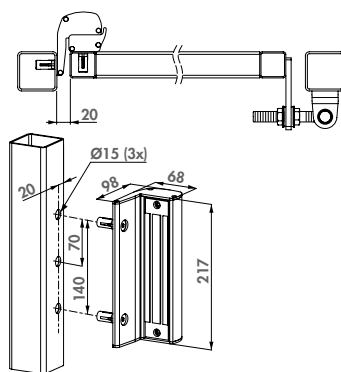

Do zamówienia

- MAGMAG-2500** Do montażu na profilach prostokątnych od 40 mm do 80 mm, siła przyciągania 250 kg
- MAGMAG-5000** Do montażu na profilach prostokątnych od 40 mm do 80 mm, siła przyciągania 500 kg



Polecane produkty



N-LINE-MAG-2500



PB-1



DVK-HD



DC-ACCESS-12V-20W



DC-POWER-24V-25W



Profil wypełniający pod zwozy magnetyczne MAG2500 i MAGMAG2500

N-LINE MAG

Profil malowany proszkowo. Estetycznie wypełnia przestrzeń pod nad i między zwozami MAG2500 i MAGMAG2500. Zabezpiecza krawędzie wystającej zwozy i eliminują ryzyko zahaczenia ręką o zwoz.





Dostępne kolory

ZILV 9005

Specyfikacja

- ✓ Długość profilu: 2 m
- ✓ W komplecie śruby samowiertne, możliwość montażu na śrubach Quick-Fix
- ✓ W komplecie 2 zaślepki końcowe i 6 zaślepek pośrednich
- ✓ Przy zastosowaniu pochwytu 3006PULL zaleca się zamontować specjalny adapter dostarczany wraz z pochwyt

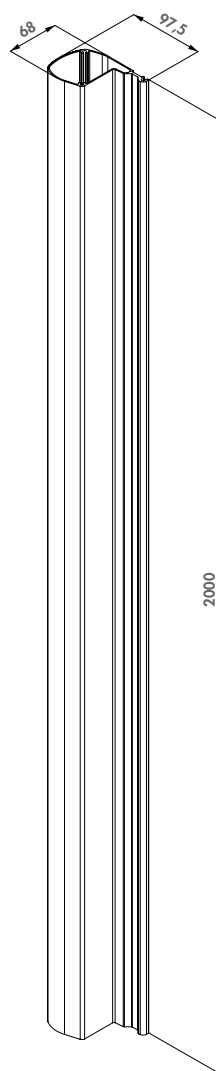

Do zamówienia

N-LINE-MAG-2500

Wypełniający profil aluminiowy po zwozy magnetyczne MAG2500 i MAGMAG2500



Polecane zwozy magnetyczne



MAG-2500

MAGMAG-2500

Zestaw N-LINE MAG z profilem wypełniającym, dwoma MAGMAG2500

N-LINE MAG KIT-2500

Zestaw N-LINE MAG z profilem wypełniającym, dwoma MAGMAG2000 i pochwytem 3006PULL w komplecie. Cały zestaw tworzy estetyczne i bezpieczne rozwiązanie zamknięcia furtki.



Dostępne kolory

ZILV 9005


Specyfikacja

- ✓ Estetyczny profil aluminiowy, idealnie wypełnia przestrzeń pod nad i między zworami magnetycznymi
- ✓ Długość profilu: 2 m
- ✓ W komplecie śruby samowiertne, możliwość montażu na śrubach Quick-Fix
- ✓ W komplecie 2 zaślepki końcowe i 6 zaślepek pośrednich
- ✓ W zestawie pochwyty 3006PULL
- ✓ Dostarczany z dwoma MAGMAG2500
- ✓ Napięcie: 12V / 24V
- ✓ Pobór prądu: 460mA / 12V lub 230mA / 24V

Do zamówienia

N-LINE MAG KIT-2500

Zestaw N-LINE MAG z profilem wypełniającym, dwoma MAGMAG2500 i pochwytem 3006PULL

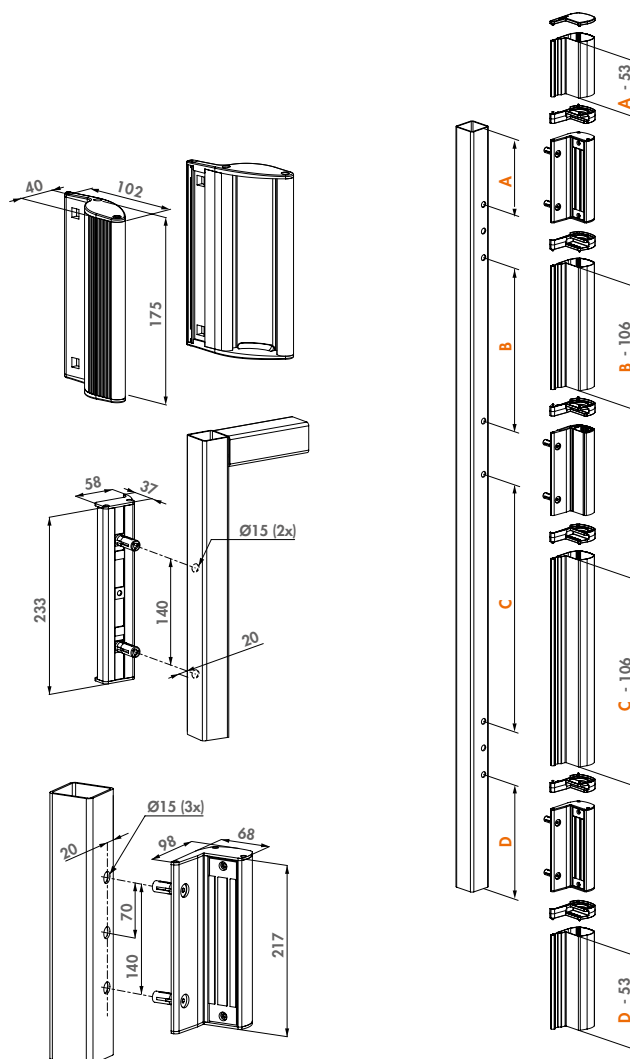

Zawartość zestawu



N-LINE-MAG-2500

MAGMAG-2500

3006PULL



Elektryczny rygiel dolny

ELECTRADROP (Patent)

Elektryczny rygiel dolny 24V o skoku bolca 115 mm do bram automatycznych zapewnia bezpieczne zamknięcie bramy. Rygiel odciąża siłowniki kiedy wieje wiatr.



Dostępne kolory

ZILV


9005

Specyfikacja

- ✓ Obudowa aluminiowa malowana proszkowo, odporna na wandalizm
- ✓ Kompatybilny z każdym napędem z funkcją wcześniejszego zaświecenia lampy ostrzegawczej (3 sekundy)
- ✓ Możliwe ręczne odblokowanie przy braku napięcia
- ✓ Wyposażony w wyjście do sygnalizacji kiedy rygiel jest otwarty
- ✓ Czujnik zatrzymuje rygiel kiedy napotka przeszkodę
- ✓ Pobór mocy podczas pracy: 25 W w spoczynku: 0,2 W
- ✓ W komplecie z kablem 5 m
- ✓ Wraz z wkładką 3012-37-STD
- ✓ Niezbędne zasilanie zewnętrzne np. DC-POWER-24V-25W (brak w zestawie)

Do zamówienia

ELECTRADROP Na profil 40 x 40 mm lub większy

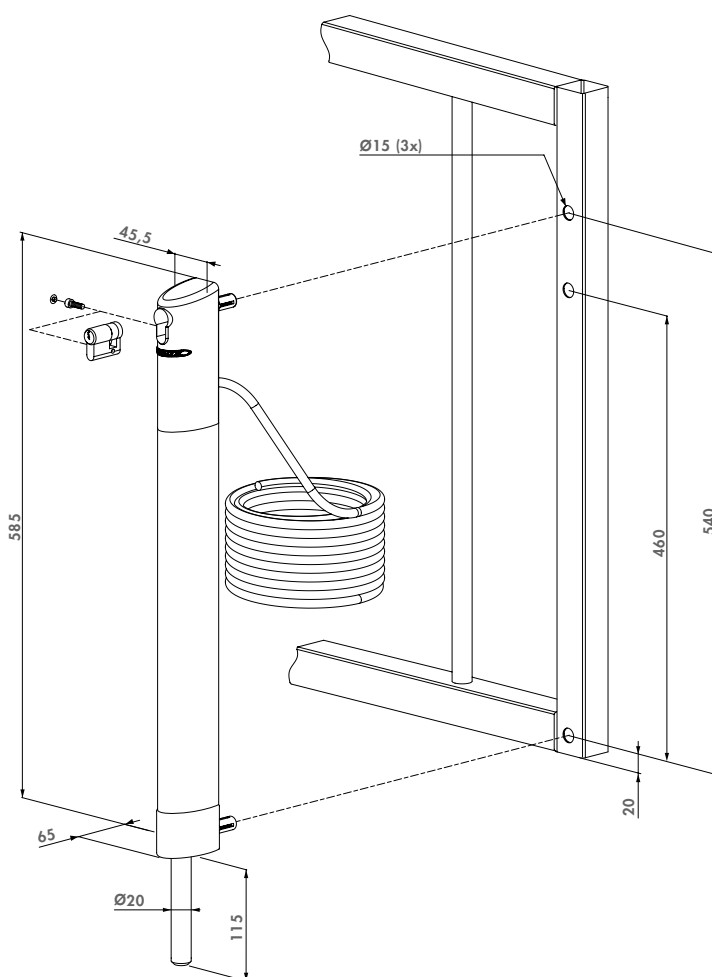

Pasujący opór dolny i zasilacz



OGS



DC-POWER-24V-25W



Nowoczesne oświetlenie LED do ogrodzeń i bram

TRICONE

Nowoczesne oświetlenie led do Państwa ogrodzeń. Oszczędne rozwiązanie do oświetlenia ogrodzenia. Quick-Fix umożliwia błyskawiczny i solidny montaż.




Dostępne kolory

ZILV 9005

Specyfikacja

- ✓ Szybki montaż Quick-Fix
- ✓ Obudowa aluminiowa z ochroną kabla
- ✓ Trzy białe Ledy High-Flux
- ✓ Kąt świecenia $\pm 140^\circ$
- ✓ Żywotność: 50 000 Godz
- ✓ 300 lux
- ✓ Moc: $\pm 1W$ (przy zasilaniu 12 V DC)
- ✓ 12 V AC albo DC (Max. 18 V DC lub AC)
- ✓ Niskie zużycie energii podczas długotrwałej pracy
- ✓ Obudowa z odlewem zapewnia idealną szczelność
- ✓ Możliwość podłączenia nawet 20 lamp Tricon przy zasilaniu 20 V AC, a przy zasilaniu 20V DC do 15 lamp
- ✓ IP54

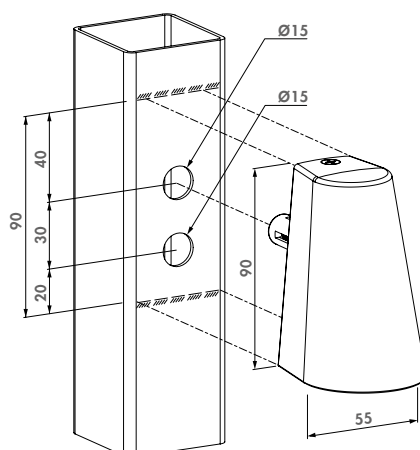

Do zamówienia

TRICONE Nowoczesna lampa led, z systemem montażowym Quick-Fix



Pancerz ochronny



DVK-HD



DVK



2005



PB-1

Polecany zasilacz



AC-TRANS-12V-25W



DC-POWER-12V-20W



DC-ACCESS-12V-20W



Powerbox - Obudowa transformatora

PB-1


Aluminiowa skrzynka transformatorowa, malowana proszkowo. Montowana za pomocą śrub Quick-Fix do szybkiego i trwałego montażu. IP66

Kolory obudowy

ZILV 9005

Specyfikacja

- ✓ Wodoodporna obudowa na transformator - IP66
- ✓ Aluminiowa malowana proszkowo
- ✓ Szerokość szyny DIN 86 mm (5 pozycji)
- ✓ W komplecie dwie dławnice M20 i dwie zaślepki M16
- ✓ Posiada odprowadzenie ciepła na tylnej ścianie

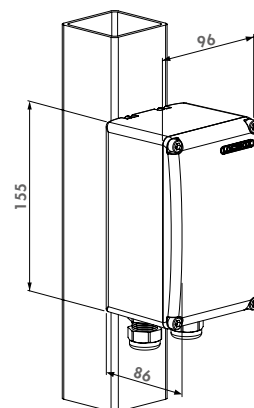

Obudowa zasilacza i timera



AC-TRANS-12V-25W



DC-ACCESS-12V-20W



DC-POWER-12V-20W



DC-POWER-24V-25W

Do zamówienia

PB-1 Obudowa transformatora z szyną DIN i systemem montażowym Quick-Fix



Dostępne kolory

ZILV


Specyfikacja

- ✓ Wzmocniony nierdzewny pancerz ochronny kabla prądowego
- ✓ Długość pancerza 450 mm
- ✓ W komplecie z ośmioma śrubami samowiercącymi
- ✓ Średnica wewnętrzna pancerza: 10,5 mm

Pancerz ochronny kabla

DVK

Nierdzewny pancerz ochrony kabla. Estetyczne rozwiązanie do ochrony Państwa kabla prądowego.

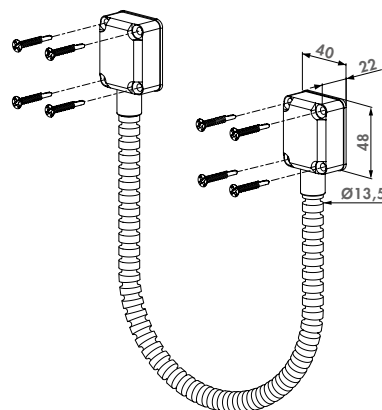

Polecany kabel



Do zamówienia

DVK Nierdzewny pancerz ochronny kabla 450 mm

2005



Wzmocniony pancerz ochronny kabla elektrycznego

DVK-HD


Trwałe i estetyczne rozwiązanie dla instalacji elektrycznej. Chroni swoje okablowanie na zewnątrz przed brudem, wilgocią i wandalizmem. Pancerz chroni okablowanie bram i furtek i zapobiega zatrzaśnięciu kabla.

Dostępne kolory

ZILV

Specyfikacja

- ✓ Nierdzewny wandaloodporny pancerz ochronny kabla
- ✓ Dostępny w dwóch długościach: 450 lub 650 mm
- ✓ Chroni okablowanie przed wandalizmem, trudnymi warunkami atmosferycznymi i owadami
- ✓ Solidny montaż dzięki nierdzewnym śrubom samowiertnym
- ✓ Pancerz zakończony aluminiowymi obudowami
- ✓ Średnica wewnętrzna pancerza: 9 mm

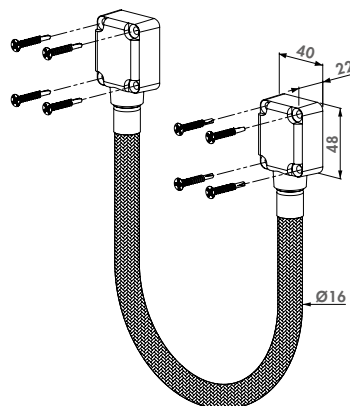

Polecany kabel



2005

Do zamówienia

DVK-HD-450 Nierdzewny pancerz ochronny kabla 450 mm

DVK-HD-650 Nierdzewny pancerz ochronny kabla 650 mm



Kabel prądowy

2005

Kabel prądowy bardzo giętki i odporny na warunki pogodowe.

Specyfikacja

- ✓ Długość kabla 5 m
- ✓ 2 x 0,75 mm²
- ✓ Wodoodporny i odporny na warunki pogodowe
- ✓ Testowany na 500 000 zagięć
- ✓ Odporny na zaginanie

Do zamówienia

2005 Kabel 5 m - 2 x 0,75 mm



Transformator 12V AC

AC-TRANS-12V-25W

Transformator napięcia zmiennego 12V AC. Może być stosowany do elektrozaczepu SE, zamka LEKQ itp.

Specyfikacja

- ✓ Montaż bezpośredni lub na szynie Din
- ✓ Moc 25W
- ✓ Napięcie zasilania: 230V - Napięcie wyjściowe: 12V AC
- ✓ Obudowa aluminiowa
- ✓ Solidny: zamknięty w obudowie chroniącej przed warunkami atmosferycznymi

Do zamówienia

AC-TRANS-12V-25W Transformator 12V AC - 25W



Zintegrowany timer z zasilaczem 12V DC

DC-ACCESS-12V-20W

Moduł dostępu Plug&Play (220V AC). W zestawie zasilacz z timerem i czytelnym wyświetlaczem z możliwością regulacji: czasu (od 1 do 99s) podtrzymania sygnału. Moduły NO lub NC 12V można bez problemu podłączyć.

Specyfikacja

- ✓ Montaż bezpośredni lub na szynie Din
- ✓ Regulacja czasu podtrzymania sygnału za pomocą przycisku (od 1 do 99 s)
- ✓ Ustawiany czas do odczytu na wyświetlaczu
- ✓ Solidny: zamknięty w obudowie chroniącej przed warunkami atmosferycznymi
- ✓ Napięcie zasilania: 220V AC / Pobór mocy: 25W

Do zamówienia

DC-ACCESS-12V-20W Zasilacz z timerem 12 V DC



Transformator 12V i 13V DC

DC-POWER-12V-20W

Zasilacz napięcia stałego DC 12V / 13V - 20W.

Specyfikacja

- ✓ Montaż bezpośredni lub na szynie Din
- ✓ Moc 20W
- ✓ Napięcie zasilania: 230V
- ✓ Napięcie wyjściowe: 12V i 13V DC
- ✓ Obudowa aluminiowa
- ✓ Solidny: zamknięty w obudowie chroniącej przed warunkami atmosferycznymi

Do zamówienia

DC-POWER-12V-20W Zasilacz 12 V DC - 20 W



Transformator 24V i 25V DC

DC-POWER-24V-25W

Zasilacz napięcia stałego DC 24V / 25V - 25W.

Specyfikacja

- ✓ Montaż bezpośredni lub na szynie Din
- ✓ Moc 25W
- ✓ Napięcie zasilania: 230V
- ✓ Napięcie wyjściowe: 24V i 25V
- ✓ Obudowa aluminiowa
- ✓ Solidny: zamknięty w obudowie chroniącej przed warunkami atmosferycznymi

Do zamówienia

DC-POWER-24V-25W Zasilacz 24 - 25V DC - 25W




System nadzoru do bram i furtek

GATESWITCH

Uniwersalny system nadzoru do bram i furtek. Wykonany przy pomocy magnesu i przełącznika magnetycznego. Może służyć np. w kontroli dostępu, w systemach alarmowych. Odległość między czujnikiem jest regulowana za pomocą podkładek.

Specyfikacja

- ✓ Sygnalizacja led kiedy brama lub furka jest w pozycji wcześniej ustalonej (potrzebne zasilania 12V DC)
- ✓ Posiada styk normalnie otwarty i normalnie zamknięty
- ✓ Odstęp między bramą lub furtką a słupkiem: minimum 10 mm / Maksymalnie 50 mm
- ✓ Prosta regulacja odstępu między bramą lub furtką a słupkiem przy pomocy podkładek dystansujących

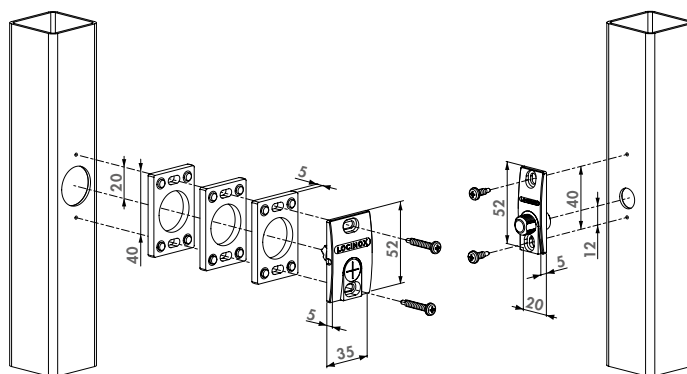

Polecane zasilanie



DC-POWER-12V-20W



DC-ACCESS-12V-20W

Do zamówienia

GATESWITCH System nadzoru położenia skrzydła: minimum 10 mm i maksimum 50 mm





NOWY


Skrzynka narzędziowa z szablonem do wiercenia otworów pod montaż zamka i zaczepu

DRILL-FIX

Zamontuj zamki Locinox nawierzchniowe szybko i dokładnie dzięki naszemu nowemu urządzeniu Drill-Fix. To urządzenie zostało zaprojektowane do automatycznego centrowania na kwadratowych lub okrągłych słupkach, co zapewnia idealne wyrównanie. Umożliwi to łatwe wywiercenie 4-otworów pod zamek lub dwóch otworów wymaganych pod zaczep. Bezproblemowa instalacja w krótkim czasie. Drill-Fix jest w lekkiej i wytrzymałej obudowie, która zawiera wszystkie akcesoria potrzebne do zainstalowania i regulowania zamków Locinox.

Specyfikacja

- ✓ Skrzynka z samocentryującym szablonem do wiercenia otworów ułatwiającym montaż zamków i zaczepów Locinox
- ✓ Z szablonu można korzystać na rurach i profilach prostokątnych, od 30 do 76 mm
- ✓ Zestaw zawiera 3 wiertła (Ø9,5 mm, Ø15 mm, Ø18 mm)
- ✓ Przydatny do zamontowania zamków i zaczepów Locinox w 4 prostych krokach
- ✓ Locitool LA włącznie
- ✓ Zawiera klucz imbusowy i kołek pozycjonujący

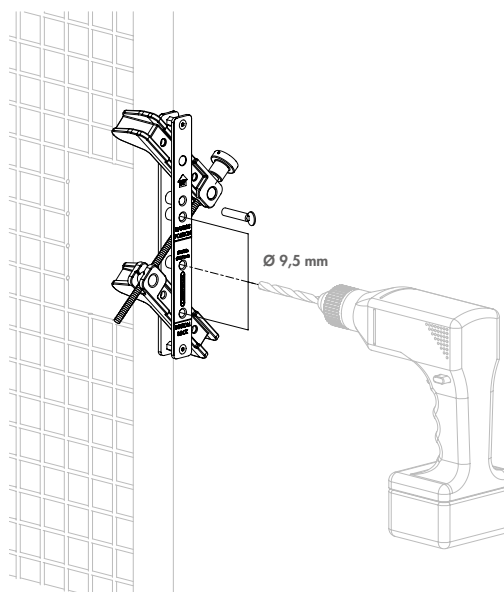

Do zamówienia

DRILL-FIX Skrzynka narzędziowa z szablonem do wiercenia otworów pod montaż zamka i zaczepu

4 proste kroki instalacyjne



Pasujące zamki

**LAKQ U2****LDKZ D1****LMKQ V2****LAKQ H2**

Pasujące zaczepy

**MODULEC-SA****SAKL QF****SHKL QF****SMKQ QF**

NOWY Szablon montażowy do wiercenia otworów pod samozamykacz Tiger


TIGERDRILL



Skrzynka narzędziowa z zestawem do wiercenia otworów przy instalacji samozamykacza Tiger i zawiasu Puma. Narzędzie to umożliwia wykonanie w mgnieniu oka otwory w odpowiednich odległościach. Nie trzeba niczego odmierzać: wystarczy przyłożyć, wywiercić otwory, zamontować i gotowe.

Specyfikacja

- ✓ 2 dołączone wiertła $\varnothing 5$ / $\varnothing 15$ mm
- ✓ Zestaw zapasowy z 10 elementami Quick-Fix
- ✓ Solidny kuferek z tworzywa sztucznego z wkładką z miejscem na każdy element
- ✓ Zawiera też akcesoria do instalacji i regulacji samozamykacza Tiger
- ✓ Zalecane do połączenia z Drillvise-IV

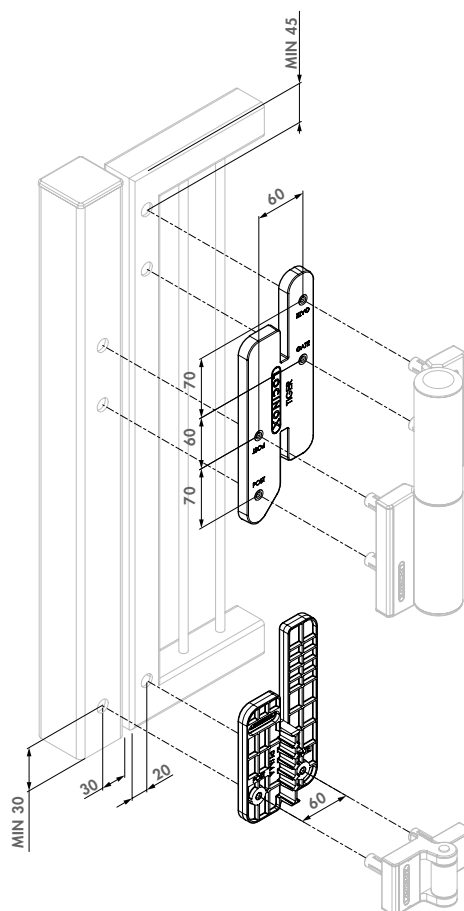

Do zamówienia

TIGERDRILL Szablon montażowy do wiercenia otworów pod samozamykacz Tiger

Polecane akcesoria



DRILLVISE-II



DRILLVISE-IV



NOWY

Szablon do instalacji i wiercenia otworów pod samozamykacz Rhino


RHINODRILL



Skrzynka na narzędzia z zestawem montażowym do wiercenia otworów przy instalacji samozamykacza Rhino na zawiasach Locinox. Mechanizm Rhino korzysta z zawiasu jak z dźwigni, aby zamknąć furtkę. Narzędzie to umożliwia idealne wyrównanie ustawienia samozamykacza Rhino względem zawiasu już zamontowanego na furtce. Nie trzeba niczego odmierzać: wystarczy przyłożyć, wywiercić otwory, zamontować i gotowe.

Specyfikacja

- ✓ 2 dołączone wiertła $\varnothing 5$ / $\varnothing 15$ mm
- ✓ Zestaw zapasowy z 10 elementami Quick-Fix
- ✓ Solidny kufer z tworzywa sztucznego z wkładką z miejscem na każdy element
- ✓ Pozwala idealnie ustawić samozamykacz Rhino względem zawiasu Locinox
- ✓ Zawiera też akcesoria do instalacji i regulacji samozamykacza Rhino

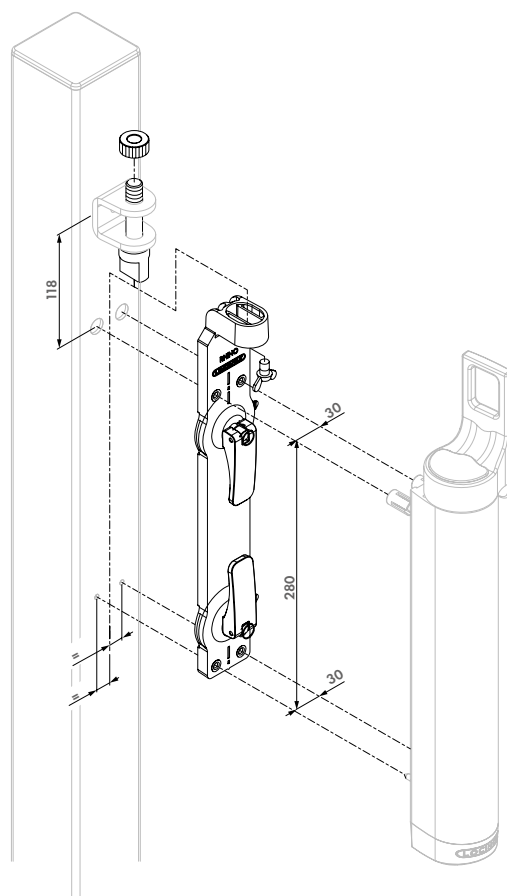

Do zamówienia

RHINODRILL Szablon montażowy do wiercenia otworów pod samozamykacz Rhino

Polecane akcesoria



DRILLVISE-II



DRILLVISE-IV



NOWY Elementy montażowe i wiertło do zamykaczy Lion i Verticlose-2


LION-VTC-DRILL



Zestaw montażowy z niezbędnymi narzędziami do szybkiego i skutecznego instalowania samozamykaczy do bram Lion i Verticlose-2. Lion-VTC Drill gwarantuje bezbłędne ustawienie samozamykacza w stosunku do bramy. Koniec z mierzeniem. Po prostu ustaw, wywierć, zainstaluj i gotowe. Wysoce polecany.

Specyfikacja

- ✓ Solidna skrzynka z tworzywa sztucznego, z przegródkami
- ✓ Zestaw zapasowy z 10 elementami Quick-Fix
- ✓ 2 dołączone wiertła $\varnothing 5$ / $\varnothing 15$ mm

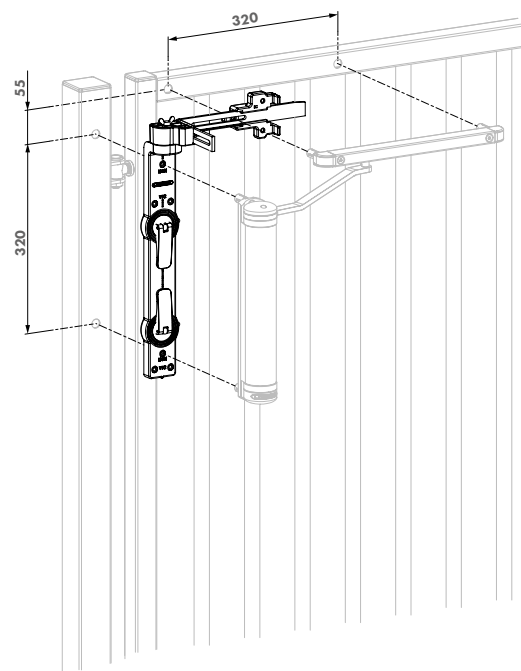

Do zamówienia

LION-VTC-DRILL Szablon montażowy do wiercenia otworów pod samozamykacz Lion & VTC-2

Produkty powiązane



DRILLVISE-II



DRILLVISE-IV

Zestaw zacisków do ustawiania skrzydła bramy/furtki


DRILLWISE-II

Poręczny zestaw narzędzi zawierający wszystkie potrzebne elementy do idealnego ustawienia skrzydła bramy/furtki względem słupka podczas instalacji zawiasów, samozamykaczy i innego osprzętu.



Specyfikacja

- ✓ Solidny kufer z tworzywa sztucznego z wkładką z miejscem na każdy element
- ✓ 2 specjalne zaciski regulowane w zakresie 30-120 mm z płytkami do podparcia skrzydła bramy/furtki przy jego ustawianiu
- ✓ Solidny stalowy zacisk z okładziną piankową zapobiegającą uszkodzeniu powierzchni bramy/furtki

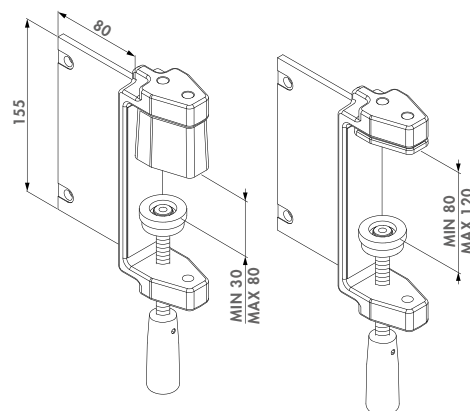

Produkty powiązane



TIGERDRILL



RHINODRILL

Do zamówienia

DRILLWISE-II Zestaw zacisków do ustawiania skrzydła bramy/furtki

Skrzynka na narzędzia z 4 zaciskami do montażu Locinox


DRILLWISE-IV

Skrzynka na narzędzia z zestawem 4 zacisków do zamocowania przyrządów do wiercenia i akcesoriów podczas montażu lub instalacji. Doskonale sprawdza się w połączeniu z urządzeniem Tigerdrill.



Specyfikacja

- ✓ Solidny kufer z tworzywa sztucznego z wkładką z miejscem na każdy element
- ✓ 4 specjalne zaciski do montażu regulowane w zakresie 30-120 mm
- ✓ Solidny stalowy zacisk z okładziną piankową zapobiegającą uszkodzeniu powierzchni bramy/furtki
- ✓ Powierzchnie naciskowe z miękkiego plastiku zapewniają najlepszy chwyt bez ryzyka uszkodzenia

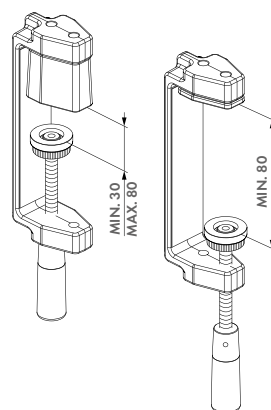

Produkty powiązane



TIGERDRILL



RHINODRILL

Do zamówienia

DRILLWISE-IV Skrzynka narzędziowa z 4 zaciskami do montażu Locinox



ZAMÓW
SZYBKO PRZEZ
LOC-ESHOP



Locinox nie pozostaje w tyle w świecie, w którym biznes nigdy nie śpi i najważniejsze jest zapewnianie szybkich usług.

Dlatego dajemy możliwość zamawiania wszystkich naszych produktów przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu za pośrednictwem naszego Portalu B2B.

Zapraszamy do Portalu B2B na stronie www.locinox.com

LOC E SHOP

order when it suits you

Gwarantowana
wysyłka w
ciągu 24 godzin





POSTĘPOWY

Innowacja jako motor
Twojego rozwoju



MODUŁOWOŚĆ

Zaprojektowany z gwarancją
elastyczności w każdej chwili



WARTOŚĆ DODANA

Wysoka jakość, aby
zapewnić ci spokój



24/7 SKLEP INTERNETOWY

Zamów, kiedy
ci odpowiada



PEŁEN SERWIS

Wyjątkowa obsługa
posprzedażna



GWARANCJA 3 LATA

Zrównoważone rozwiązania
w bardzo długim okresie



TRANSPARENTNOŚĆ

Szczera i jasna komunikacja,
dzień w dzień



NIEZAWODNOŚĆ

Nasze obietnice i terminy
są zawsze dotrzymywane



LOJALNOŚĆ

Długotrwałe relacje i obustronne
korzyści dla wszystkich

LOCINOX NV

Mannebeekstraat 21
8790 Waregem — Belgium

T. +32 (0)56 77 27 66

F. +32 (0)56 77 69 26

E. info@locinox.com

www.locinox.com

Locinox P - Polish