LOCINOX

**Codeschlösser für Einsteckschlösser**

# VERA

https://www.locinox.com/de-de/torbeschläge/schlösser/codeschlösser-für-einsteckschlösser/d00000185

Mit VERA, einem batteriebetriebenen Codeschloss für Tore mit Einsteckschlössern (FORTY-, FIFTY-, SIXTY- oder EIGHTYLOCK), können Sie ganz einfach eine Zugangskontrolle für Personentore einrichten. Bis zu 100 PIN-Codes lassen sich ganz einfach auswählen, ändern oder löschen. Verschiedene Eingangs- und Ausgangscodes, Daueröffnung-Codes und freier Ausgang sind möglich. Das energieeffiziente VERA erreicht bis zu 150 000 Öffnungs-/Schließzyklen mit einem Batteriesatz, und das bei allen Wetterbedingungen (IP66). Das wartungsfreie Codeschloss hat ein Aluminiumgehäuse und eine LED-beleuchtete elektronische Codetastatur.

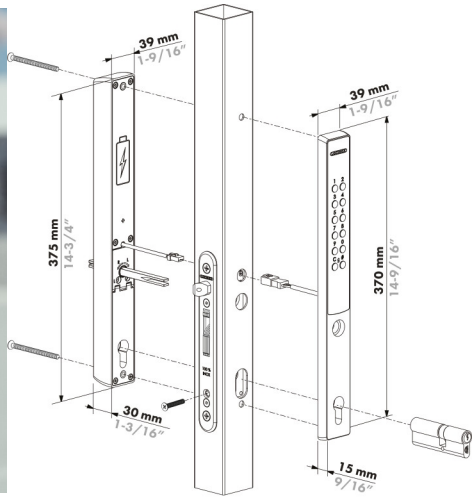


## TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

| | |
|---|---|
| **Links-Rechts-Einstellbarkeit** | Ja |
| **Montagemethode** | Schrauben |
| **Kopplungsgröße** | Quadrat 8 mm |
| **Profiltyp** | Flach |
| | Quadrat |
| **Zylindertyp** | Europrofil |
| **Leistung** | Batteriebetrieben, inklusive Batteriepack |
| **Torprofil** | x ≥ 40 mm |
| **IP-Einstufung** | 66 |
| **Länge des mitgelieferten Kabels** | Kein Kabel |
| **Materialien für Hauptbestandteil(e)** | Edelstahl-Mechanismus |
| | Eloxiertes und pulverbeschichtetes Aluminium |
| **Testhäufigkeit** | 500.000 Zyklen |
| **Jahre Garantie** | 2 |