

LOCINOX[®]

Let's make it better together



К Л А С С А

VIP

где бы вы ни
находились

VENUS

Моторизованный доводчик для ворот


www.locinox.com

VENUS

ЧТО ДЕЛАЕТ ЕГО ОСОБЕННЫМ?

- Безопасная и надежная работа благодаря низкоэнергетическому контролю скорости и встроенной системе обнаружения препятствий
- Универсальный оператор ворот с блоком питания и встроенной печатной платой, входными/выходными разъемами и индикатором
- Простая настройка с помощью бесплатного мобильного приложения

ADA

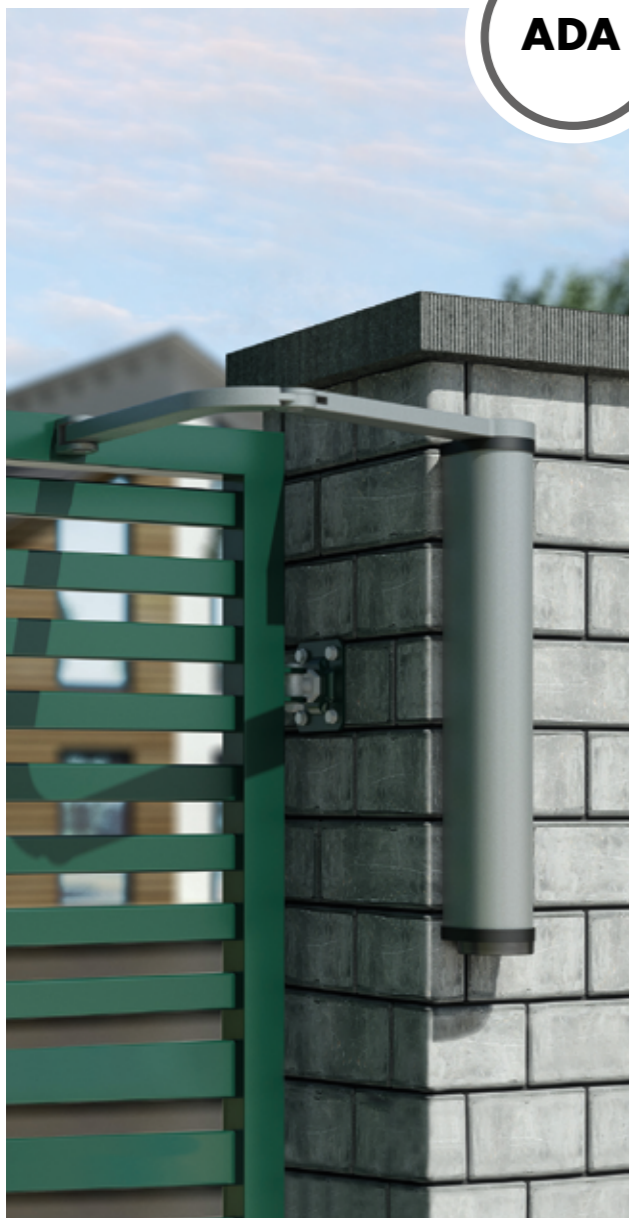

МОТОРИЗОВАННЫЙ ДОВОДЧИК ДЛЯ ВОРОТ

Моторизованный доводчик VENUS специально разработан для пешеходных ворот до 1400 мм и весом до 100 кг.

VENUS - это бесщеточный двигатель, специально разработанный для использования вне помещений и полуавтоматического или полностью автоматизированного управления.

ОСОБЕННОСТИ

Размер изделия	↔ 79 мм ↓ 509 мм ↗ 80 мм
Тип ворот:	Распашные ворота, реверсивные слева и справа
	Максимальная ширина: 1400 мм Максимальный вес: 100 кг
Столбы:	Квадрат - 80 мм 60 мм с переходной пластиной
Корпус:	Анодированный алюминий
Угол открытия:	до 175°
Крепление:	Quick-fix
Типы кронштейнов:	VENUS-ARM-S VENUS-ARM-A VENUS-ARM-G
Крутящий момент двигателя:	Макс 150 Нм
Источник питания:	110 - 240 В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА
Погодные условия:	-30 °C → +70 °C
Цвет:	RAL 9005 или серебро
Гарантия:	2 года 3 года (регистрация заявки)
Проверено:	500К циклов



ПРОЧНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ

VENUS оснащен реверсивным бесщеточным двигателем с крутящим моментом 150 Нм. VENUS гарантирует контролируемое закрытие всего за 5 секунд после открытия ворот. Это оставляет достаточно времени для людей с ограниченными возможностями передвижения или пешеходов, даже для тех, у кого есть велосипед.

Благодаря системе самоотключения VENUS невозможно заблокировать, что значительно снижает потребность в обслуживании.

ЛЕГКО

Чтобы облегчить жизнь установщикам, VENUS поставляется с процессом установки "подключи и работай". Двигатель, электронная плата, входные/выходные разъемы, лампа-вспышка и программное обеспечение полностью интегрированы в алюминиевый корпус. VENUS прост и универсален в установке. VENUS поставляется с кронштейном в зависимости от конфигурации. Установка осуществляется с помощью дюбелей Quick-Fix. Как только подключается проводка 230 В, VENUS сразу же начинает работать как доводчик.

И это еще не все: просто подключив любой тип системы контроля доступа к одному из входов, вы можете превратить VENUS в устройство для открывания ворот с низким энергопотреблением.



Доводчик



Толкание и движение



Открыватель ворот

LOCINOX[®]

Let's make it better together

VENUS Класса VIP

где бы вы ни
находились



В парках для
велосипедов



В школе



В офисе, в
промышленности

Свяжитесь с нами, чтобы получить
дополнительную информацию
или записаться на прием:

