


# i Distances minimales

Tout commence par une préparation parfaite!

Les produits Locinox peuvent être parfaitement ajustés. Mais nous vous conseillons de tenir compte de leur profondeur d'encastrement lors de l'établissement des plans. Ci-dessous, vous trouverez un aperçu détaillé des distances minimales à respecter entre le portail et le poteau, pour que tout soit bien aligné.

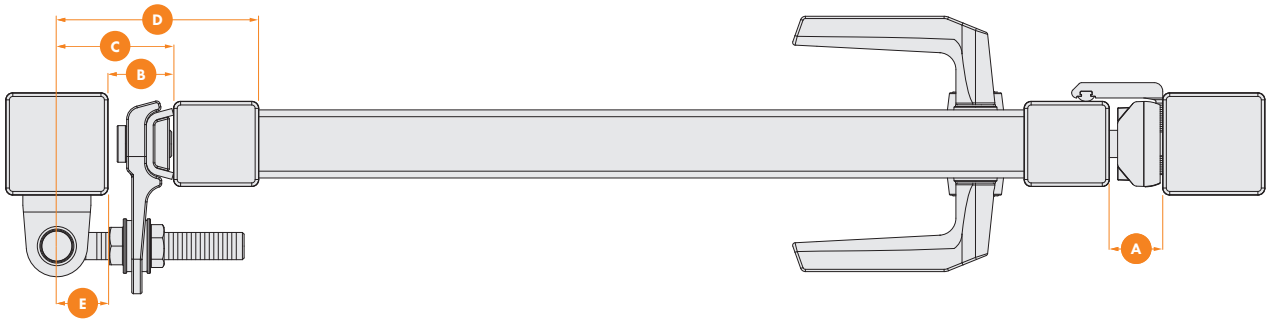

Charnières	B	C	D	E
	MINIMUM	MAXIMUM	MAXIMUM	MINIMUM
GBMU4D12	22	80	-	20
GBMU4D16	35	115	-	25
GBMU4D20	36	130	-	25
EXCENTRO	35	-	-	30
BOLTONHD-4D-12	8	70	-	28
BOLTONHD-4D-16	8	88	-	28
GBMU-X-M12	6	77	-	20
GBMU-X-M16	8	95	-	25
GBMU-X-M18	8	88	-	25
GBMU-X-M20	12	112	-	25
GBMU-X-M22	12	112	-	30
G90Z-X-M16	48	30	-	18
G90Z-X-M20	53	28	-	23
DINO	13	43	-	23
PUMA	10	21,5	-	-
NOSEHINGE-I	25	-	101	51
BEARING HINGE 40X40	25	25	-	60
BEARING HINGE 50X50	20	20	-	55
3DM	16	76	-	10,5
4DW	0	25	-	21
3DW	0	25	-	10,5
GBM12X130 30X30	15	-	120	20
GBM12X130 40X40	10	-	120	20
GBM12X150 30X30	15	-	140	20
GBM12X150 40X40	10	-	140	20
GBM16X160 40X40	17	-	148	25
GBM16X160 50X50	12	-	148	25
GBM16X180 40X40	17	-	168	25
GBM16X180 50X50	12	-	168	25
GAM12X130	46	-	120	20
GAM12X150	46	-	140	20

Gâches	A
	MINIMUM
SAKL QF	30
SHKL QF	30
SMKL QF	30
SKRZ	27
SE & SEH	26
SPKZ	8
SSKZ	21
ST	27
SF	13
MODULEC-SA	30
MODULEC-SH	30

Gâches	A
	MINIMUM
SHKC	6
INTRALEC	10
SFKU	12
SFKM	13
SFKI	13
SHKM	15
SHKW	15
SFKO	30
MODULEC-SF	30
SFKP	30
SFKB	30

Charnières	B	C	D	E
	MINIMUM	MAXIMUM	MAXIMUM	MINIMUM
SWING130	10	-	120	20
SWING150	10	-	140	20
G-ORNA-M20	35	63	-	41,5
G-ORNA-M24	35	70	-	44
G-ORNA-M27	32,5	88	-	46,5
G90LR-X-M16-65	53	60,5	-	18
G90LR-X-M16-110	53	105,5	-	18
G90LR-X-M16-150	53	145,5	-	18
G90LR-X-M20-67	58	60,5	-	22
G90LR-X-M20-150	58	143,5	-	22
G90WP-B-M16-65	62	65	-	18
G90WP-B-M16-110	62	110	-	18
G90WP-B-M16-150	62	150	-	18
G90WP-B-M20-67	77	67	-	22
G90WP-B-M20-150	77	150	-	22