




Kwalitatief sierpoortslot met aluminium behuizing en roestvrijstalen binnenwerk. Dit slot wordt als standaard aangeraden voor al uw sierhekwerk. Dankzij de continue regelbaarheid van beide pennen, regelt u elke poort af voor een optimale vergrendeling. Een massieve, roestvrijstalen nachtpen met 23 mm dieptevergrendeling zorgt voor een veilige sluiting. Standaard voorzien met zamac sierkrukpaar. Voor een snelle en uiterst precieze installatie raden we u het Drill-Fix boorkaliber aan.

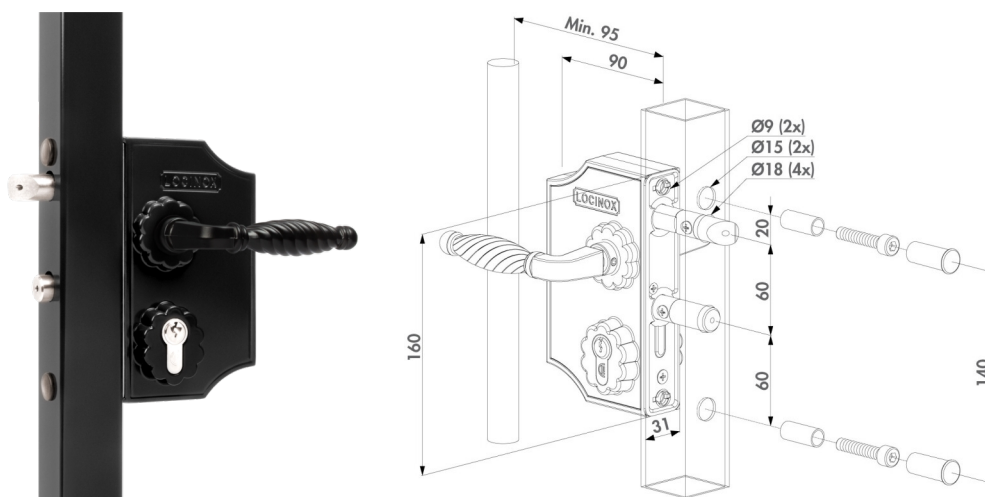

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Links-rechts verstelbaar	Ja
Installatiemethode	Zeskantmoeren (HEX 5) + afstandsringen
Daggrendel verstelbaar	20 mm
Nachtgrendel verstelbaar	20 mm
Zelfvergrendelende sleutelgrendel	Ja
Gooien	Nachtschoot 23 mm
Volgergrootte	Vierkant 8 mm
Profieltype	Plat
	Rond
	Vierkant
Cilindertype	Europrofiel
Cilinderlengte	54 mm
Materialen hoofdonderdelen	KTL en gespoten aluminium behuizing
	Roestvrijstalen mechanisme
Normen	ISO 9227 KTL
Aantal uur zoutsproeitesten	1000
Testfrequentie	500000
Aantal jaar garantie	3