


LAKQU3



<https://www.locinox.com/es-es/equipos-para-puertas/cerraduras/cerraduras-corrientes/d00000003>

Cerradura industrial con carcasa de aluminio y mecanismo de acero inoxidable. Se suministra sin cilindro. Es ideal para un cilindro de Ø22 mm (cilindro perfil suizo). El ajuste de 20 mm continuo de los pestillos le permite ajustar perfectamente su puerta para garantizar un cierre óptimo. El cierre de 23 mm de acero inoxidable garantiza un bloqueo seguro. Se suministra con un juego de manillas de aluminio. Para una instalación precisa y rápida, recomendamos el uso del Drill-Fix.

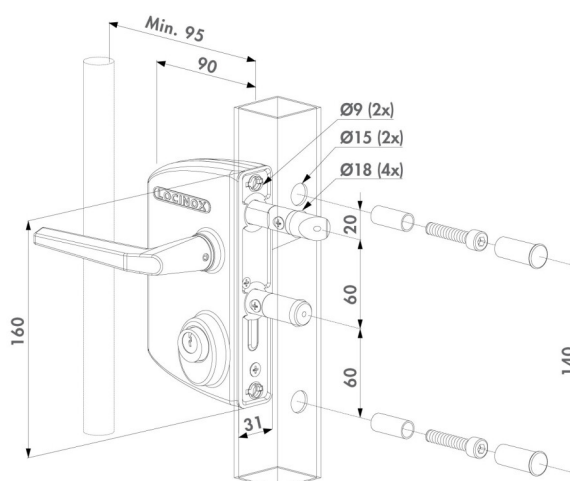

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Ajuste de izquierda a derecha	Sí
Método de instalación	Tuercas hexagonales (HEX 5) + separadores
Ajuste del pestillo	20 mm
Ajuste del cerrojo de seguridad	20 mm
Cerrojo con cierre automático accionado por llave	Sí
Pasador	Pestillo de noche 23 mm
Tamaño del seguidor	Cuadrado 8 mm
Tipo de perfil	Cuadrado
	Plano
	Redondo
Tipo de cilindro	Perfil Suizo
Materiales de la(s) parte(s) principal(es)	Carcasa de aluminio revestido de KTL y pulverizado
	Mecanismo de acero inoxidable
Normas	ISO 9227 KTL
Horas de pruebas de niebla salina	1000
Frecuencia de prueba	500000
Años de garantía	3