




Schiebetorschloss mit Aluminium-Gehäuse und Edelstahl-Mechanismus mit zwei Schließzylindern. Bei Bedienung von einem der beiden Zylinder kann man das Schloss öffnen oder schließen, wodurch dieses Schloss die ideale Lösung bietet für z.B. Feuerwehruzugang oder Müllabholung.

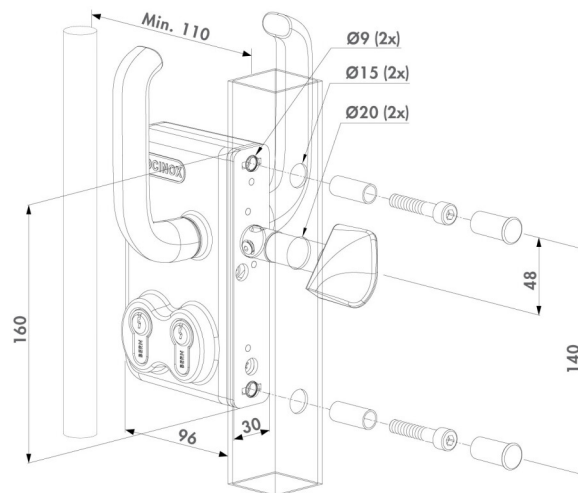

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Links-Rechts-Einstellbarkeit	Ja
Montagemethode	Sechskantmuttern (HEX 5) + Distanzstücke
Kopplungsgröße	Quadrat 10 mm
Profiltyp	Quadrat
Zylindertyp	Rund
Zylinderlänge	Europrofil
	54 mm
Materialien für Hauptbestandteil(e)	Edelstahl-Mechanismus
	KTL und sprühbeschichtetes Aluminiumgehäuse
Normen	ISO 9227 KTL
Stundenlange Salzsprühtests	1000
Testhäufigkeit	500000
Jahre Garantie	3