




Serrure à codes mécanique pour portail coulissant avec coffre en aluminium thermolaqué et mécanisme en acier inoxydable. Pas de batteries ni d'électricité, ce système vous permet d'équiper d'un contrôle d'accès très facilement toutes vos portes coulissantes. La combinaison de l'unique pêne papillon Twistfinger et de la gâche auto-réglable garantit un alignement et une fermeture parfaite de votre portail coulissant.

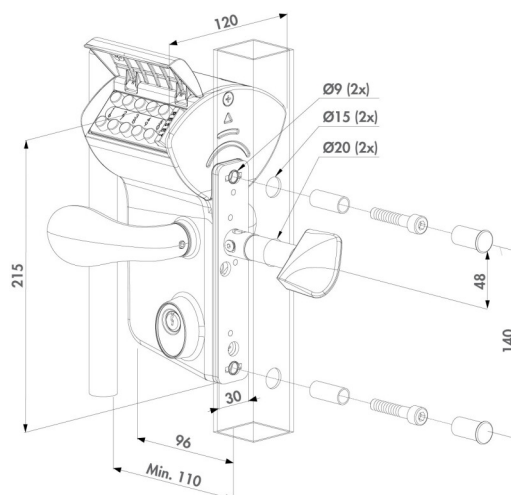

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Réglage gauche-droite	Oui
Méthode d'installation	Vis hexagonales (HEX 5) + entretoises
Type de profil	Carré
	Rond
Longueur du cylindre	54 mm
Matériaux Partie(s) principale(s)	Couvercle en polyéthylène
	KTL et boîtier en aluminium revêtu par pulvérisation
	Mécanisme en acier inoxydable
	Polyacétal
Normes	ISO 9227 KTL
Heures de tests au brouillard salin	1000
Fréquence des tests	500000
Années de garantie	3