




Wysokiej jakości zamek szyfrowy zasilany bateryjnie z aluminiową obudową. Prosta konstrukcja Valentino sprawia, że wyposażenie dowolnej bramy w system kontroli dostępu jest bardzo łatwe i wymaga minimalnych nakładów pracy. Kody dostępu można łatwo dodawać, modyfikować lub usuwać. Płynna regulacja rygla w zakresie 20mm umożliwia perfekcyjne zatrzaśnięcie / zablokowanie mechanizmu.

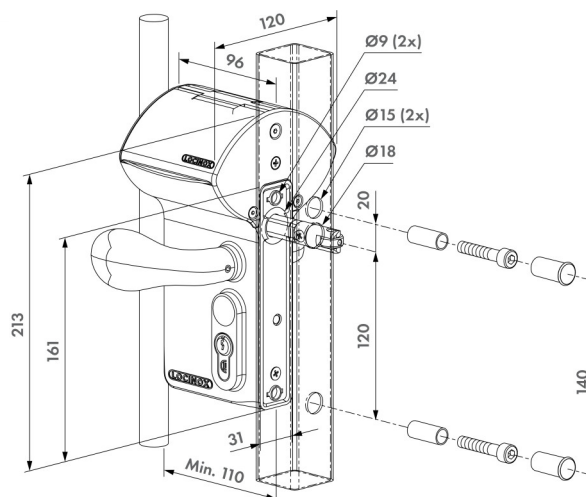

DANE TECHNICZNE

Możliwość regulacji lewo-prawo	Tak
Metoda instalacji	Nakładki sześciokątne (HEX 5) + dystanse
Możliwość regulacji rygla dziennego	20 mm
Rozmiar trzpienia	Kwadrat 8 mm
Typ profilu	Kwadrat Okrągły Płaski
Długość wkładki	46 mm
Zasilanie	Zasilany bateryjnie, baterie w zestawie
Materiały głównych części	Aluminiowa obudowa z powłoką KTL i natryskową Mechanizm ze stali nierdzewnej Osłona z polietylenu Poliacetal
Godziny testów w mgie solnej	1000
Częstotliwość testu	500000
Lata gwarancji	3