


Zamki zabezpieczone przed dostępem dzieci

LAKZP1WSI



<https://www.locinox.com/pl-pl/osprzet-bramowy/zamki/zamki-zabezpieczone-przed-dostepem-dzieci/d00000039>

Zamek basenowy z nierdzewnym mechanizmem w obudowie poliamidowej. Zamek zgodny z normą NF P90-306. Gałka z przyciskami uniemożliwia małym dzieciom otwarcie. Rolka obrotowa ułatwia zamykanie. Do montażu polecamy szablon do wiercenia Drill-Fix.

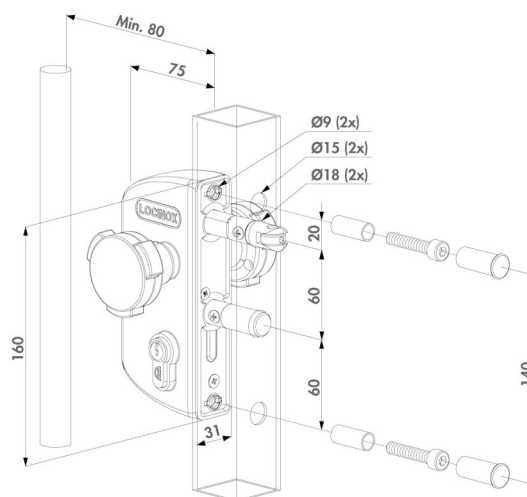

DANE TECHNICZNE

Możliwość regulacji lewo-prawo	Tak
Metoda instalacji	Nakładki sześciokątne (HEX 5) + dystanse
Możliwość regulacji rygla dziennego	20 mm
Rygiel samozatraskowy obsługiwany kluczem	Nie
Typ wkładki	Profilu euro
Długość wkładki	46 mm
Materiały głównych części	Mechanizm ze stali nierdzewnej
	Obudowa z poliamidu
Normy	NF P90-306
Godziny testów w mgle solnej	1000
Częstotliwość testu	500000
Lata gwarancji	3