


SAKLQF



<https://www.locinox.com/nl-be/gate-hardware/slotvangers/voor-standaard-sloten/d00000041>

Roestvrijstalen slotvanger met kunststof afwerking voor al uw poorten. De unieke Quick-Fix bevestiging zorgt voor een snelle en sterke installatie. De regelbare, geëxtrudeerde aluminium slagplaat met stootrubber is toepasbaar voor poortprofielen van 40 tot 60 mm. Het design zorgt voor een verbeterde ontvangst van de dagpen.

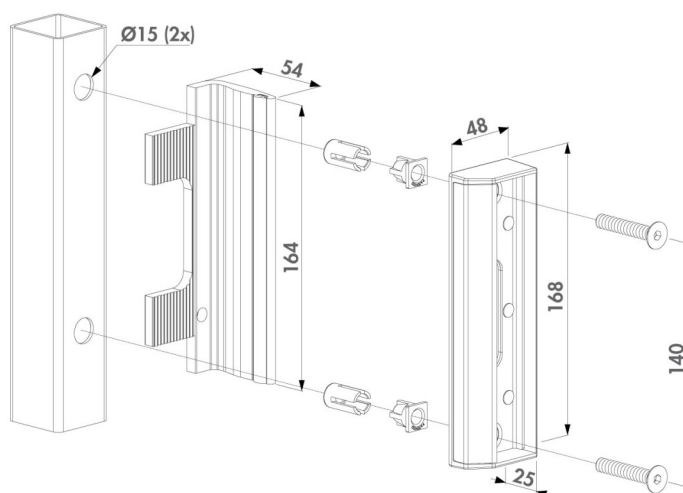

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Links-rechts verstelbaar	Ja
Installatiemethode	Quick-Fix
	Zeskantschroeven (HEX 5)
Minimale afstand poort-paal	30 mm
Materialen hoofdonderdelen	Aluminium
	Polypropyleen
	Roestvrij staal
Aantal uur zoutsproeitesten	500
Testfrequentie	500000
Aantal jaar garantie	3