


SH-KLQF



<https://www.locinox.com/es-es/equipos-para-puertas/cerraderos/para-cerraduras-corrientes/d00000042>

Cerradero de acero inoxidable con acabado en poliamida para sus puertas industriales. El sistema de anclaje patentado garantiza un cierre seguro de la puerta. La fijación única Quick-Fix garantiza un montaje simple y rápido. La placa regulable de aluminio con caucho es regulable para perfiles 40 - 60 o 60-80 mm. El nuevo diseño garantiza un cierre más suave.

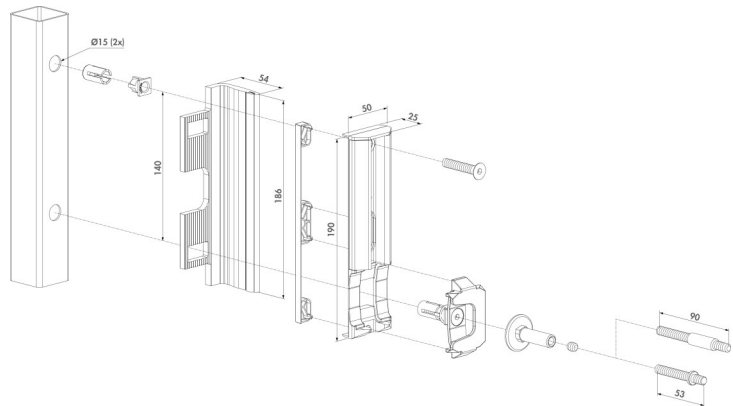

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Ajuste de izquierda a derecha	Sí
Método de instalación	Quick-Fix
	Tornillos hexagonales (HEX 5)
Distancia mínima puerta - poste	30 mm
Materiales de la(s) parte(s) principal(es)	Acero inoxidable
	Aluminio
	Polipropileno
Horas de pruebas de niebla salina	500
Frecuencia de prueba	500000
Años de garantía	3