


SH-KLQF



<https://www.locinox.com/nl-be/gate-hardware/slotvangers/voor-standaard-sloten/d00000042>

Verstevigde roestvrijstalen slotvanger met kunststof afwerking voor al uw poorten. Het gepatenteerde verankeringsysteem verhindert het uit elkaar trekken van de poort. De unieke Quick-Fix bevestiging zorgt voor een snelle en sterke montage. De geëxtrudeerde slagplaat met stootrubber is regelbaar voor poortprofielen tot 60 of 80 mm. Het nieuwe ontwerp verzekert een nog makkelijkere sluiting van de poort.

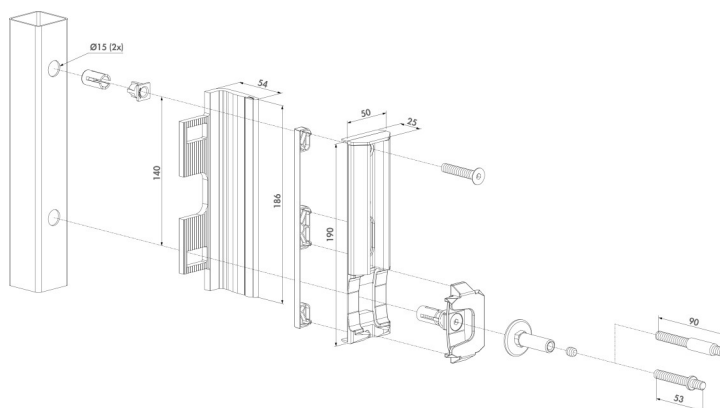

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Links-rechts verstelbaar	Ja
Installatiemethode	Quick-Fix
	Zeskantschroeven (HEX 5)
Minimale afstand poort-paal	30 mm
Materialen hoofdonderdelen	Aluminium
	Polypropyleen
	Roestvrij staal
Aantal uur zoutsproeitesten	500
Testfrequentie	500000
Aantal jaar garantie	3