


Do standardowych zamków

SH-KLQF



<https://www.locinox.com/pl-pl/osprzet-bramowy/zaczezy/do-standardowych-zamkow/d00000042>

Nierdzewny zaczep z elementami poliamidowymi do wszystkich bram i furtek metalowych, aluminiowych i PCV. Opatentowany system antysabotażowy zabezpiecza odciągnięcie furtki od słupka. System Quick-Fix zapewni szybki i solidny montaż. Regulowany pod profile 40-60 lub 60-80 mm. Blacha ułożona pod skosem ułatwia zamykanie bram i furtek.

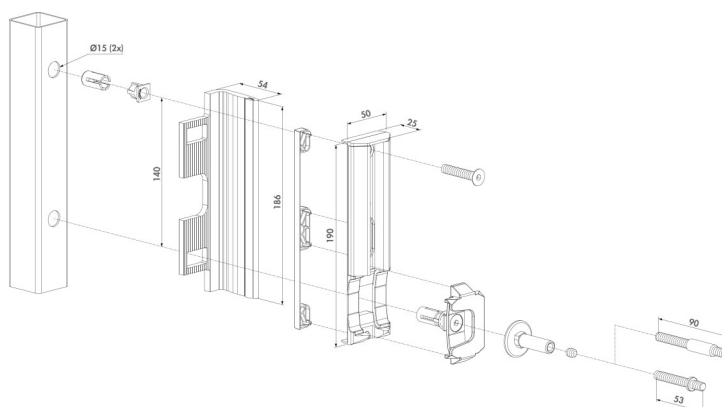

DANE TECHNICZNE

Możliwość regulacji lewo-prawo

Tak

Metoda instalacji

Quick-Fix

Minimalna odległość brama – słupek

30 mm

Materiały głównych części

Aluminium

Polipropylen

Stal nierdzewna

Godziny testów w mgle solnej

500

Częstotliwość testu

500000

Lata gwarancji

3