




Cerradero elegante de montaje superficial. Diseñado especialmente para toda nuestra gama de cerraduras de puertas batientes de sobreponer. La profundidad limitada de 8 mm garantiza un aspecto discreto. Garantía de un montaje muy eficaz con mínima preparación de la puerta y el exclusivo sistema Quick-Fix garantiza una fijación rápida y sólida a la puerta. Este exclusivo cerradero, junto con la cerradura de sobreponer, garantiza un sólido anclaje de la puerta.

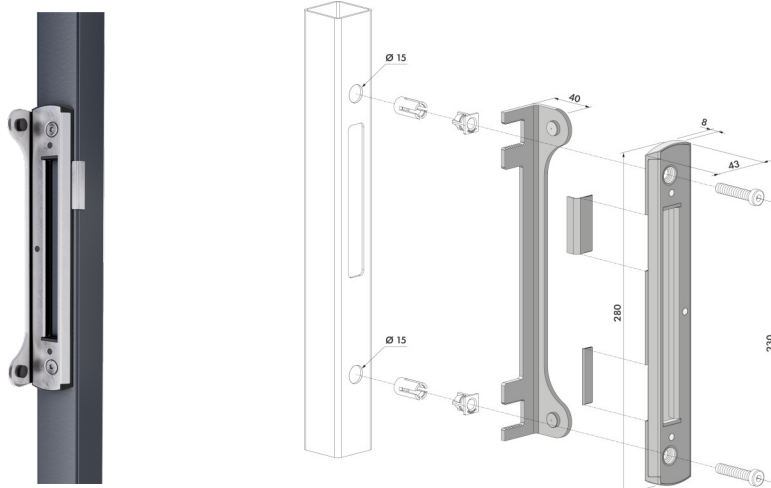

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Ajuste de izquierda a derecha	Sí
Método de instalación	Quick-Fix
	Tornillos hexagonales (HEX 5)
Distancia mínima puerta - poste	13 mm
Materiales de la(s) parte(s) principal(es)	Acero inoxidable
	Aluminio
	Polipropileno
Horas de pruebas de niebla salina	500
Frecuencia de prueba	500000
Años de garantía	3