


INTRALEC



<https://www.locinox.com/ru-ru/фурнитура/ответные-планки/для-врезных-замков/d00000052>

Элегантная и неброская электрическая защелка, которая встраивается в столб. Запатентованная система Click-It обеспечивает легкую установку. Возможно механическое управление, а также установка без упорной части. Защелка Intralec доступна в двух версиях: нормально открыта (Ruptura) и нормально закрыта (Emissa).

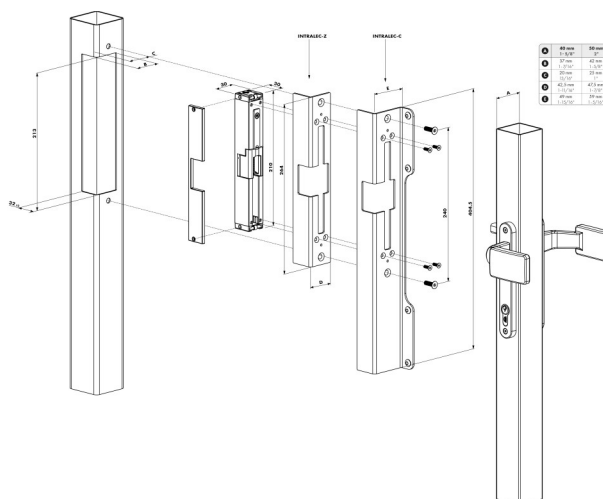

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Регулировка влево-вправо	Да
Метод установки	Click-it
Тип профиля	Шестигранные винты (HEX 2.5 / 4)
Рабочее напряжение	Квадратный
	12V AC/DC
	24V AC/DC
Рабочий ток	0,4A @ 24B
	0,8A @ 12B
Мощность	9,6Вт
Профиль ворот	40 мм; 50 мм
Минимальное расстояние от ворот до столба	10 мм
Рейтинг IP	54
Основная часть(и) материалов	Анодированный алюминий
	Нержавеющая сталь
	Печатная плата в корпусе из смолы
Часы тестирования в соляном тумане	500
Частота испытаний	500000
Годы гарантии	2