


MODULEC-SF



<https://www.locinox.com/ru-ru/фурнитура/ответные-планки/для-врезных-замков/d00000053>

Легко устанавливаемая электрическая защелка с суженной упорной частью для врезных замков. Быстрая установка благодаря запатентованному креплению Quick-Fix. Черный анодированный корпус защищает от коррозии и царапин на многие годы. Функционирует с блоками питания 12V либо 24V AC/DC. Защелка Modulec-SF доступна в двух версиях: E (Emissa - нормально закрыта) и R (Ruptura - нормально открыта)

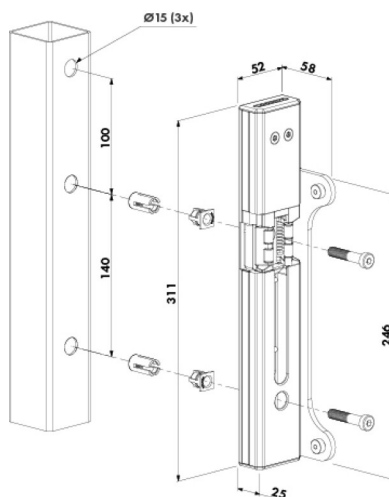

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Регулировка влево-вправо	Да
Метод установки	Quick-Fix
	Шестигранные винты (HEX 5)
Тип профиля	Квадратный
Рабочее напряжение	12V AC/DC
	24V AC/DC
Профиль ворот	$40 \leq x \leq 60$ мм
Минимальное расстояние от ворот до столба	30 мм
Рейтинг IP	54
Основная часть(и) материалов	Анодированный и покрытый порошком алюминий
	Нержавеющая сталь
	Печатная плата в корпусе из смолы
Часы тестирования в соляном тумане	500
Частота испытаний	500000
Годы гарантии	2