




Cerradero eléctrico para cerradura embutida H-Metal y H-Wood. Este cerradero está equipado con un sistema de doble bloqueo que soporta hasta 500 kilos de fuerza de tiro. El cerradero es muy robusto y es la solución ideal para para sus sistemas de control de acceso. SEH está disponible en dos versiones: E (Emissa - impulsión eléctrica) y R (Ruptura - pérdida de energía).

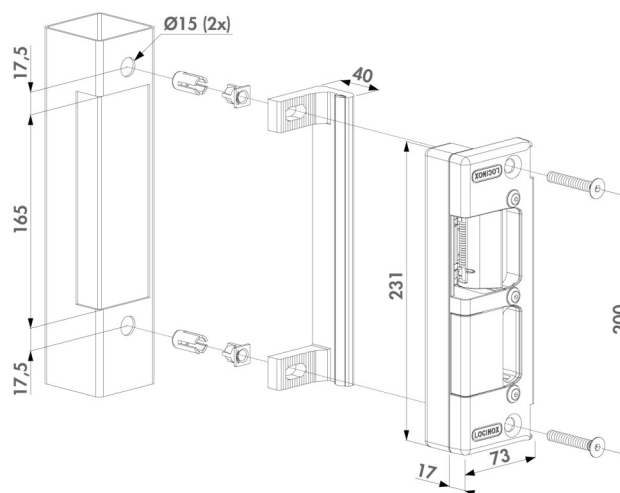

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Ajuste de izquierda a derecha	Sí
Método de instalación	Quick-Fix
	Tornillos hexagonales (HEX 5)
Tipo de perfil	Cuadrado
Voltaje de funcionamiento	12V AC/DC
Corriente de funcionamiento	Emissa 1A
	Ruptura 1,5A
Potencia	Emissa 12W
	Ruptura 18W
Perfil de puerta	$40 \leq x \leq 60$ mm
Distancia mínima puerta - poste	26 mm
Clasificación IP	54
Materiales de la(s) parte(s) principal(es)	Acero inoxidable
	Aluminio con recubrimiento de polvo
	PCB encapsulado en resina
Horas de pruebas de niebla salina	500
Frecuencia de prueba	500000
Años de garantía	2