


SFKB



<https://www.locinox.com/ru-ru/фурнитура/ответные-планки/для-врезных-замков/d00000055>

Врезная ответная планка повышенной безопасности из нержавеющей стали с отделкой из пластика для ворот и калиток из железа, алюминия и ПВХ. Запатентованная анкерная система из нержавеющей стали предотвращает раздвижение створок в стороны. Планка разработана специально для замка FortyLock. Уникальная система крепления Quick-Fix гарантирует быструю и надежную установку.

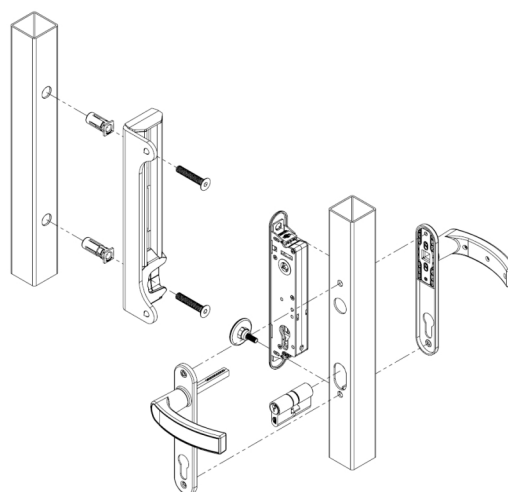

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Регулировка влево-вправо	Да
Метод установки	Quick-Fix
Тип профиля	Шестигранные винты (HEX 5)
Профиль ворот	Квадратный
Минимальное расстояние от ворот до столба	$40 \leq x \leq 60$ мм
Основная часть(и) материалов	30 мм
Часы тестирования в соляном тумане	Алюминий с порошковым покрытием
Частота испытаний	Нержавеющая сталь
Годы гарантии	500
	500000
	3