




Эстетичная врезная ответная планка для небольших ворот и калиток из железа, алюминия или ПВХ. Планка разработана специально для использования с замками Fortylock, Fiftylock и Sixtylock. Благодаря углублению в 8 мм, ответная планка становится малозаметной. Гарантируется высокоэффективная сборка при минимальной подготовке ворот и калитки, а уникальный элемент быстрого монтажа Quick-Fix гарантирует быструю и надежную установку. Эта уникальная ответная планка в сочетании с врезным замком гарантирует надежное запирание ворот и калитки.

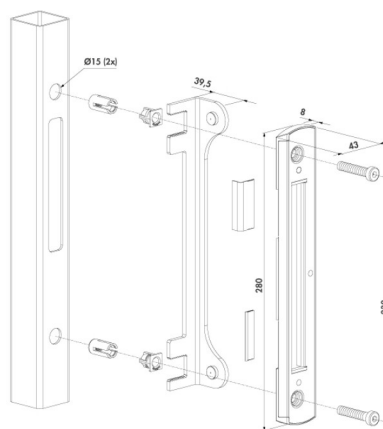

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Регулировка влево-вправо	Да
Метод установки	Quick-Fix
Тип профиля	Шестигранные винты (HEX 5)
Профиль ворот	Квадратный
Минимальное расстояние от ворот до столба	$40 \leq x \leq 60$ мм
Основная часть(и) материалов	15 мм Алюминий с порошковым покрытием Нержавеющая сталь Полипропилен
Часы тестирования в соляном тумане	500
Частота испытаний	500000
Годы гарантии	3