




Esthetische slotvanger in opbouw, speciaal ontwikkeld voor Fortylock, Fiftylock en Sixtylock-insteeksloten. De slotvanger is perfect moduleerbaar met de elektrische slotvanger MODULEC-SF, zonder aanpassingen. SFKO garandeert een uiterst efficiënte montage met minimale profielvoorbereiding, terwijl de unieke Quick-Fix een snelle en sterke beveiliging op de poort verzekert. SFKO garandeert een sterke verankering van de poort.

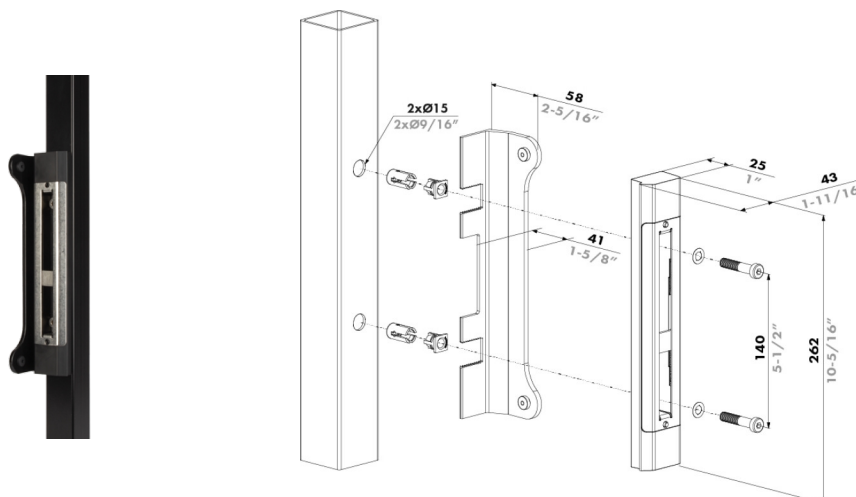

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Links-rechts verstelbaar	Ja
Installatiemethode	Quick-Fix
	Zeskantschroeven (HEX 5)
Profieltype	Vierkant
Poortprofiel	$40 \leq x \leq 60$ mm
Minimale afstand poort-paal	30 mm
Materialen hoofdonderdelen	Polypropyleen
	Roestvrij staal
Aantal uur zoutproeitesten	500
Testfrequentie	500000
Aantal jaar garantie	3