




Алюминиевая ответная планка для врезных замков типа Hybrid. Эта уникальная ответная планка в комплекте с замком типа Hybrid, гарантирует надежное запираение ворот. Установка на стальные или алюминиевые столбы производится с помощью элементов быстрого монтажа Quick-Fix.

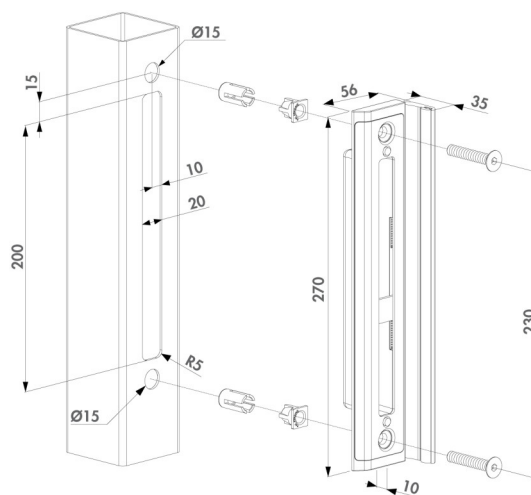

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Регулировка влево-вправо	Да
Метод установки	Quick-Fix
	Шестигранные винты (HEX 5)
Тип профиля	Квадратный
Профиль ворот	$40 \leq x \leq 60$ мм
Минимальное расстояние от ворот до столба	15 мм
Основная часть(и) материалов	Нержавеющая сталь
Часы тестирований в соляном тумане	500
Частота испытаний	500000
Годы гарантии	3