




Kit de bisagras con ejes roscados de acero inoxidable M12 y tapones de poliamida. La solución económica para sus proyectos de puertas de jardín.

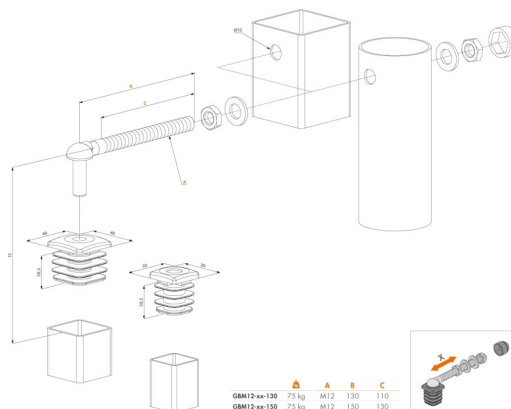

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Ajuste de izquierda a derecha	Sí
Distancia mínima puerta - poste	GBM12x130 30x30/40x40;15 mm/10 mm; GBM12x150 30x30/40x40;15 mm/10 mm;
Peso de la puerta	60 kg
Ajuste horizontal	30: 93/113 mm 40: 85/105 mm
Ajuste vertical	x
Materiales de la(s) parte(s) principal(es)	Acero Acero inoxidable
Horas de pruebas de niebla salina	500
Frecuencia de prueba	500000
Años de garantía	3