


GBMU4DSHIELD



<https://www.locinox.com/ru-ru/фурнитура/петли/петли-для-промышленных-ворот/d00000078>

Анти-саботажная петля на 180° горячей оцинковки. Эта уникальная вариация (патент запрошен) нашей петли GBMU4D16 предоставляет дополнительную защиту, так как болты невозможно раскрутить. Благодаря возможности регулировки в четырех направлениях вам больше не придется хранить на складе створки, открывающиеся только влево или вправо. Регулировка по высоте, глубине и направлению открытия влево-вправо возможна по отдельности.

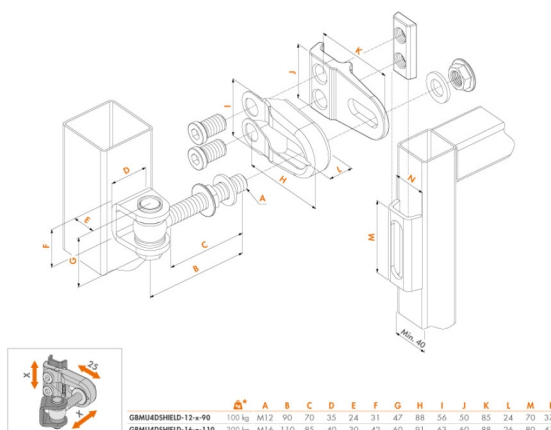

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Регулировка влево-вправо	Да
Минимальное расстояние от ворот до столба	22 мм; 35 мм
Вес ворот	100 кг 200 кг
Горизонтальная регулировка	41/53 мм
Вертикальная регулировка	19 мм
Основная часть(и) материалов	Горячеоцинкованная сталь Сталь
Часы тестирования в соляном тумане	500
Частота испытаний	500000
Годы гарантии	3