


4DW



<https://www.locinox.com/ru-ru/фурнитура/петли/деревянные-ворота-и-калитки/d00000082>

Элегантная антисаботажная петля для деревянных ворот. Петля из нержавеющей стали регулируется в четырех направлениях. Как высота, глубина, выравнивание влево-вправо, так и направление открытия регулируются без демонтажа петель. Вы всегда сможете идеально выровнять свои ворота, даже если от времени произойдет просадка.

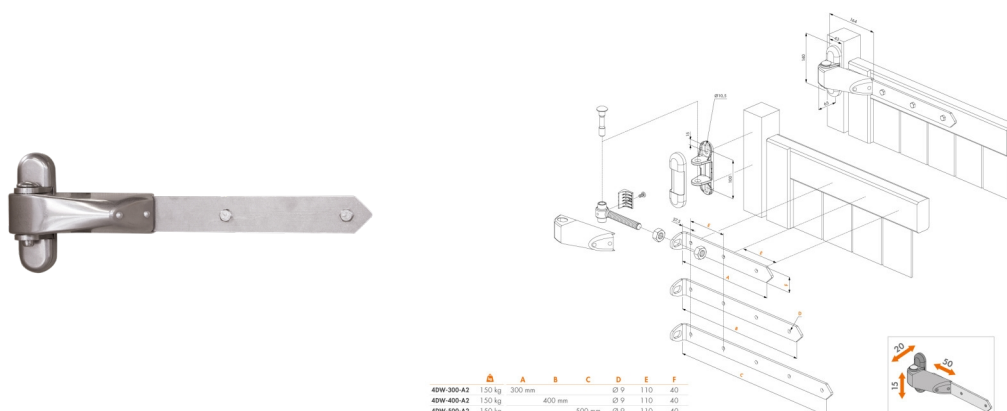

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Регулировка влево-вправо	Да
Минимальное расстояние от ворот до столба	0 мм
Вес ворот	150 кг
Горизонтальная регулировка	50 мм
Вертикальная регулировка	15 мм
Регулировка глубины	х
Основная часть(и) материалов	Нержавеющая сталь
Часы тестирования в соляном тумане	500
Частота испытаний	500000
Годы гарантии	3