


ELECTRADROP



<https://www.locinox.com/ru-ru/фурнитура/нижние-фиксаторы/d00000086>

Моторизованный нижний фиксатор, 24В, фиксация на глубину 115 мм для надежного запираания автоматизированных ворот. С помощью этого фиксатора вы снижаете давление, которое оказывается на моторы, например, при сильном ветре.

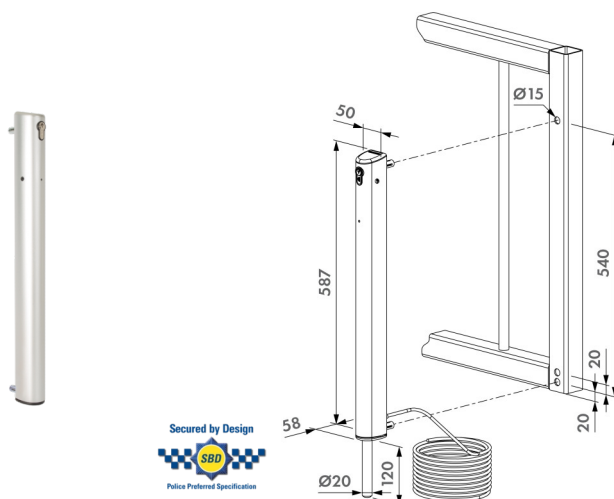

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Регулировка влево-вправо	Да
Метод установки	Quick-Fix
Размах	115 мм
Тип профиля	Квадратный
Тип цилиндра	Плоский
Длина цилиндра	Europrofile
Рабочее напряжение	37 мм
Мощность	24V DC
Профиль ворот	25 Вт (Режим ожидания: 0,2 Вт)
Рейтинг IP	x ≥ 40 мм
Длина предоставленного кабеля	66
Основная часть(и) материалов	5000 мм (обе версии)
Часы тестирований в соляном тумане	Алюминий с порошковым покрытием
Частота испытаний	Нержавеющая сталь
Годы гарантии	500
	500000
	2