




Standaard, aluminium grondgrendel met as in warmbad gegalvaniseerd staal. De grondgrendel is voorzien van het innovatieve Quick-Fix systeem en wordt automatisch vergrendeld tussen beide poortvleugels.

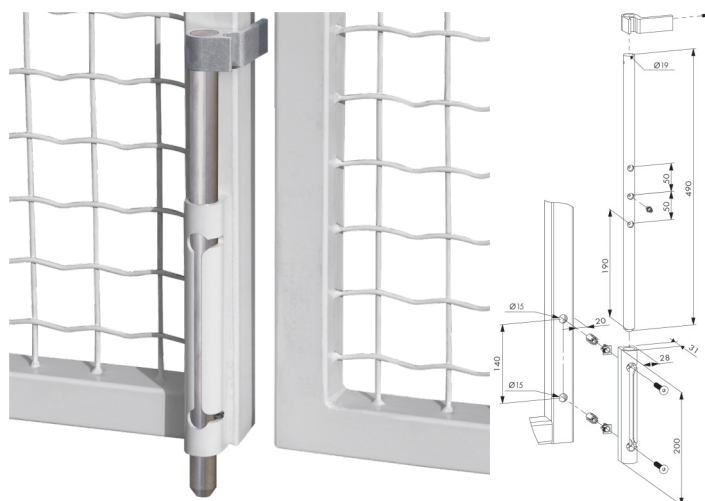

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Links-rechts verstelbaar	Ja
Installatiemethode	Quick-Fix
Gooien	140mm
Profieltype	Plat
	Vierkant
Poortprofiel	$x \geq 40 \text{ mm}$
Materialen hoofdonderdelen	Gepoedercoat aluminium
	Thermisch verzinkt staal
Aantal uur zoutproeitesten	500
Testfrequentie	500000
Aantal jaar garantie	3