


3025-HYB



<https://www.locinox.com/pl-pl/osprzet-bramowy/wyposazenie-dodatkowe-do-zamkow-i-zaczepow/rozne/d00000164>

Aluminiowy anodowany sztyld na otwór na klamkę i wkładkę zamków wpuszczanych Locinox. Mocowanie poprzeczne poprzez słup. Śruby w zestawie.

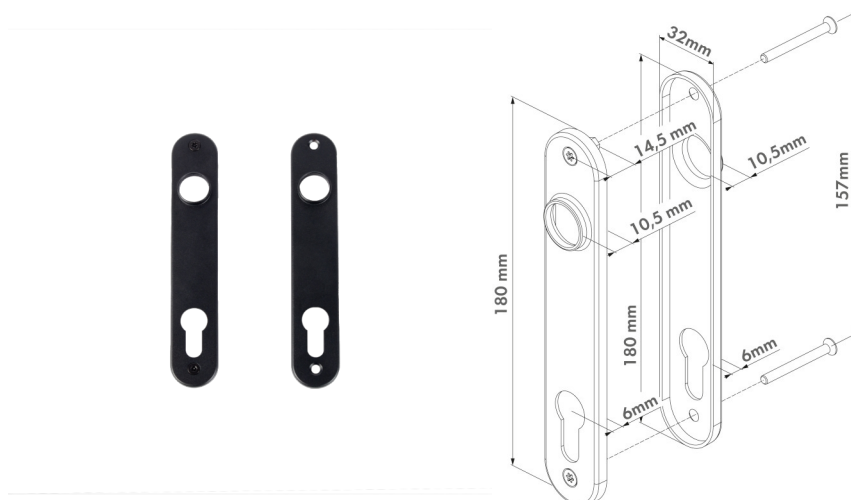

DANE TECHNICZNE

Metoda instalacji	Śruby
Typ profilu	Kwadrat
	Płaski
Typ wkładki	Profilu euro
Materiały głównych części	Anodowane aluminium