


Voor insteeksloten

SFKU-V



<https://www.locinox.com/nl-be/gate-hardware/slotvangers/voor-insteeksloten/d00000186>

Vervolledig je toegangscontrole op voetgangerspoorten met deze roestvrijstalen slotvanger, specifiek ontwikkeld voor de combinatie met een codeslot voor insteeksloten. De SFKU-V is geschikt voor frames van 40mm en 50mm diep, past in de bestaande en universele profielvoorbereiding van de insteeksloten en wordt eenvoudig bevestigd met het Click-It-installatiesysteem. Geniet van verhoogde privacy dankzij het slanke ontwerp en een minimale afstand tussen het insteekslot en de slotvanger.

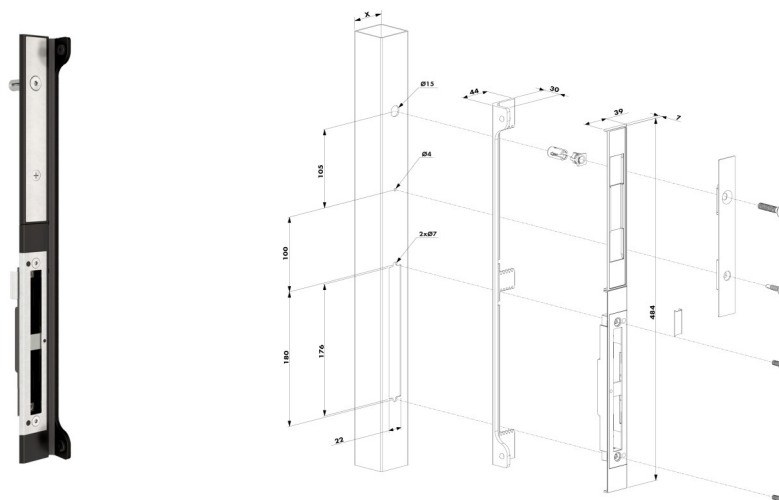

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Links-rechts verstelbaar	Ja
Installatiemethode	Click-it
	Schroeven
Profieltype	Vierkant
Poortprofiel	40 mm; 50 mm
Minimale afstand poort-paal	12 mm
Materialen hoofdonderdelen	Geanodiseerd en gepoedercoat aluminium
	Polyamide
	Roestvrij staal
Beschikbare kleuren stopplaat	9005
	Alum.
Aantal uur zoutsproeitesten	500
Testfrequentie	500000
Aantal jaar garantie	3