




Подарите вашим воротам и окружающей территории теплое и атмосферное обновление с этим настенным освещением арочной формы из портфолио HELIOS. Качественный алюминиевый корпус гарантирует долговечность в любых погодных условиях. Выбирайте из различных стандартных цветов или персонализируйте неокрашенный вариант любым порошковым покрытием на ваш выбор. Эти светильники доступны в ширинах 55 мм и 75 мм, и в вариантах для подключения 230V AC или 12-24V DC.

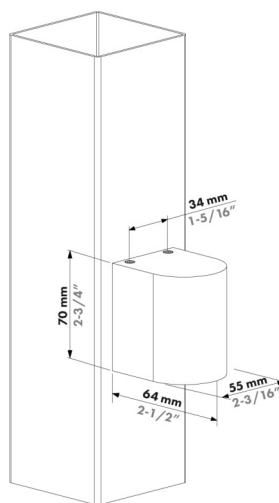

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Метод установки	Quick-Fix
	Винты
Тип профиля	Квадратный
	Плоский
Мощность	3Вт
	4,6Вт
Профиль ворот	$x \geq 60$ мм
Рейтинг IP	65
Освещенность	300 Lm / 2700K
Угол луча	140°
Основная часть(и) материалов	Анодированный и покрытый порошком алюминий
	Печатная плата в корпусе из смолы
	Электроника в корпусе из смолы
Частота испытаний	50.000 Часов
Годы гарантии	2