




Hoogwaardige dubbele cilindermodule die compatibel is met insteeksloten uit de Uniwing-familie, inclusief insteeksloten voor schuifpoorten. De module heeft een aluminium behuizing en een roestvrijstalen mechanisme met twee halve eurocilinderposities op de buitenmodule en 1 positie op de binnenmodule. U hoeft slechts 1 van de cilinders te gebruiken om het slot te openen of te sluiten. Deze dubbele cilindermodule is ideaal om toegang te verlenen aan derden, zoals brandweerlieden of afvalophalers.

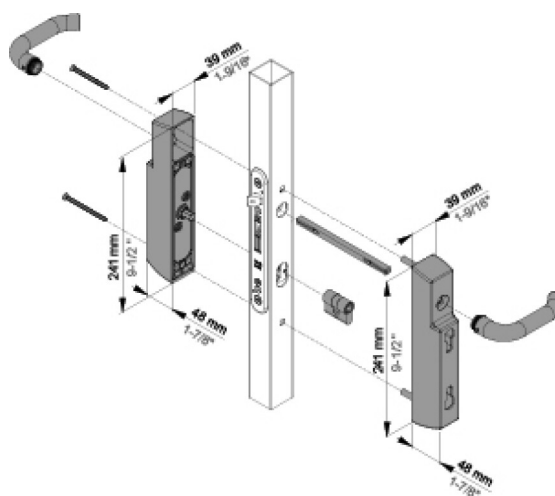

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Links-rechts verstelbaar	Ja
Installatiemethode	Zeskantschroeven (HEX 2.5 / 4)
Doornmaat	20/30/40/50/60 mm
	40 mm
	50 mm
	60 mm
	70 mm
	80 mm
Cilindertype	Europrofiel
Poortprofiel	$x \geq 40$ mm
Materialen hoofdonderdelen	Aluminium
Testfrequentie	500.000 Cycli
Aantal jaar garantie	3