LOCINOX

Para cerraduras embutidas

SFKU-D

https://www.locinox.com/es-es/equipos-para-puertas/cerraderos/para-cerraduras-embutidas/d00000215

El SFKU-D es un cerradero de embutir para cerraduras de embutir Locinox, combinado con el módulo DUOCYL. El SFKU-D es adecuado para perfiles de 40 mm y 50 mm de profundidad, encaja en la preparación de perfil existente y universal de las cerraduras de embutir (UNIWING), y se monta fácilmente con el sistema de instalación Click-It.



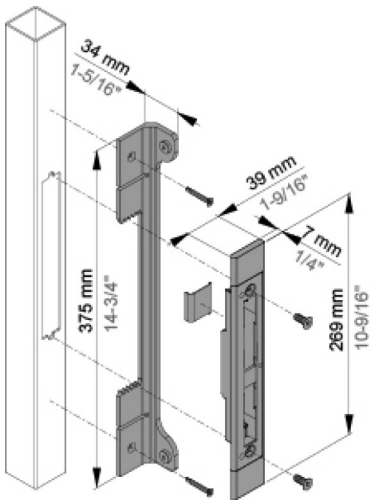

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Ajuste de izquierda a derecha	Sí
Método de instalación	Click-it
Tipo de perfil	Cuadrado
Perfil de puerta	x ≥ 40 mm
Distancia mínima puerta - poste	12 mm
Ajuste de la profundidad	40-50 mm
Materiales de la(s) parte(s) principal(es)	Acero inoxidable
	Aluminio anodizado y con recubrimiento de polvo
	Poliamida
Colores disponibles para la placa de tope	9005
	SILV
Horas de pruebas de niebla salina	500
Frecuencia de prueba	500000
Años de garantía	3