LOCINOX


Pour serrures à encastrer

SFKU-D

https://www.locinox.com/fr-fr/accessoires-de-portails/gâches/pour-serrures-à-encastrer/d00000215

Le SFKU-D est une gâche à encastrer pour serrures à encastrer Locinox, combinée au module DUOCYL. Le SFKU-D convient aux cadres de 40 mm et 50 mm de profondeur, s'intègre dans la préparation de profil existante et universelle des serrures à encastrer (UNIWING), et se monte facilement grâce au système d'installation Click-It.



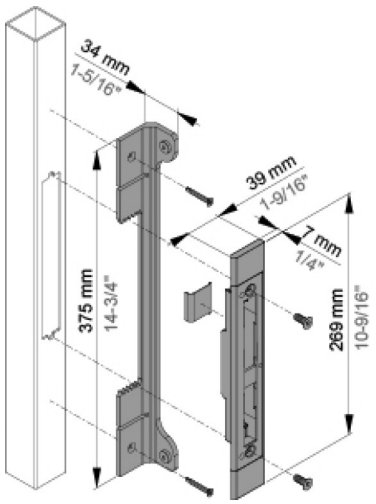

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Réglage gauche-droite	Oui
Méthode d'installation	Click-it
Type de profil	Carré
Profil de porte	x ≥ 40 mm
Distance minimale entre le portail et le poteau	12 mm
Réglage de la profondeur	40-50 mm
Matériaux Partie(s) principale(s)	Acier inoxydable
	Aluminium anodisé et revêtu de poudre
	Polyamide
Couleurs disponibles Plaque d'arrêt	9005
	SILV
Heures de tests au brouillard salin	500
Fréquence des tests	500000
Années de garantie	3