LOCINOX


Voor insteeksloten

SFKU-D

https://www.locinox.com/nl-be/gate-hardware/slotvangers/voor-insteeksloten/d00000215

De SFKU-D is een insteekslotvanger voor Locinox-insteeksloten, gecombineerd met de DUOCYL-module. De SFKU-D is geschikt voor frames van 40 mm en 50 mm diep, past in de bestaande en universele profielvoorbereiding van de insteeksloten (UNIWING), en is eenvoudig te monteren met het Click-It-installatiesysteem.



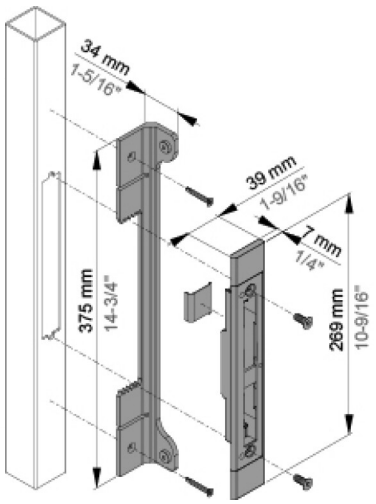

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Links-rechts verstelbaar	Ja
Installatiemethode	Click-it
Profieltype	Vierkant
Poortprofiel	x ≥ 40 mm
Minimale afstand poort-paal	12 mm
Diepte verstelbaar	40-50 mm
Materialen hoofdonderdelen	Geanodiseerd en gepoedercoat aluminium
	Polyamide
	Roestvrij staal
Beschikbare kleuren stopplaat	9005
	SILV
Aantal uur zoutsproeitesten	500
Testfrequentie	500000
Aantal jaar garantie	3