




Sujeta puerta de acero galvanizado para recibir en el suelo con hormigón. El gancho es de 52 mm y regulable en altura. Diseñado para perfiles horizontales para perfiles de puerta de 50 mm o más.

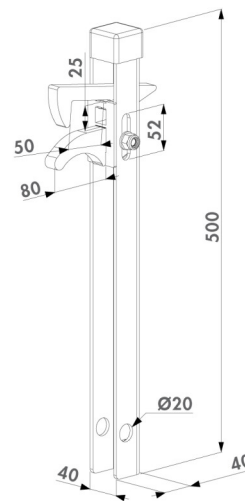

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Método de instalación	Empotrado en hormigón
Ajuste de la profundidad	25 mm
Materiales de la(s) parte(s) principal(es)	Acero galvanizado por inmersión en caliente
	Aluminio
Normas	EN 12604
Horas de pruebas de niebla salina	500
Años de garantía	3