




Warmbad gegalvaniseerde poortvanger om in te betonneren. De valhaak is 52 mm verstelbaar in de hoogte. De ABK is ontwikkeld om een horizontaal profiel te vangen. Voor poortprofielen tot 50 mm.

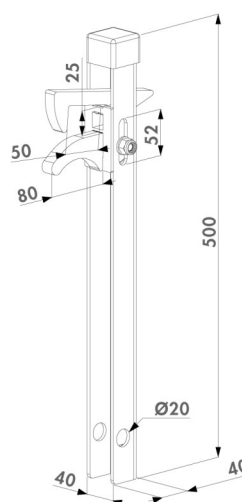

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Installatiemethode	Inbetonnering
Diepte verstelbaar	25 mm
Materialen hoofdonderdelen	Aluminium Thermisch verzinkt staal
Normen	EN 12604
Aantal uur zoutspoeitesten	500
Aantal jaar garantie	3