




Ogniowo ocynkowany łapacz bramowy do zabetonowania. Możliwość regulacji chwytaka góra - dół w zakresie 52 mm. ABK został zaprojektowany do profili o szerokości do 50 mm.

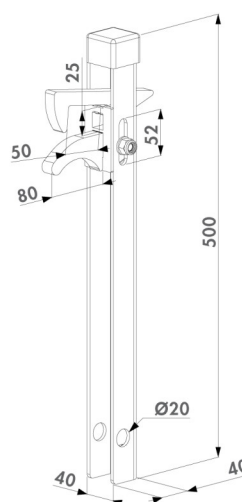

DANE TECHNICZNE

Metoda instalacji	Zabetonowanie
Możliwość regulacji głębokości	25 mm
Materiały głównych części	Aluminium
	Stal ocynkowana ogniowo
Normy	EN 12604
Godziny testów w mgle solnej	500
Lata gwarancji	3