




Sujeta puerta de acero galvanizado para recibir en el suelo con hormigón. El gancho es de 52 mm y regulable en altura. Para perfiles de puerta de 50 mm o más.

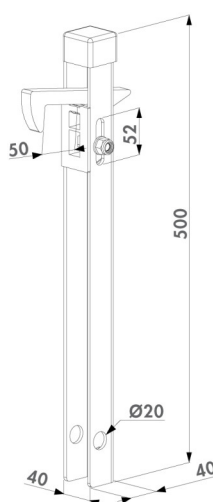

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Método de instalación	Empotrado en hormigón
Ajuste de la profundidad	x
Materiales de la(s) parte(s) principal(es)	Acero galvanizado por inmersión en caliente
	Aluminio
Normas	EN 12604
Horas de pruebas de niebla salina	500
Años de garantía	3