


UNDER-GATE CATCHER



<https://www.locinox.com/pl-pl/osprzet-bramowy/wyposazenie-dodatkowe-do-bram/lapacze-bram/p00006705>

Aluminiowy łapacz bramowy. Regulowany chwytak może w prosty sposób zostać obrócony. Odbojnik gumowy i chwytak z krawędzią z tworzywa sztucznego ochraniają przed uszkodzeniem bramy. Montaż w betonie. Może chwycić profile bramowe o szerokości od 40 mm do 60 mm. Możliwość regulacji chwytaka góra - dół w zakresie 40 mm.

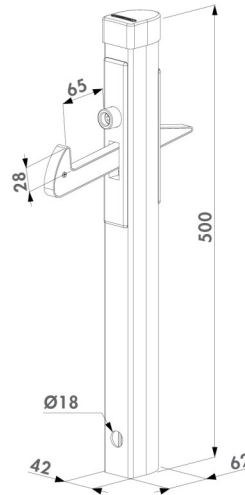

DANE TECHNICZNE

Metoda instalacji	Zabetonowanie
Materiały głównych części	Aluminium malowane proszkowo
Normy	EN 12604
Godziny testów w mgle solnej	500
Lata gwarancji	3